

|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| OnLevel glasværn | s. | 7  |
| Balustre         | s. | 27 |
| Håndlister       | s. | 37 |
| Klembeslag       | s. | 49 |
| Punktholdere     | s. | 55 |
| Glastag          | s. | 57 |

## 10. GLASVÆRN GLASTAG

Hansen Lelling A/S er leverandør for alt inden for glasmontage. Vi kan hjælpe med rådgive og finde de rette beslag til din glasdørløsning, alt efter dine ønsker og behov.

I dette katalog præsenterer vi indespændt glasværn, balustre, håndlister, klembeslag, punktholdere og glastage.





# Indholdsfortegnelse

## Balustre

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Firkantet sidemonteret .....             | 33 |
| Firkantet sidemonteret til trapper ..... | 35 |
| Firkantet topmonteret .....              | 29 |
| Firkantet topmonteret til trapper .....  | 31 |
| Runde sidemonteret .....                 | 30 |
| Runde sidemonteret til trapper .....     | 34 |
| Runde topmonteret .....                  | 28 |
| Runde topmonteret til trapper .....      | 32 |

## Glastag

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Baldakinprofiler .....               | 58 |
| Baldakin med stænger firkantet ..... | 61 |
| Baldakin med stænger runde .....     | 60 |
| Glastagsprofiler .....               | 62 |

## Håndlister

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Rund aluminium .....         | 40 |
| Rund rustfrit stål .....     | 44 |
| Rund rustfrit stål .....     | 46 |
| U-profil aluminium .....     | 38 |
| U-profil rustfrit stål ..... | 42 |

## Indespændt værn

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Flexfit .....                     | 24 |
| Sidemonteret 6021 .....           | 16 |
| Sidemonteret i flange 3011 .....  | 10 |
| Tilbehør indespændt værn .....    | 24 |
| Topcover profiler .....           | 22 |
| Topmonteret 6020 .....            | 14 |
| Topmonteret i flange 3010 .....   | 8  |
| Vindafskærmning 0,5 kN 6500 ..... | 20 |
| Vindafskærmning 1,5 kN 4010 ..... | 12 |

## Klemmeslag


|                 |    |
|-----------------|----|
| D-formet .....  | 50 |
| Firkantet ..... | 51 |
| Runde .....     | 52 |
| Specielle ..... | 53 |

## Punktholdere

|                    |    |
|--------------------|----|
| Punktholdere ..... | 55 |
|--------------------|----|



## OnLevel glasværn



|                         | OnLevel       | OnLevel       | OnLevel       | OnLevel       | OnLevel       | OnLevel       |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Type                    | 3010          | 3011          | 4010          | 6020          | 6021          | 6500          |
| For glas/plade          | 12 - 21,52 mm | 12 - 21,52 mm | 12 - 21,52 mm | 12 - 21,52 mm | 12 - 21,52 mm | 12 - 21,52 mm |
| Type                    | topmonteret   | sidemonteret  | topmonteret   | topmonteret   | sidemonteret  | topmonteret   |
| Justerbar               | Flex-fit      | Flex-fit      | Flex-fit      | Flex-fit      | Flex-fit      | Flex-fit      |
| Max. belastning         | 1,5 kN        | 1,5 kN        | 1,5 kN        | 1,5 kN        | 1,5 kN        | 1,5 kN        |
| Overflade <sup>1)</sup> | R,N,RAL,SS,MS | R,N,RAL,SS,MS | R,N,RAL,SS,MS | R,N,RAL,SS,MS | R,N,RAL,SS,MS | R,N,RAL,SS,MS |
| Produktdata             | s. 8          | s. 10         | s. 12         | s. 14         | s. 16         | s.20          |

<sup>1)</sup> R = Rå, N= Naturelokseret, RAL= RAL-farve, SS = sort struktur, MS = Matsort

## Balustre



|                | JNC                      | JNC                          | JNC                                 | JNC                                  | JNC                       | JNC                           |
|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Type           | topmonteret<br>runde rør | topmonteret<br>firkantet rør | topmonteret<br>runde rør f. trapper | topmonteret firkantet rør f. trapper | sidemonteret<br>runde rør | sidemonteret<br>firkantet rør |
| For glas/plade | 8 - 12,76 mm             | 8 - 12,76 mm                 | 8 - 12,76 mm                        | 8 - 12,76 mm                         | 8 - 12,76 mm              | 8 - 12,76 mm                  |
| Overflade      | rustfrit stål            | rustfrit stål                | rustfrit stål                       | rustfrit Stål                        | rustfrit stål             | rustfrit stål                 |
| Produktdata    | s. 28                    | s. 29                        | s. 30                               | s. 31                                | s. 32                     | s. 33                         |

## Håndlister



|                          | OnLevel       | JNC              | OnLevel       | OnLevel       | OnLevel       |
|--------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | U-profil      | Rundprofil       | U-profil      | Rundprofil    | Rundrør       |
| For glas                 | 8 - 21,54 mm  | 12,76 - 21,54 mm | 8 - 31,50 mm  | 8 - 21,54 mm  | -             |
| Overflader <sup>1)</sup> | R,N,RAL,SS,MS | R,N,RAL,SS,MS    | AISI          | AISI          | AISI          |
| Materiale                | aluminium     | aluminium        | rustfrit stål | rustfrit stål | rustfrit stål |
| Produktdata              | s. 38         | s. 40            | s. 42         | s. 44         | s. 46         |

<sup>1)</sup> R = Rå, N= Naturelokseret, RAL= RAL-farve, SS = sort struktur, MS = Matsort



## Klembeslag



|                      | Pauli              | Pauli              | Pauli        | Pauli         |              |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| eldrevne horisontale | D-formet           | Firkantet          | Runde        | Specialbeslag | Hjørnebeslag |
| Glastykkelse         | 8 - 12,76 mm       | 8 - 12,76 mm       | 8 - 12,76 mm | 12 - 17,52 mm | 8 - 12,76 mm |
| Materiale            | zink/rustfrit stål | zink/rustfrit stål | zink         | zink          | zink         |
| Produktdata          | s. 50              | s. 51              | s. 52        | s. 53         | s. 53        |


## Punktholdere



|  | JNC                                  | JNC                                      |
|--|--------------------------------------|------------------------------------------|
|  | sidemonteret runde<br>rør f. trapper | sidemonteret firkantet<br>rør f. trapper |
|  | 8 - 12,76 mm                         | 8 - 12,76 mm                             |
|  | rustfrit stål                        | rustfrit stål                            |
|  | s. 34                                | s. 35                                    |

|             | Pauli            |
|-------------|------------------|
|             | Runde            |
| For glas    | 6 - 21,52 mm     |
| Materiale   | AISIS 304 og 316 |
| Overflade   | rustfrit stål    |
| Produktdata | s. 55            |

## Glastag



|                | Pauli           | Pauli               | JNC            |
|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
|                | Baldakin profil | Baldakin stænger    | Glastagsprofil |
| For glas       | 17,52 mm        | 12,76 - 17,56 mm    | 6 / 8 mm       |
| Max. størrelse | 2400 x 1100 mm  | 1,4 x 1 m pr. 2 sæt | -              |
| Materiale      | aluminium       | rustfrit stål       | aluminium      |
| Produktdata    | s. 58           | s. 60               | s. 62          |







## Indespændt glasværn ONLEVEL

Produktoversigt . . . . . 4

Værnprofiler:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Type 3010 . . . . .        | 8  |
| Type 3011 . . . . .        | 10 |
| Type 4010 . . . . .        | 12 |
| Type 6020 . . . . .        | 14 |
| Type 6021 . . . . .        | 16 |
| Type 6500I. . . . .        | 20 |
| Topcoverprofiler . . . . . | 22 |
| Flex-Fit. . . . .          | 24 |
| Tilbehør . . . . .         | 25 |





### OnLevel

OnLevel er en specialiseret producent af indespændt værn, som fås i mange forskellige typer og som kan dække ethvert behov. Deres kendte Flex-Fit system udmærker sig ved, at et værktøj kan bruges til alle typer af deres profiler, og kan justere glasset millimeter præcist fra den indvendige side. OnLevel har altid bevidst prøvet på at reducere montagetiden ved nybyggeri.




## Onlevel type 3010 1,0 kN topmonteret i flange

- o Slankt, attraktivt design i aluminium med minimal vedligeholdelse.
- o Onlevel Flex-fit glasmontagesystem (se side 24)
- o Integrerede drænhuller
- o Fås også i højere sikkerhed, 3,0 kN
- o Glastykkelse fra 12 mm - 21,52 mm
- o Ekskl. glas

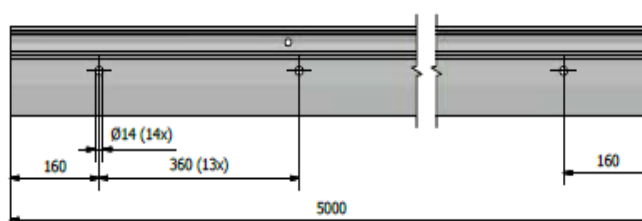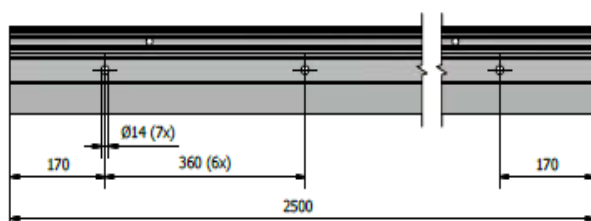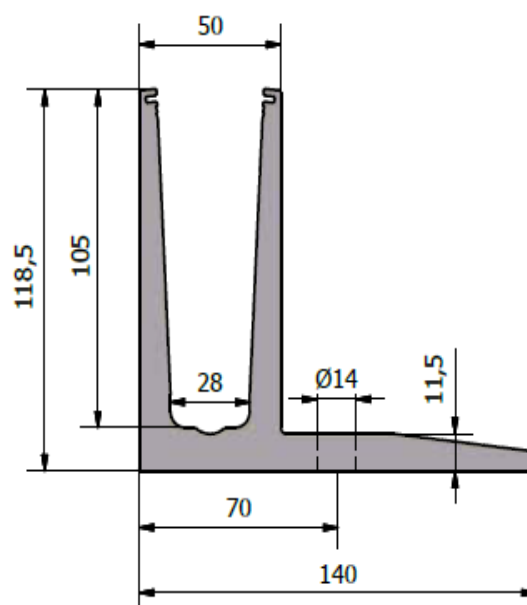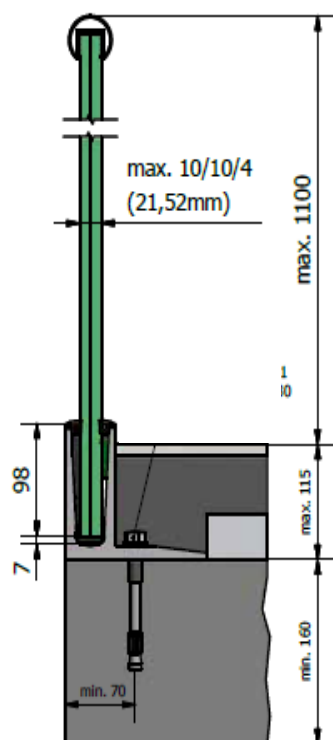





## 3010 Glasværnsprofil topmonteret i flange




| Varenummer  | overflade      | længde   | typenummer |
|-------------|----------------|----------|------------|
| 135.3T5.100 | rå             | 5.000 mm | -          |
| 135.3T5.101 | naturelokseret | 5.000 mm |            |
| 135.3T5.103 | pulverlakeret  | 5.000 mm |            |
| 135.3T5.106 | sort struktur  | 5.000 mm |            |
| 135.3T5.108 | mat            | 5.000 mm |            |

## 3010 Indvendigt hjørne





| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 135.3TI.100 | rå             | -          |
| 135.3TI.101 | naturelokseret |            |
| 135.3TI.103 | pulverlakeret  |            |
| 135.3TI.106 | sort struktur  |            |
| 135.3TI.108 | matsort        |            |

## 3010 Udvendigt hjørne



| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 135.3TU.100 | rå             | -          |
| 135.3TU.101 | naturelokseret |            |
| 135.3TU.103 | pulverlakeret  |            |
| 135.3TU.106 | sort struktur  |            |
| 135.3TU.108 | matsort        |            |



## 3010 Endebund venstre/højre



| Varenummer <sup>1)</sup> | overflade      | typenummer |
|--------------------------|----------------|------------|
| 135.3T*.100              | rå             | -          |
| 135.3T*.101              | naturelokseret |            |
| 135.3T*.103              | pulverlakeret  |            |
| 135.3T*.106              | sort struktur  |            |
| 135.3T*.108              | mat            |            |

<sup>1)</sup> \*byttes ud med henholdsvis L for venstre og R for højre

## 3010 Endebund for trappe, venstre/højre







| Varenummer <sup>1)</sup> | overflade      | typenummer |
|--------------------------|----------------|------------|
| 135.3T*.1T0              | rå             | -          |
| 135.3T*.1T1              | naturelokseret |            |
| 135.3T*.1T3              | pulverlakeret  |            |
| 135.3T*.1T6              | sort struktur  |            |
| 135.3T*.1T8              | mat            |            |

<sup>1)</sup> \*byttes ud med henholdsvis L for venstre og R for højre




## Onlevel type 3011 1,0 kN sidemonteret i flange

- o Slankt, attraktivt design i aluminium med minimal vedligeholdelse.
- o Onlevel Flex-fit glasmontagesystem (se side 24)
- o Integrerede drænhuller og kanal for samlepind
- o Topcover tilpasningsprofil
- o Glastykkelse fra 12 mm - 21,52 mm
- o Ekskl. glas

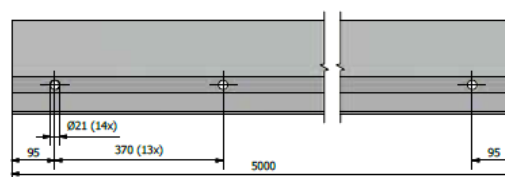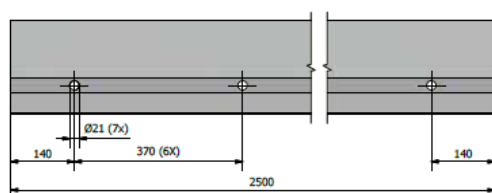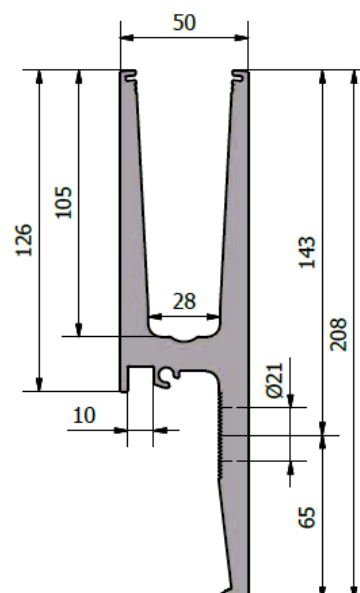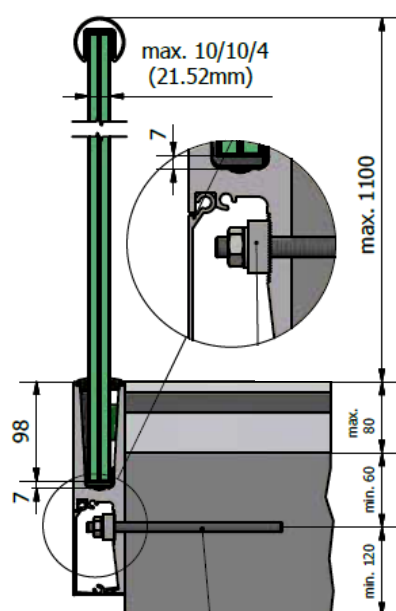



## 3011 glasværnsprofil sidehængt



| Varenummer  | overflade      | længde  | typenummer |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 135.3S5.100 | rå             | 5000 mm | -          |
| 135.3S5.101 | naturelokseret | 5000 mm |            |
| 135.3S5.103 | pulverlakeret  | 5000 mm |            |
| 135.3S5.106 | sort struktur  | 5000 mm |            |
| 135.3S5.108 | matsort        | 5000 mm |            |




## 3011 Indvendigt hjørne, sidemonteret i flange




| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 135.3SI.100 | rå             | -          |
| 135.3SI.101 | naturelokseret |            |
| 135.3SI.103 | pulverlakeret  |            |
| 135.3SI.106 | sort struktur  |            |
| 135.3SI.108 | matsort        |            |

## 3011 Udvendt hjørne, sidemonteret i flange





| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 135.3SU.100 | rå             | -          |
| 135.3SU.101 | naturelokseret |            |
| 135.3SU.103 | pulverlakeret  |            |
| 135.3SU.106 | sort struktur  |            |
| 135.3SU.108 | matsort        |            |

## 3011 Dækprofil



| Varenummer  | overflade      | længde   | typenummer |
|-------------|----------------|----------|------------|
| 135.3C5.100 | rå             | 5.000 mm | -          |
| 135.3C5.101 | naturelokseret | 5.000 mm |            |
| 135.3C5.103 | pulverlakeret  | 5.000 mm |            |
| 135.3C5.106 | sort struktur  | 5.000 mm |            |
| 135.3C5.108 | matsort        | 5.000 mm |            |


## 3011 Endebund venstre/højre



| Varenummer <sup>1)</sup> | overflade      | typenummer |
|--------------------------|----------------|------------|
| 135.3S*.100              | rå             | -          |
| 135.3S*.101              | naturelokseret |            |
| 135.3S*.103              | pulverlakeret  |            |
| 135.3S*.106              | sort struktur  |            |
| 135.3S*.108              | matsort        |            |

<sup>1)</sup> \* byttes ud med henholdsvis L for venstre og R for højre

## 3011 Endebunde for trappe venstre/højre



| Varenummer <sup>1)</sup> | overflade      | typenummer |
|--------------------------|----------------|------------|
| 135.3S*.1T0              | rå             | -          |
| 135.3S*.1T1              | naturelokseret |            |
| 135.3S*.1T3              | pulverlakeret  |            |
| 135.3S*.1T6              | sort struktur  |            |
| 135.3S*.1T8              | matsort        |            |




<sup>1)</sup> \* byttes ud med henholdsvis L for venstre og R for højre

## Onlevel type 4010 vindafskærmningsprofil 1,5 kN topmonteret




- o Slankt, attraktivt design i aluminium med minimal vedligeholdelse
- o Onlevel Flex-fit glasmontagesystem (se side 24)
- o Integreerede drænhuller og stifthuller til forlængelse
- o Kun til 21,52 mm lamineret/hærdet glas
- o Ekskl. glas

riba  
product  
selector

### Vindafskærmning

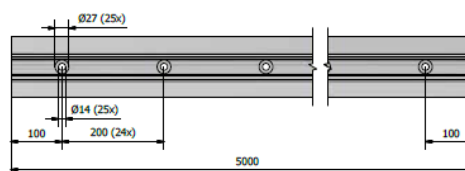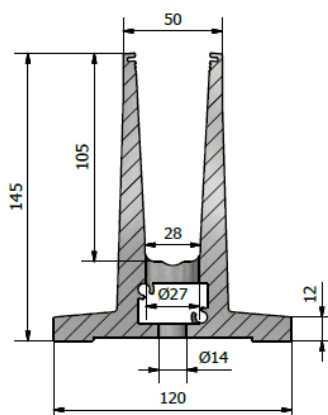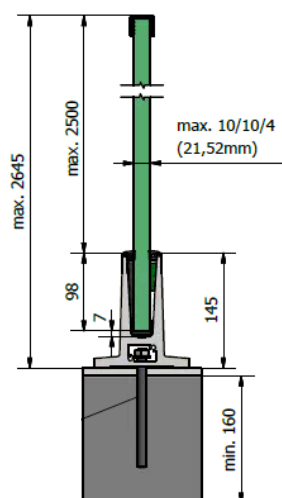


### Værn

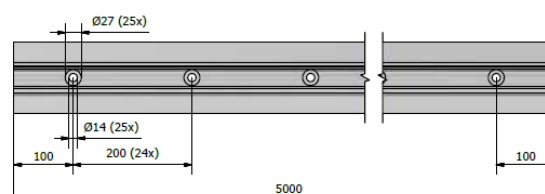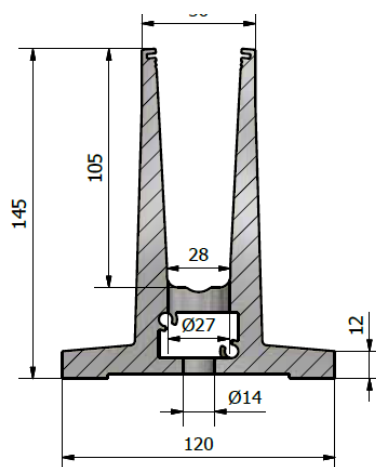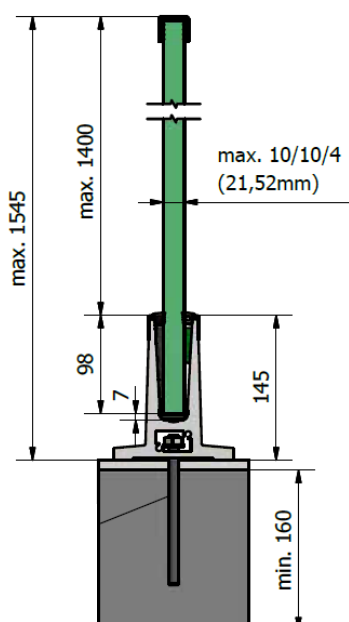




## 4010 Vind- og værnafskærmningprofil




| Varenummer  | overflade     | længde  | typenummer |
|-------------|---------------|---------|------------|
| 135.4T5.100 | rå            | 5000 mm | -          |
| 135.4T5.101 | elokseret     | 5000 mm | -          |
| 135.4T5.103 | RAL farve     | 5000 mm | -          |
| 135.4T5.106 | struktur sort | 5000 mm | -          |
| 135.4T5.108 | matsort       | 5000 mm | -          |

## 4010 Ud- og Indvendigt hjørne




| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.4TV.100 | rå            | -          |
| 135.4TV.101 | elokseret     | -          |
| 135.4TV.103 | RAL farve     | -          |
| 135.4TV.106 | sort struktur | -          |
| 135.4TV.108 | matsort       | -          |

## 4010 Endebund venstre/højre




| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.4TE.100 | rå            | -          |
| 135.4TE.101 | elokseret     | -          |
| 135.4TE.103 | RAL farve     | -          |
| 135.4TE.106 | sort struktur | -          |
| 135.4TE.108 | matsort       | -          |

## 4010 Afstandsstykke for dræn



| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.4TA.000 | rå            | -          |
| 135.4TA.001 | elokseret     | -          |
| 135.4TA.003 | RAL farve     | -          |
| 135.4TA.106 | sort struktur | -          |
| 135.4TA.008 | matsort       | -          |

## 4010 Samlepind for samling af to profiler






| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.PIN.000 | rustfrit stål | -          |

## Onlevel type 6020 1,5 kN topmonteret i profil


- o Slankt, attraktivt design i aluminium med minimal vedligeholdelse.
- o Onlevel Flex-fit glasmontagesystem (se side 24)
- o Integrerede drænhuller og kanal for samleplind
- o Topcover 3,0 kN tilpasningsprofiler
- o Glastykkelse fra 12 mm til 21,52 mm
- o Ekskl. glas



EN1090-1  
EN1090-3  
EXC 3

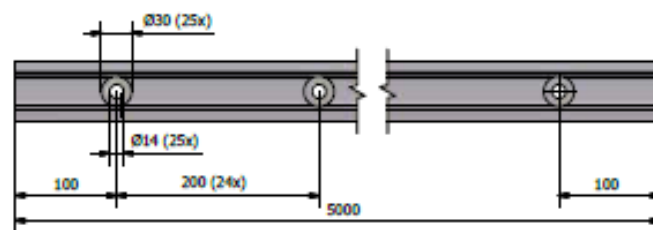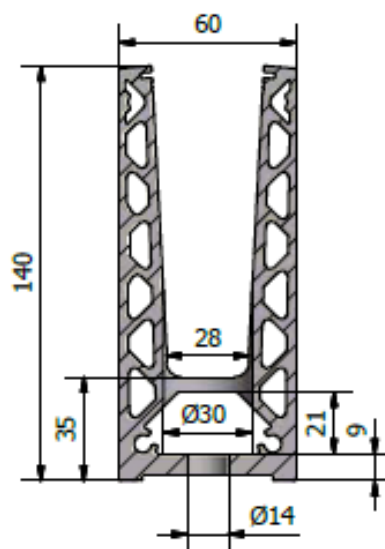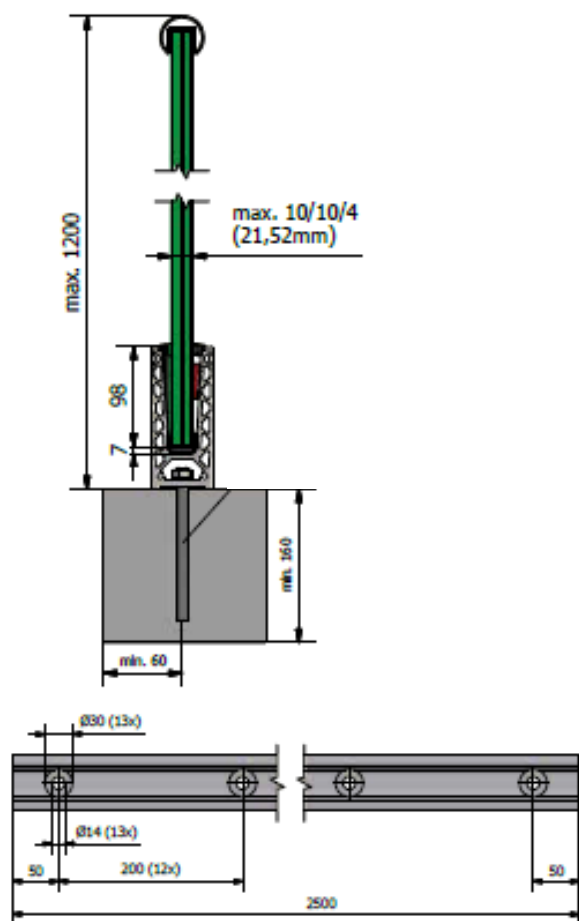


## 6020 Glasværnsprofil topmonteret i profil



| Varenummer  | overflade      | længde  | typenummer |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 135.6T5.100 | rå             | 5000 mm | -          |
| 135.6T5.100 | naturelokseret | 5000 mm |            |
| 135.6T5.103 | pulverlakeret  | 5000 mm |            |
| 135.6T5.100 | sort struktur  | 5000 mm |            |
| 135.6T5.100 | matsort        | 5000 mm |            |




## 6020 Ud- og indvendigt hjørne



| Varenummer  | overflade     | længde  | typenummer |
|-------------|---------------|---------|------------|
| 135.6TV.100 | rå            | 5 meter | -          |
| 135.6TV.101 | elokseret     | 5 meter |            |
| 135.6TV.103 | pulverlakeret | 5 meter |            |
| 135.6TV.106 | sort struktur | 5 meter |            |
| 135.6TV.108 | matsort       | 5 meter |            |


## 6020 Endebund venstre og højre



| Varenummer <sup>1)</sup> | overflade     | typenummer |
|--------------------------|---------------|------------|
| 135.6T*.100              | rå            | -          |
| 135.6T*.101              | elokseret     |            |
| 135.6T*.103              | pulverlakeret |            |
| 135.6T*.106              | sort struktur |            |
| 135.6T*.108              | matsort       |            |

<sup>1)</sup> \* byttes ud med henholdsvis L for venstre og R for højre


## 6020 Endebund venstre og højre til trappe



| Varenummer <sup>1)</sup> | overflade     | typenummer |
|--------------------------|---------------|------------|
| 135.6T*.1T0              | rå            | -          |
| 135.6T*.1T1              | elokseret     |            |
| 135.6T*.1T3              | pulverlakeret |            |
| 135.6T*.1T6              | sort struktur |            |
| 135.6T*.1T8              | matsort       |            |


<sup>1)</sup> \* byttes ud med henholdsvis L for venstre og R for højre

## 6020 Afstandsstykke for dræn



| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.6TA.100 | rå            | -          |
| 135.6TA.101 | elokseret     |            |
| 135.6TA.103 | pulverlakeret |            |
| 135.6TA.106 | sort struktur |            |
| 135.6TA.108 | matsort       |            |





## 6020 Samlepind for samling af to profiler





| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.PIN.040 | rustfrit stål | -          |

## Onlevel type 6021 1,5 kN sidemonteret i profil

- o Slankt, attraktivt design i aluminium med minimal vedligeholdelse
- o For montage af glasset bruges Onlevel Flex-fit glasmontagesystem (se side 24)
- o Integrerede drænhuller og kanal for samlepind
- o Topcover 3,0 kN tilpasningsprofiler
- o Glastykkelse fra 12 mm til 21,52 mm
- o Ekskl. glas

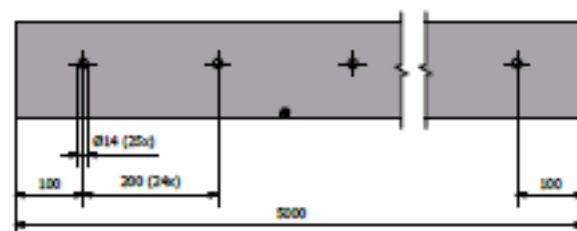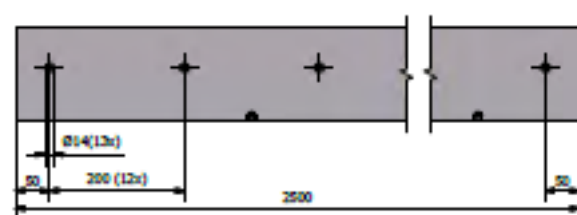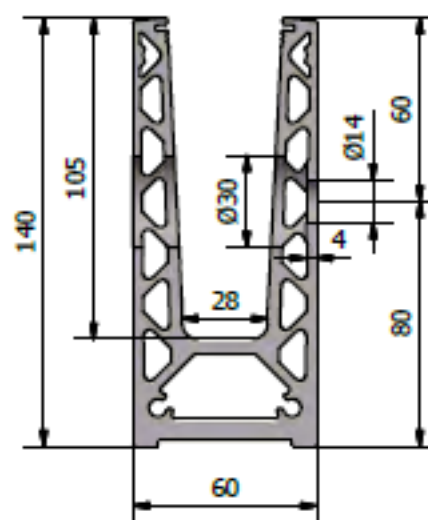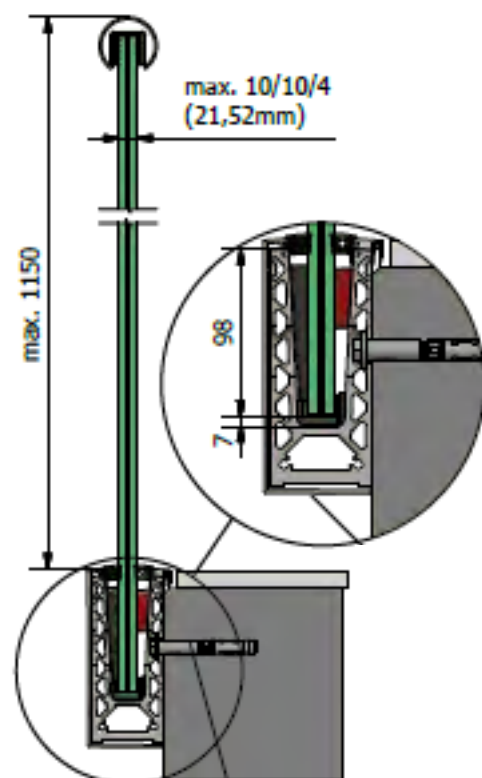


## 6021 Glasværnsprofil sidemonteret i profil



| Varenummer  | overflade      | længde  | typenummer |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 135.6S5.100 | rå             | 5000 mm | -          |
| 135.6S5.101 | naturelokseret | 5000 mm |            |
| 135.6S5.103 | pulverlakeret  | 5000 mm |            |
| 135.6S5.106 | sort struktur  | 5000 mm |            |
| 135.6S5.108 | matsort        | 5000 mm |            |




## 6021 Indvendigt hjørne




| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.6SI.100 | rå            | -          |
| 135.6SI.101 | elokseret     |            |
| 135.6SI.103 | pulverlakeret |            |
| 135.6SI.106 | sort struktur |            |
| 135.6SI.108 | matsort       |            |

## 6021 Udvendt hjørne




| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.6SU.100 | rå            | -          |
| 135.6SU.101 | elokseret     |            |
| 135.6SU.103 | pulverlakeret |            |
| 135.6SU.160 | sort struktur |            |
| 135.6SU.108 | matsort       |            |

## 6021 Dækprofil



| Varenummer  | overflade     | længde   | typenummer |
|-------------|---------------|----------|------------|
| 135.6C5.100 | rå            | 5.000 mm | -          |
| 135.6C5.101 | elokseret     | 5.000 mm |            |
| 135.6C5.103 | pulverlakeret | 5.000 mm |            |
| 135.6C5.106 | sort struktur | 5.000 mm |            |
| 135.6C5.108 | matsort       | 5.000 mm |            |

## 6021 Afstandsstykke




| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.6SA.100 | rå            | -          |
| 135.6SA.101 | elokseret     |            |
| 135.6SA.103 | pulverlakeret |            |

## 6021 Dækprop og samlepind




| Varenummer  | dimension  | farve         | typenummer |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 135.CAP.200 | Ø30 mm     | hvid          | -          |
| 135.CAP.201 | Ø30 mm     | sort          |            |
| 135.CAP.205 | Ø30 mm     | grå           |            |
| 135.PIN.000 | Ø6 x 40 mm | rustfrit stål |            |



## 6021 Endebund venstre

| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 136.6SL.100 | rå             | -          |
| 136.6SL.101 | naturelokseret |            |
| 136.6SL.103 | RAL            |            |




## 6021 Endebund højre

| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 136.6SR.100 | rå             | -          |
| 136.6SR.101 | naturelokseret |            |
| 136.6SR.103 | RAL            |            |




## 6021 Endebund venstre for afdækningsprofil

| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 136.6SL.1A0 | rå             | -          |
| 136.6SL.1A1 | naturelokseret |            |
| 136.6SL.1A3 | RAL            |            |




## 6021 Endebund højre for afdækningsprofil

| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 136.6SR.1A0 | rå             | -          |
| 136.6SR.1A1 | naturelokseret |            |
| 136.6SR.1A3 | RAL            |            |



## 6021 Endebund venstre for trapper

| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 136.6SL.1T0 | rå             | -          |
| 136.6SL.1T1 | naturelokseret |            |
| 136.6SL.1T3 | RAL            |            |



## 6021 Endebunde højre for trapper




| Varenummer  | overflade      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|
| 136.6SR.1T0 | rå             | -          |
| 136.6SR.1T1 | naturelokseret |            |
| 136.6SR.1T3 | RAL            |            |






## Onlevel type 6500 0,5 kN topmonteret vindskærmsprofil

- o Slankt, attraktivt design i aluminium med minimal vedligeholdelse og til brug på offentlige steder
- o For montage af glasset bruges Onlevel Flex-fit glasmontagesystem (se side 24)
- o Integrerede drænhuller og hul for samlepinde
- o Glastykkelse fra 10 mm - 17,52 mm
- o Ekskl. glas

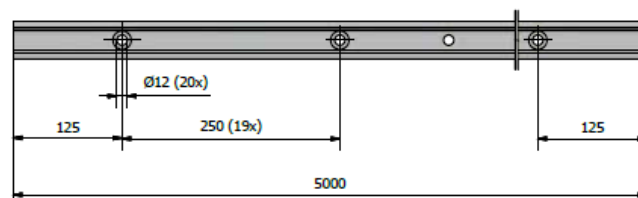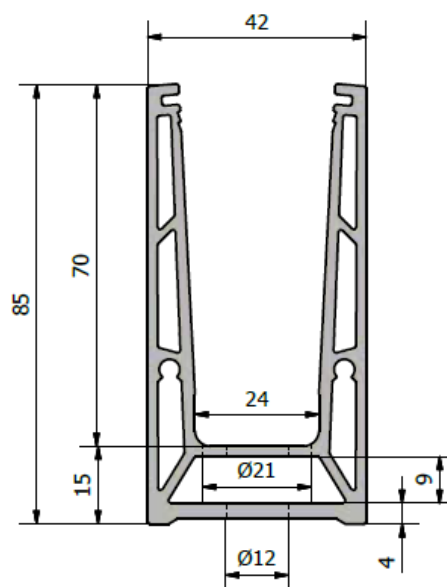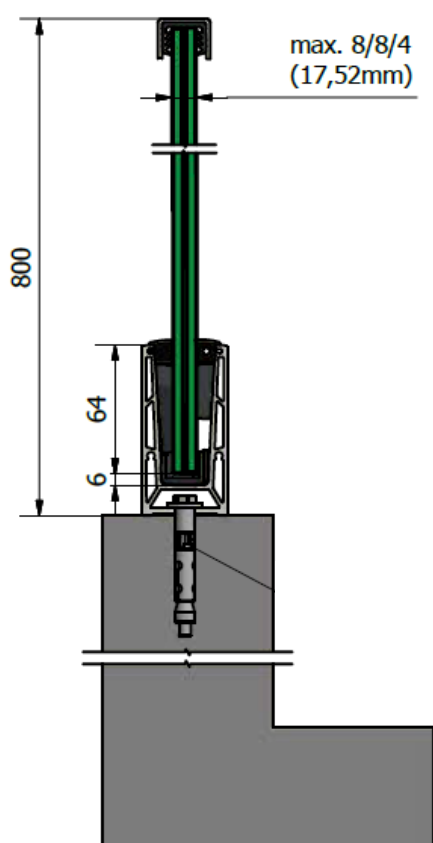


## 6500 Vindskærmsprofil




| Varenummer  | overflade     | farve   | typenummer |
|-------------|---------------|---------|------------|
| 135.6T5.500 | rå            | 5 meter | -          |
| 135.6T5.501 | elokseret     | 5 meter |            |
| 135.6T5.503 | pulverlakeret | 5 meter |            |
| 135.6T5.506 | sort struktur | 5 meter |            |
| 135.6T5.508 | matsort       | 5 meter |            |

## 6500 Ud- og indvendigt hjørne




| Varenummer  | overflade     | længde  | typenummer |
|-------------|---------------|---------|------------|
| 135.6TH.500 | rå            | 5 meter | -          |
| 135.6TH.501 | elokseret     | 5 meter |            |
| 135.6TH.503 | pulverlakeret | 5 meter |            |
| 135.6TH.506 | sort struktur | 5 meter |            |
| 135.6TH.508 | matsort       | 5 meter |            |

## 6500 Endebund



| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.6TE.500 | rå            | -          |
| 135.6TE.501 | elokseret     |            |
| 135.6TE.503 | pulverlakeret |            |
| 135.6TE.506 | sort struktur |            |
| 135.6TE.508 | matsort       |            |

## 6500 Samlepind



| Varenummer  | overflade     | typenummer |
|-------------|---------------|------------|
| 135.PIN.000 | rustfrit stål | -          |



## Onlevel Topcover profiler

- o Topcover aluminiumsprofilerne giver en nem og elegant standardtilpasning til inddækning eller beklædning i alle materialer
- o Topcover profiler bruges til at usynliggøre selve værnprofilerne
- o Topcover kan hjælpe med at skjule selve værnprofilen
- o Topcover tilpasningsprofil
- o Levers også til 3,0 kN belastning.

### Topcover 3 mm spalte, 0,74 kN for f.eks. tyndplade



| Varenummer  | længde  | spalte | overflade      | typenummer |
|-------------|---------|--------|----------------|------------|
| 135.103.5C0 | 5000 mm | 3 mm   | rå             |            |
| 135.103.5C1 | 5000 mm | 3 mm   | naturelokseret |            |
| 135.103.5C3 | 5000 mm | 3 mm   | RAL            |            |

### Topcover 10 mm spalte, 0,74 kN for f.eks. glas



| Varenummer  | længde  | spalte | overflade      | typenummer |
|-------------|---------|--------|----------------|------------|
| 135.110.5C0 | 5000 mm | 10 mm  | rå             | -          |
| 135.110.5C1 | 5000 mm | 10 mm  | naturelokseret |            |
| 135.110.5C3 | 5000 mm | 10 mm  | RAL            |            |

### Topcover 15 mm spalte, 0,74 kN for f.eks. plastplader





| Varenummer  | længde  | spalte | overflade      | typenummer |
|-------------|---------|--------|----------------|------------|
| 135.115.5C0 | 5000 mm | 15 mm  | rå             | -          |
| 135.115.5C1 | 5000 mm | 15 mm  | naturelokseret |            |
| 135.115.5C3 | 5000 mm | 15 mm  | RAL            |            |

### Topcover 20 mm spalte, 0,74 kN for f.eks. træpaneler



| Varenummer  | længde  | spalte | overflade      | typenummer |
|-------------|---------|--------|----------------|------------|
| 135.120.5C0 | 5000 mm | 20 mm  | rå             | -          |
| 135.120.5C1 | 5000 mm | 20 mm  | naturelokseret |            |
| 135.120.5C3 | 5000 mm | 20 mm  | RAL            |            |

## Topcover 0,74 kN for plade 120 mm for f.eks. mursten eller klinker



| Varenummer  | længde   | bredde | overflade      | typenummer |
|-------------|----------|--------|----------------|------------|
| 135.121.5C0 | 5.000 mm | 120 mm | rå             | -          |
| 135.121.5C1 | 5.000 mm | 120 mm | naturelokseret |            |
| 135.121.5C3 | 5.000 mm | 120 mm | RAL            |            |

## Topcover Horizontal




| Varenummer  | længde   | bredde | overflade      | typenummer |
|-------------|----------|--------|----------------|------------|
| 135.TCH.500 | 5.000 mm | 20 mm  | rå             | -          |
| 135.TCH.501 | 5.000 mm | 20 mm  | naturelokseret |            |
| 135.TCH.503 | 5.000 mm | 20 mm  | RAL            |            |

## Topcover Floor connect



| Varenummer  | længde   | bredde | overflade      | typenummer |
|-------------|----------|--------|----------------|------------|
| 135.FC2.5C0 | 5.000 mm | 20 mm  | rå             | -          |
| 135.FC2.5C1 | 5.000 mm | 20 mm  | naturelokseret |            |
| 135.FC2.5C3 | 5.000 mm | 20 mm  | RAL            |            |

10

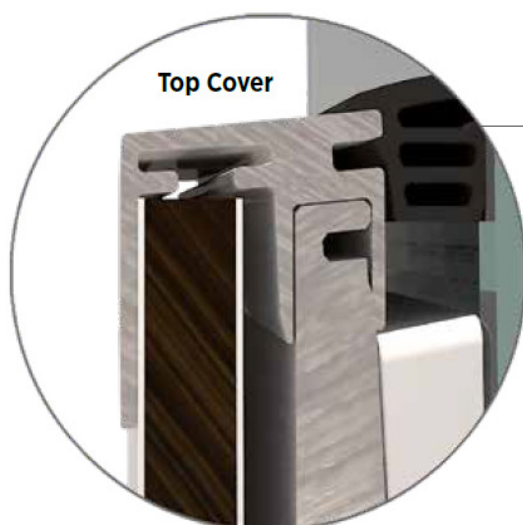

## Tilbehør til OnLevel for alle typer

### Flex-fit montagedele til 1,0 Kn og 1,5 Kn



| Varenummer  | passer til længde | glastykkelse | farve | typenummer |
|-------------|-------------------|--------------|-------|------------|
| 135.112.BLA | 5.000 mm          | 12 mm        | sort  | -          |
| 135.113.RED | 5.000 mm          | 12,76 mm     | rød   |            |
| 135.114.GRE | 5.000 mm          | 13,52 mm     | grå   |            |
| 135.115.YEL | 5.000 mm          | 15 mm        | gul   |            |
| 135.117.BRW | 5.000 mm          | 16,76 mm     | brun  |            |
| 135.118.GRE | 5.000 mm          | 17,52 mm     | grøn  |            |
| 135.119.BLU | 5.000 mm          | 19 mm        | blå   |            |
| 135.121.RED | 5.000 mm          | 20,76 mm     | rød   |            |
| 135.122.GRE | 5.000 mm          | 21,52 mm     | grøn  |            |

### Flex-Fit værktøj



| Varenummer  | typenummer |
|-------------|------------|
| 135.FFT.000 | -          |

### Combi værktøj




| Varenummer  | typenummer |
|-------------|------------|
| 135.COM.000 | -          |

### Forseglingsgummi



| Varenummer  | farve | matriale | typenummer |
|-------------|-------|----------|------------|
| 135.G15.000 | sort  | gummi    | -          |






## OnLevel Flex-Fit værktøj

For hurtig og perfekt justering af det enkelte glas har OnLevel udviklet det praktiske Flex-Fit værktøj. Med blot en enkelt bevægelse kan glasset justeres millimeter præcist.




## Glastykkelser fra 12 til 31,52 mm

Flex-Fit kan anvendes til et bredt udvalg af glastykkelser, fra 12 mm helt op til 31,52 mm. For alle projekter fremover, hvilket sparer dig tid og omkostninger.

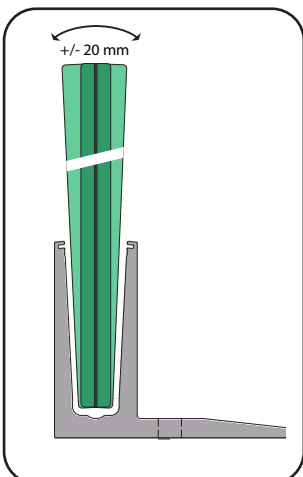


## Enkel og præcis justering

OnLevel Flex-Fit er løsningen til perfekt, hurtig og sikker justering af glasværn. Med en enkelt trinløs bevægelse justerer du glasset præcist op til +/- 20 mm og reducerer montagetiden med omkring 30%.



## Bruges til alle OnLevel værnprofiler


Flex-Fit leveres som standard til alle OnLevel værnprofiler, så du fremover vil kunne anvende samme løsning til alle projekter, dagligdags såvel som de mere udfordrende. Du får alle fordelene, herunder justeringsnøjagtighed, håndtering fra indvendig side samt Flex-Fit værktøjets brugervenlighed.



## Håndteres fra indvendig side

Udover at reducere montagetiden med 30%, har det unikke Flex-Fit system flere fordele at byde på. I modsætning til traditionelle systemer, hvor du er nødt til at arbejde på begge sider af glasset, håndteres Flex-Fit fra den indvendige side. På denne måde sparer du tid og udgifter til stillads eller lift, samtidig med at arbejdet udføres mere sikkert.

## Glasstop



| Varenummer  | farve | materiale | typenummer |
|-------------|-------|-----------|------------|
| 135.S55.140 | sort  | plast     | -          |







## Balystre rustfrit stål

*Produktoversigt . . . . . 4*

### *Stolper:*

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Runde stolper . . . . .</i>                         | <i>28</i> |
| <i>Runde sidehængte stolper . . . . .</i>              | <i>32</i> |
| <i>Runde stolper til trappe . . . . .</i>              | <i>30</i> |
| <i>Runde sidehængte stolper f.trappe. . . . .</i>      | <i>34</i> |
| <i>Firkantet stolper. . . . .</i>                      | <i>29</i> |
| <i>Firkantet sidehængte stolper. . . . .</i>           | <i>33</i> |
| <i>Firkantet stolper til trappe . . . . .</i>          | <i>31</i> |
| <i>Firkantet sidehængte stolper f.trappe . . . . .</i> | <i>31</i> |





**Balustre rundrør Ø42,4 mm topmonteret**

- o Inklusiv D-formet klembeslag med indlæg.
- o Glastykkelse fra 8 - 12,76 mm
- o Kan fås til håndliste eller med endebund

**Vi lagerfører ikke disse produkter. For prisgivning har vi behov for, at du besvarer følgende spørgsmål :**

**Mål på H: 1000 mm \_\_\_\_ 1100 mm \_\_\_\_ 1200 mm \_\_\_\_**

**Materiale: AISI 304 (indendørs) \_\_\_\_**

**AISI 316 (udendørs) \_\_\_\_**

**Antal endebalustre: venstre/højre (set udefra)**



**Antal: \_\_\_\_ højre**

**Antal: \_\_\_\_ venstre**

**Antal midterbalustre 180 grader**





**Antal: \_\_\_\_**

**Antal hjørnebalustre (kan vendes til ind- og udvendig)**



**Antal: \_\_\_\_**




**Glasykkelse: 8 mm \_\_\_\_, 8,76mm \_\_\_\_,  
10mm \_\_\_\_, 10,76 mm \_\_.**

**Hvilken endeaftslutning:**

**For håndliste**

**eller**

**med endebund**

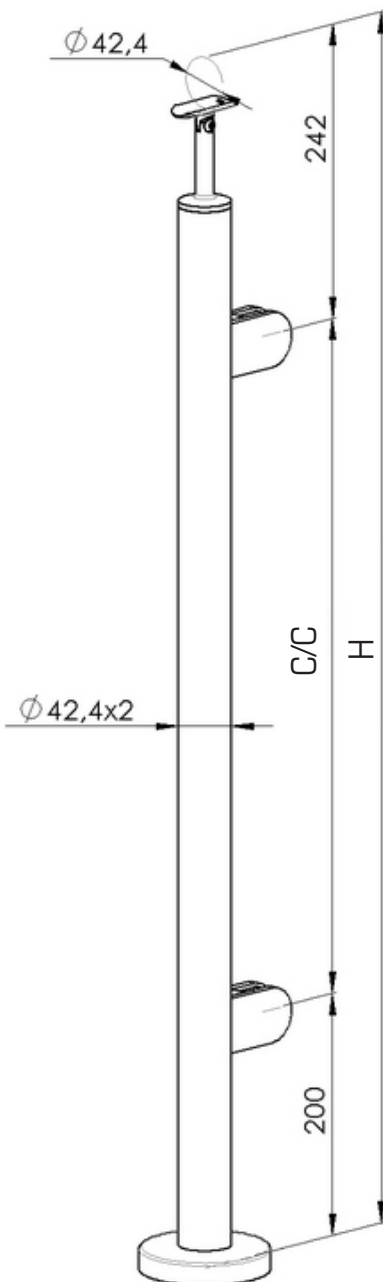


| H       | C/C    |
|---------|--------|
| 1000 mm | 558 mm |
| 1100 mm | 658 mm |
| 1200 mm | 758 mm |

**Balustre firkantet 40 x 40 mm topmonteret**

- o Inklusiv firkantet klembeslag med indlæg.
- o Glastykkelse fra 8 - 12,76 mm
- o Udføres i rustfrit stål AISI 304 og 316

- o Inklusiv firkantet klembeslag med indlæg.
- o Kan fås til håndliste eller med topendebund

**Vi lagerfører ikke disse produkter. For prisgivning har vi behov for, at du besvarer følgende spørgsmål :**

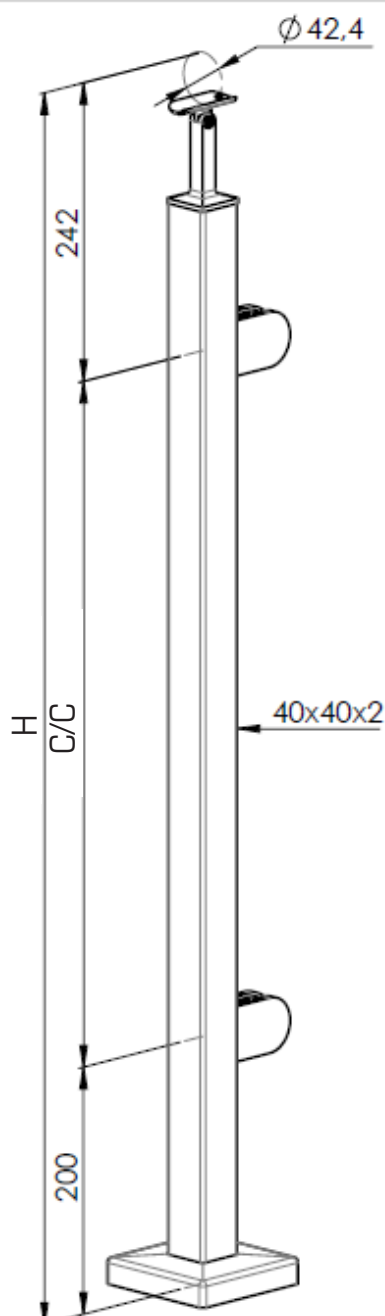

| H       | C/C    |
|---------|--------|
| 1000 mm | 558 mm |
| 1100 mm | 658 mm |
| 1200 mm | 758 mm |

**Mål på H: 1000 mm \_\_\_\_ 1100 mm \_\_\_\_ 1200 mm \_\_\_\_**

**Materiale: AISI 304 (indendørs) \_\_\_\_**

**AISI 316 (udendørs) \_\_\_\_**

**Antal endebalustre: venstre/højre (set udefra)**



**Antal: \_\_\_\_ højre**

**Antal: \_\_\_\_ venstre**

**Antal midterbalustre 180 grader**





**Antal: \_\_\_\_**

**Antal hjørnebalustre (kan vendes til ind- og udvendig)**



**Antal: \_\_\_\_**




**Glastykkelse: 8 mm \_\_\_\_, 8,76mm \_\_\_\_,  
10mm \_\_\_\_, 10,76 mm \_\_\_\_.**

**Hvilken endeafslutning:**

**For håndliste**

**eller**

**med endebund**



**Balustre rundrør Ø42,4 mm topmonteret for trapper**

- o Inklusiv D-formet klembeslag med indlæg.
- o Glastykkelse fra 8 - 12,76 mm
- o Kan fås til håndliste eller med endebund


**Vi lagerfører ikke disse produkter. For prisgivning har vi behov for, at du besvarer følgende spørgsmål :**

**Mål på H: 1000 mm \_\_\_\_ 1100 mm \_\_\_\_ 1200 mm \_\_\_\_**

**Materiale: AISI 304 (indendørs) \_\_\_\_**

**AISI 316 (udendørs) \_\_\_\_**

**Antal endebalustre: venstre/højre (set udefra)**





**Antal: \_\_\_\_ højre**

**Antal: \_\_\_\_ venstre**

**Antal midterbalustre 180 grader**



**Antal: \_\_\_\_**



**Antal hjørnebalustre (kan vendes til ind- og udvendig)**



**Antal: \_\_\_\_**

**Glastykkelse: 8 mm \_\_\_\_, 8,76mm \_\_\_\_,  
10mm \_\_\_\_, 10,76 mm \_\_.**

**Hvilken endefslutning:**

**For håndliste**

**eller**


**med endebund**



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

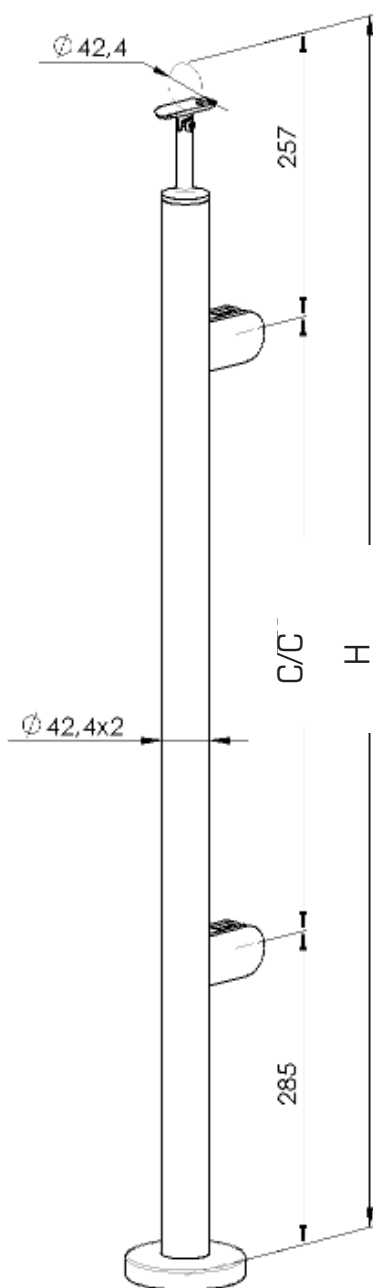


| H       | C/C    |
|---------|--------|
| 1000 mm | 458 mm |
| 1100 mm | 558 mm |
| 1200 mm | 658 mm |



**Balustre firkantet 40 x 40 mm rør topmonteret til trapper**

- o Inklusiv firkantet klembeslag med indlæg.
- o Glastykkelse fra 8 - 12,76 mm
- o Kan fås til håndliste eller med endebund

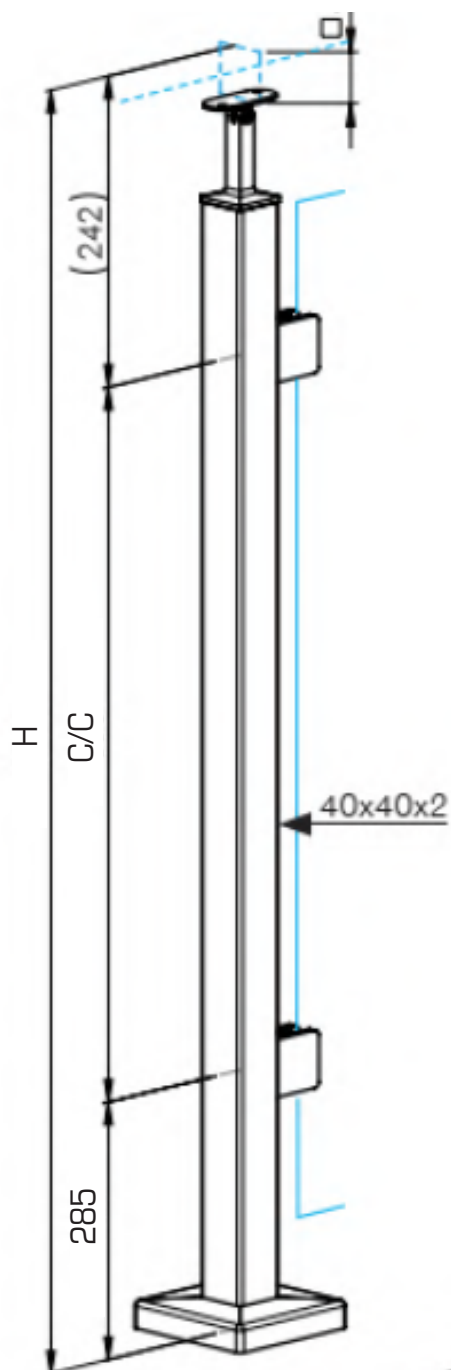

| H       | C/C    |
|---------|--------|
| 1000 mm | 458 mm |
| 1100 mm | 558 mm |
| 1200 mm | 658 mm |


**Vi lagerfører ikke disse produkter. For prisgivning har vi behov for, at du besvarer følgende spørgsmål :**

**Mål på H: 1000 mm \_\_\_\_ 1100 mm \_\_\_\_ 1200 mm \_\_\_\_**

**Materiale: AISI 304 (indendørs) \_\_\_\_**

**AISI 316 (udendørs) \_\_\_\_**

**Antal endebalustre: venstre/højre (set udefra)**





**Antal: \_\_\_\_ højre**

**Antal: \_\_\_\_ venstre**

**Antal midterbalustre 180 grader**



**Antal: \_\_\_\_**



**Antal hjørnebalustre (kan vendes til ind- og udvendig)**



**Antal: \_\_\_\_**

**Glastykkelse: 8 mm \_\_\_\_, 8,76mm \_\_\_\_,  
10mm \_\_\_\_, 10,76 mm \_\_.**

**Hvilken endeaftslutning:**

**For håndliste**

**eller**

**med endebund**



## Balustre rundrør Ø42,4 mm sidemonteret

- o Inklusiv D-formet klemmeslag med indlæg.
- o Glastykkelse fra 8 - 12,76 mm
- o Kan fås til håndliste eller med endebund

Vi lagerfører ikke disse produkter. For prisgivning har vi behov for, at du besvarer følgende spørgsmål :

Mål på H: 1000 mm \_\_\_\_ 1100 mm \_\_\_\_ 1200 mm \_\_\_\_

Materiale: AISI 304 (indendørs) \_\_\_\_

AISI 316 (udendørs) \_\_\_\_

Antal endebalustre: venstre/højre (set udefra)



Antal: \_\_\_\_ højre

Antal: \_\_\_\_ venstre

Antal midterbalustre 180 grader





Antal: \_\_\_\_

Antal hjørnebalustre (kan vendes til ind- og udvendig)



Antal: \_\_\_\_




Glastykkelse: 8 mm \_\_\_\_, 8,76mm \_\_\_\_,  
10mm \_\_\_\_, 10,76 mm \_\_\_\_.

Hvilken endeafslutning:

For håndliste

eller

med endebund

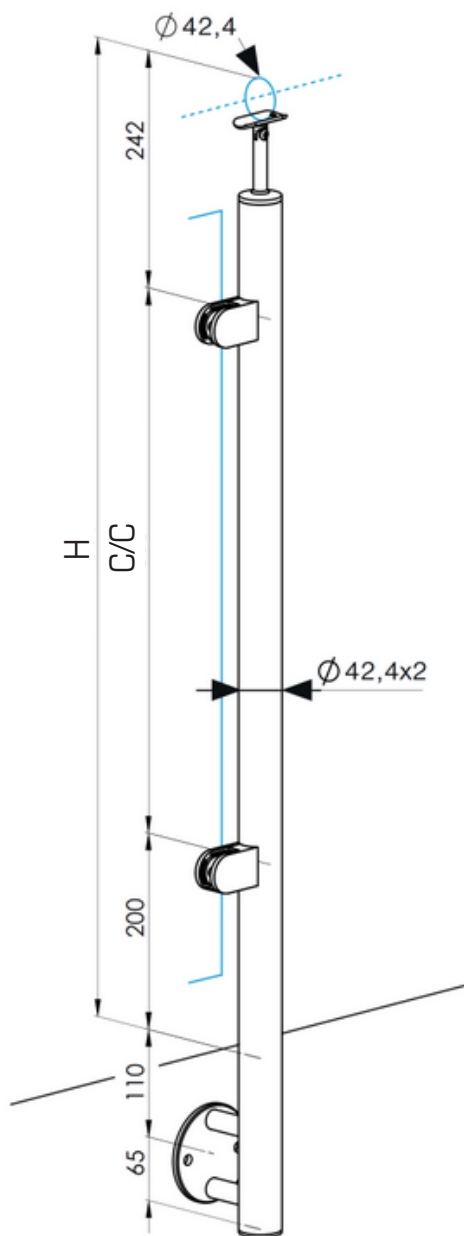

| H       | C/C    |
|---------|--------|
| 1000 mm | 558 mm |
| 1100 mm | 658 mm |
| 1200 mm | 758 mm |

**Balustre firkantet rør 40 x 40 mm sidemonteret**

- o Inklusiv firkantet klembeslag med indlæg.
- o Glastykkelse fra 8 - 12,76 mm
- o Kan fås til håndliste eller med endebund

**Vi lagerfører ikke disse produkter. For prisgivning har vi behov for, at du besvarer følgende spørgsmål :**

**Mål på H: 1000 mm \_\_\_\_ 1100 mm \_\_\_\_ 1200 mm \_\_\_\_**

**Materiale: AISI 304 (indendørs) \_\_\_\_**

**AISI 316 (udendørs) \_\_\_\_**

**Antal endebalustre: venstre/højre (set udefra)**



**Antal: \_\_\_\_ højre**

**Antal: \_\_\_\_ venstre**

**Antal midterbalustre 180 grader**





**Antal: \_\_\_\_**

**Antal hjørnebalustre (kan vendes til ind- og udvendig)**



**Antal: \_\_\_\_**



**Glastykkelse: 8 mm \_\_\_\_, 8,76mm \_\_\_\_,  
10mm \_\_\_\_, 10,76 mm \_\_\_\_.**

**Hvilken endeafslutning:**

**For håndliste**

**eller**


**med endebund**



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

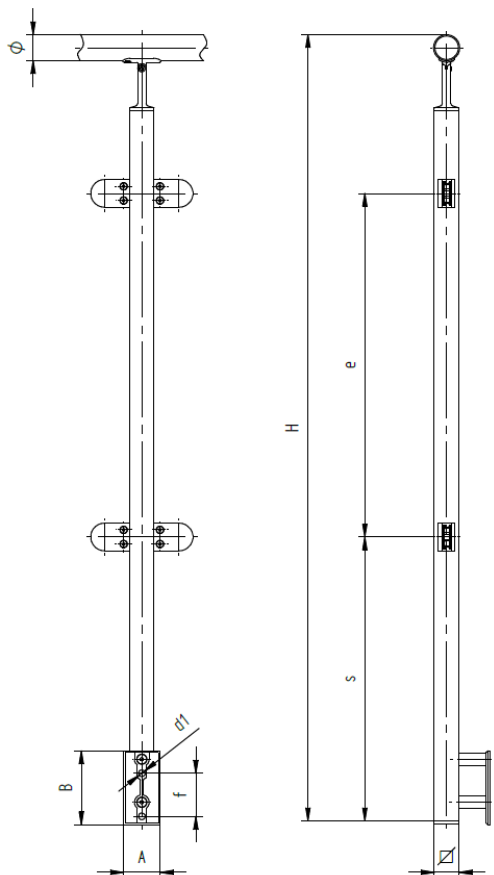

| H       | e      | s      |
|---------|--------|--------|
| 1000 mm | 558 mm | 375 mm |
| 1100 mm | 658 mm | 375 mm |
| 1200 mm | 758 mm | 375 mm |



**Balustre rundrør Ø42,4 mm sidehængt for trapper**

- o Inklusiv D-formet klemmeslag med indlæg.
- o Glastykkelse fra 8 - 12,76 mm
- o Kan fås til håndliste eller med endebund

**Vi lagerfører ikke disse produkter. For prisgivning har vi behov for, at du besvarer følgende spørgsmål :**

**Mål på H: 1000 mm \_\_\_\_ 1100 mm \_\_\_\_ 1200 mm \_\_\_\_**

**Materiale: AISI 304 (indendørs) \_\_\_\_**

**AISI 316 (udendørs) \_\_\_\_**

**Antal endebalustre: venstre/højre (set udefra)**



**Antal: \_\_\_\_ højre**

**Antal: \_\_\_\_ venstre**

**Antal midterbalustre 180 grader**





**Antal: \_\_\_\_**

**Hvormange hjørnebalustre (kan vendes til ind- og udvendig)**



**Antal: \_\_\_\_**



**Glastykkelse: 8 mm \_\_\_\_, 8,76mm \_\_\_\_,  
10mm \_\_\_\_, 10,76 mm \_\_.**

**Hvilken endeafslutning:**

**For håndliste**

**eller**


**med endebund**



\_\_\_\_



\_\_\_\_

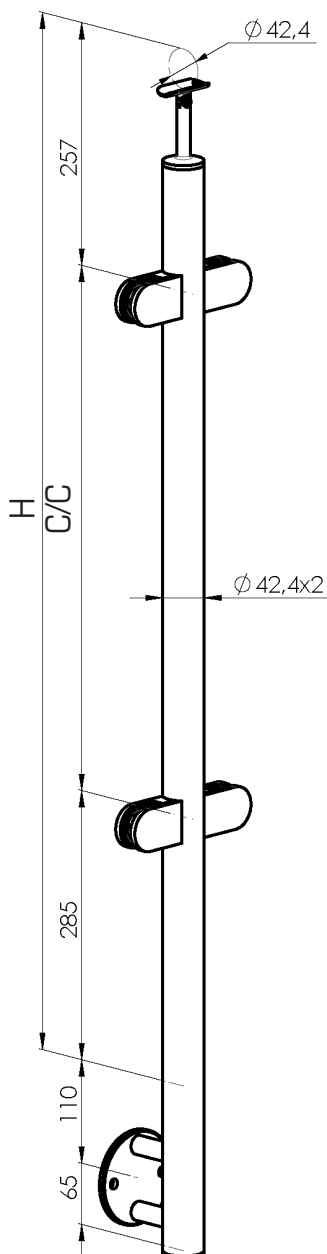

| H       | C/C    |
|---------|--------|
| 1000 mm | 458 mm |
| 1100 mm | 558 mm |
| 1200 mm | 658 mm |

## Balustre firkantet rør 40 x 40 mm sidehængt for trapper

- o Inklusiv firkantet klembeslag med indlæg.
- o Glastykkelse fra 8 - 12,76 mm
- o Kan fås til håndliste eller med endebund

**Vi lagerfører ikke disse produkter. For prisgivning har vi behov for, at du besvarer følgende spørgsmål :**

**Mål på H: 1000 mm \_\_\_\_ 1100 mm \_\_\_\_ 1200 mm \_\_\_\_**

**Materiale: AISI 304 (indendørs) \_\_\_\_**  
**AISI 316 (udendørs) \_\_\_\_**

**Antal endebalustre: venstre/højre (set udefra)**



**Antal: \_\_\_\_ højre**

**Antal: \_\_\_\_ venstre**

**Antal midterbalustre 180 grader**





**Antal: \_\_\_\_**

**Hvormange hjørnebalustre (kan vendes til ind- og udvendig)**



**Antal: \_\_\_\_**




**Glastykkelse: 8 mm \_\_\_\_, 8,76mm \_\_\_\_,**  
**10mm \_\_\_\_, 10,76 mm \_\_.**

**Hvilken endeafslutning:**

**For håndliste**

**eller**

**med endebund**

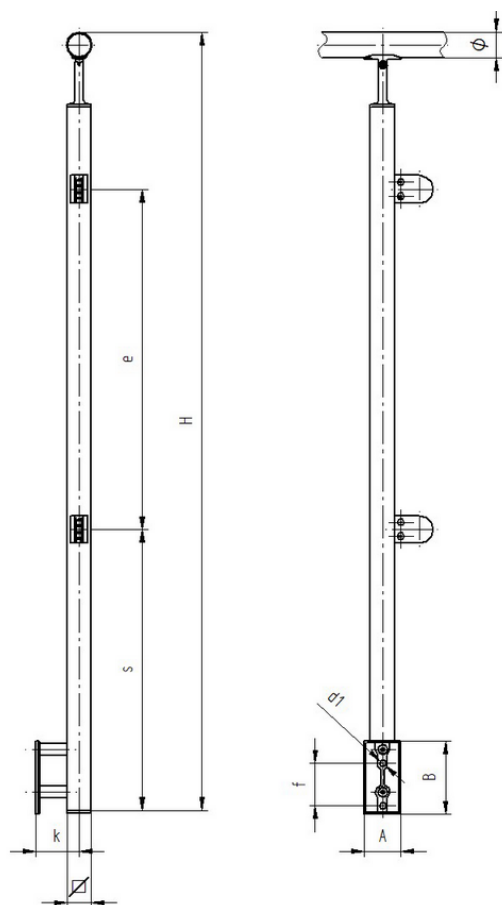

| H       | e      | s      |
|---------|--------|--------|
| 1000 mm | 458 mm | 460 mm |
| 1100 mm | 558 mm | 460 mm |
| 1200 mm | 658 mm | 460 mm |







## Håndliste

*Produktoversigt* . . . . . 4

*U-profiler:*

*Aluminium* . . . . . 38

*Rustfri stål* . . . . . 42

*Rundprofil:*

*Aluminium* . . . . . 40

*Rustfri stål* . . . . . 44


*Rundrør:*

*Rustfrit stål* . . . . . 46


*Tilbehør* . . . . . 47

### OnLevel


OnLevel er en specialiseret producent af indespændt værn, som fås i mange forskellige typer og som kan dække ethvert behov. Deres kendte Flex-Fit system udmærker sig ved, at et værktøj kan bruges til alle typer af deres profiler, og kan justere glasset millimeter præcist fra den indvendige side. OnLevel har altid bevidst prøvet på at reducere montagetiden ved nybyggeri.

**Håndliste U-profil 26 mm aluminium**


| Varenummer  | overflade      | længde  | typenummer |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 135.U26.A40 | rå             | 5000 mm | -          |
| 135.U26.A41 | naturelokseret | 5000 mm |            |
| 135.U26.A43 | RAL            | 5000 mm |            |
| 135.U26.A46 | sort struktur  | 5000 mm |            |
| 135.U26.A48 | matsort        | 5000 mm |            |

**Håndliste U-profil 30 mm aluminium**


| Varenummer  | overflade      | længde  | typenummer |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 135.U26.A40 | rå             | 5000 mm | -          |
| 135.U26.A41 | naturelokseret | 5000 mm |            |
| 135.U26.A43 | RAL            | 5000 mm |            |
| 135.U26.A46 | sort struktur  | 5000 mm |            |
| 135.U26.A48 | matsort        | 5000 mm |            |

**Håndliste U-profil 42 mm aluminium**

| Varenummer  | overflade      | længde  | typenummer |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 135.U36.A40 | rå             | 5000 mm | -          |
| 135.U36.A41 | naturelokseret | 5000 mm |            |
| 135.U35.A43 | RAL            | 5000 mm |            |
| 135.U36.A46 | sort struktur  | 5000 mm |            |
| 135.U36.A48 | matsort        | 5000 mm |            |


**Forbinderstykke til U-håndlisteprofil**

| Varenummer  | overflade   | type  | typenummer |
|-------------|-------------|-------|------------|
| 135.U2S.000 | rå aluminum | 22 mm | -          |
| 135.U3S.000 | rå aluminum | 26 mm |            |
| 135.U4S.000 | rå aluminum | 36 mm |            |

**Forbinderstykker 90° til U-håndlisteprofil**


| Varenummer  | overflade   | type  | typenummer |
|-------------|-------------|-------|------------|
| 135.V2S.000 | rå aluminum | 22 mm | -          |
| 135.V3S.000 | rå aluminum | 26 mm |            |
| 135.V4S.000 | rå aluminum | 36 mm |            |

## Endebund for U-håndlisteprofiler i aluminium



| Varenummer  | overflade      | type  | typenummer |
|-------------|----------------|-------|------------|
| 135.E26.000 | rå             | 26 mm | -          |
| 135.E26.001 | naturelokseret | 26 mm |            |
| 135.E26.003 | RAL farvet     | 26 mm |            |
| 135.E30.000 | rå             | 30 mm |            |
| 135.E30.001 | naturelokseret | 30 mm |            |
| 135.E30.003 | RAL farvet     | 30 mm |            |
| 135.E40.000 | rå             | 42 mm |            |
| 135.E40.001 | naturelokseret | 42 mm |            |
| 135.E40.003 | RAL farvet     | 42 mm |            |

## Vægbeslag for U-håndlisteprofiler i aluminium



| Varenummer  | overflade      | type  | typenummer |
|-------------|----------------|-------|------------|
| 135.V26.000 | rå             | 26 mm | -          |
| 135.V26.001 | naturelokseret | 26 mm |            |
| 135.V26.003 | RAL farvet     | 26 mm |            |
| 135.V30.000 | rå             | 30 mm |            |
| 135.V30.001 | naturelokseret | 30 mm |            |
| 135.V30.003 | RAL farvet     | 30 mm |            |
| 135.V40.000 | rå             | 42 mm |            |
| 135.V40.001 | naturelokseret | 42 mm |            |
| 135.V40.003 | RAL farvet     | 42 mm |            |


10

## Hjørnesamling 90° til U-håndlisteprofiler aluminium




| Varenummer  | overflade      | type  | typenummer |
|-------------|----------------|-------|------------|
| 135.H26.000 | rå             | 26 mm | -          |
| 135.H26.001 | naturelokseret | 26 mm |            |
| 135.H26.003 | RAL farvet     | 26 mm |            |
| 135.H30.000 | rå             | 30 mm |            |
| 135.H30.001 | naturelokseret | 30 mm |            |
| 135.H30.003 | RAL farvet     | 30 mm |            |
| 135.H40.000 | rå             | 42 mm |            |
| 135.H40.001 | naturelokseret | 42 mm |            |
| 135.H40.003 | RAL farvet     | 42 mm |            |




**Håndliste** aluminium Ø42,4 mm


| Varenummer  | overflade      | længde  | typenummer |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 134.858.560 | rå             | 6100 mm | -          |
| 134.858.561 | naturelokseret | 6100 mm |            |
| 134.858.565 | sortmalet      | 6100 mm |            |

**Indlægsgummi** til aluminiumshåndliste

| Varenummer  | længde  | glastykkelse | typenummer |
|-------------|---------|--------------|------------|
| 134.418.511 | 6100 mm | 12,76        | -          |
| 134.418.512 | 6100 mm | 16,76        |            |
| 134.418.514 | 6100 mm | 21,52        |            |

**Endebund** til aluminiumshåndliste


| Varenummer  | overflade         | typenummer |
|-------------|-------------------|------------|
| 134.E42.200 | rå                | -          |
| 134.E42.203 | naturelokseret    |            |
| 134.E42.250 | sortmalet         |            |
| 134.418.500 | bolt for endebund |            |

**Vinkelsamled** til aluminiumshåndlisteprofilen


| Varenummer  | materiale | typenummer |
|-------------|-----------|------------|
| 134.404.836 | aluminium | -          |




Vort katalog over U-hanke, T-hanke og mange andre former og i mange forskellige overflader.

**Håndliste U-profil 26 mm** rustfrit stål


| Varenummer <sup>1)</sup> | AISI | længde  | typenummer |
|--------------------------|------|---------|------------|
| 135.U26.421              | 304  | 5000 mm | -          |
| 135.U26.431              | 316  | 5000 mm |            |

<sup>1)</sup> Indlægsgummi se side 43**Håndliste U-profil 26 mm** rustfrit stål


| Varenummer <sup>1)</sup> | AISI | længde  | typenummer |
|--------------------------|------|---------|------------|
| 135.U30.421              | 304  | 5000 mm | -          |
| 135.U30.431              | 316  | 5000 mm |            |

<sup>1)</sup> Indlægsgummi se side 43**Håndliste U-profil 26 mm** rustfrit stål

| Varenummer <sup>1)</sup> | AISI | længde  | typenummer |
|--------------------------|------|---------|------------|
| 135.U40.421              | 304  | 5000 mm | -          |
| 135.U40.431              | 316  | 5000 mm |            |


<sup>1)</sup> Indlægsgummi se side 43**Endestykke** for U-profil rustfrit stål

| Varenummer  | AISI | længde | typenummer |
|-------------|------|--------|------------|
| 135.S26.E21 | 304  | 390 mm | -          |
| 135.S26.E31 | 316  | 390 mm |            |
| 135.U30.E21 | 304  | 390 mm |            |
| 135.U30.E31 | 316  | 390 mm |            |
| 135.U40.E21 | 304  | 390 mm |            |
| 135.U40.E31 | 316  | 390 mm |            |


**Forbinder 90°** for U-profil rustfrit stål

| Varenummer  | AISI | længde | typenummer |
|-------------|------|--------|------------|
| 135.S26.E21 | 304  | 383 mm | -          |
| 135.S26.E31 | 316  | 383 mm |            |
| 135.U30.E21 | 304  | 385 mm |            |
| 135.U30.E31 | 316  | 385 mm |            |
| 135.U40.E21 | 304  | 390 mm |            |
| 135.U40.E31 | 316  | 390 mm |            |




**Gummiliste** for U-håndlisteprofil 26/22 mm aluminium og rustfrit stål


| Varenummer  | glastykkelse | længde  | typenummer |
|-------------|--------------|---------|------------|
| 135.22U.408 | 8-11 mm      | 5000 mm | -          |
| 135.22U.411 | 11,5-13,5 mm | 5000 mm |            |
| 135.22U.415 | 15 mm        | 5000 mm |            |
| 135.22U.416 | 16-17,5 mm   | 5000 mm |            |

**Gummiliste** for U-håndlisteprofil 30/26 mm aluminium og rustfrit stål


| Varenummer  | glastykkelse | længde  | typenummer |
|-------------|--------------|---------|------------|
| 135.22U.408 | 8-11 mm      | 5000 mm | -          |
| 135.22U.411 | 11,5-13,5 mm | 5000 mm |            |
| 135.22U.415 | 15 mm        | 5000 mm |            |
| 135.22U.416 | 16-17,5 mm   | 5000 mm |            |
| 135.26U.419 | 19 mm        | 5000 mm |            |
| 135.26U.420 | 20 - 21,5 mm | 5000 mm |            |

**Gummiliste** for U-håndlisteprofil 40/36 mm aluminium og rustfrit stål

| Varenummer  | glastykkelse   | længde  | typenummer |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 135.36U.420 | 20,5 - 21,5 mm | 5000 mm | -          |
| 135.36U.424 | 24,5 - 25,5 mm | 5000 mm |            |
| 135.36U.430 | 30,5 - 31,5 mm | 5000 mm |            |


**Håndliste** rund Ø42,4 mm rustfri

| Varenummer  | AISI | længde  | typenummer |
|-------------|------|---------|------------|
| 135.R42.521 | 304  | 5000 mm | -          |
| 135.R42.531 | 316  | 5000 mm |            |


**Gummi** for håndliste Ø42,4 mm

| Varenummer  | glastykkelse   |         | typenummer |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 135.24R.508 | 8 - 11 mm      | 5000 mm | -          |
| 135.24R.511 | 11,5 - 13,5 mm | 5000 mm |            |
| 135.24R.515 | 15 mm          | 5000 mm |            |
| 135.24R.516 | 16 - 17,5 mm   | 5000 mm |            |
| 135.24R.519 | 19 mm          | 5000 mm |            |
| 135.24R.520 | 20 - 21,5 mm   | 5000 mm |            |

10


**Endebund** for Ø42,4 håndliste

| Varenummer  | AISI |  |   |
|-------------|------|--|---|
| 135.R42.E21 | 304  |  | - |
| 135.R42.E31 | 316  |  |   |

**Forbindelsesstykke** for Ø42,4 håndliste


| Varenummer  | AISI |  | typenummer |
|-------------|------|--|------------|
| 135.R42.S21 | 304  |  | -          |
| 135.R42.S31 | 316  |  |            |

## Hjørnesamling 90° for Ø42,4 håndliste




| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.R42.S21 | 304  | -          |
| 135.R42.S31 | 316  |            |

## Vægholder for Ø42,4 håndliste



| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.R42.H21 | 304  | -          |
| 135.R42.H31 | 316  |            |


## Vinkelsamling for Ø42,4 håndliste



| Varenummer   | AISI | typenummer |
|--------------|------|------------|
| 135.R42.???? | 304  | -          |
| 135.R42.???? | 316  |            |


10

## Samleled opadgående justerbart for håndliste Ø42,4 mm




| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.R42.021 | 304  | -          |
| 135.R42.031 | 316  |            |

## Samleled nedadgående justerbart for håndliste Ø42,4 mm




| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.R42.N21 | 304  | -          |
| 135.R42.N31 | 316  |            |




**Håndlisterør** Ø42,4 mm


| Varenummer  | AISI | længde  | typenummer |
|-------------|------|---------|------------|
| 135.42R.521 | 304  | 5000 mm |            |
| 135.42R.531 | 316  | 5000 mm |            |

**Endebund flad** for håndlisterør Ø42,4 mm


| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.42R.E21 | 304  | -          |
| 135.42R.E31 | 316  |            |

**Endebund** med buet ende for håndliste Ø42,4 mm

| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.42R.B21 | 304  | -          |
| 135.42R.B31 | 316  |            |


**Forbindelsesstykke** for håndliste 42,4 mm

| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.42R.S21 | 304  | -          |
| 135.42R.S31 | 316  |            |


**Vinkelsamling** for håndliste 42,4 mm

| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.42R.V21 | 304  | -          |
| 135.42R.V31 | 316  |            |

10


**Holder til glas** for håndliste Ø42.4 mm

| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.42R.G21 | 304  | -          |
| 135.42R.G31 | 316  |            |

**Vægholder** for håndliste Ø42.4 mm

| Varenummer  | AISI | typenummer |
|-------------|------|------------|
| 135.42R.H21 | 304  | -          |
| 135.42R.H31 | 316  |            |



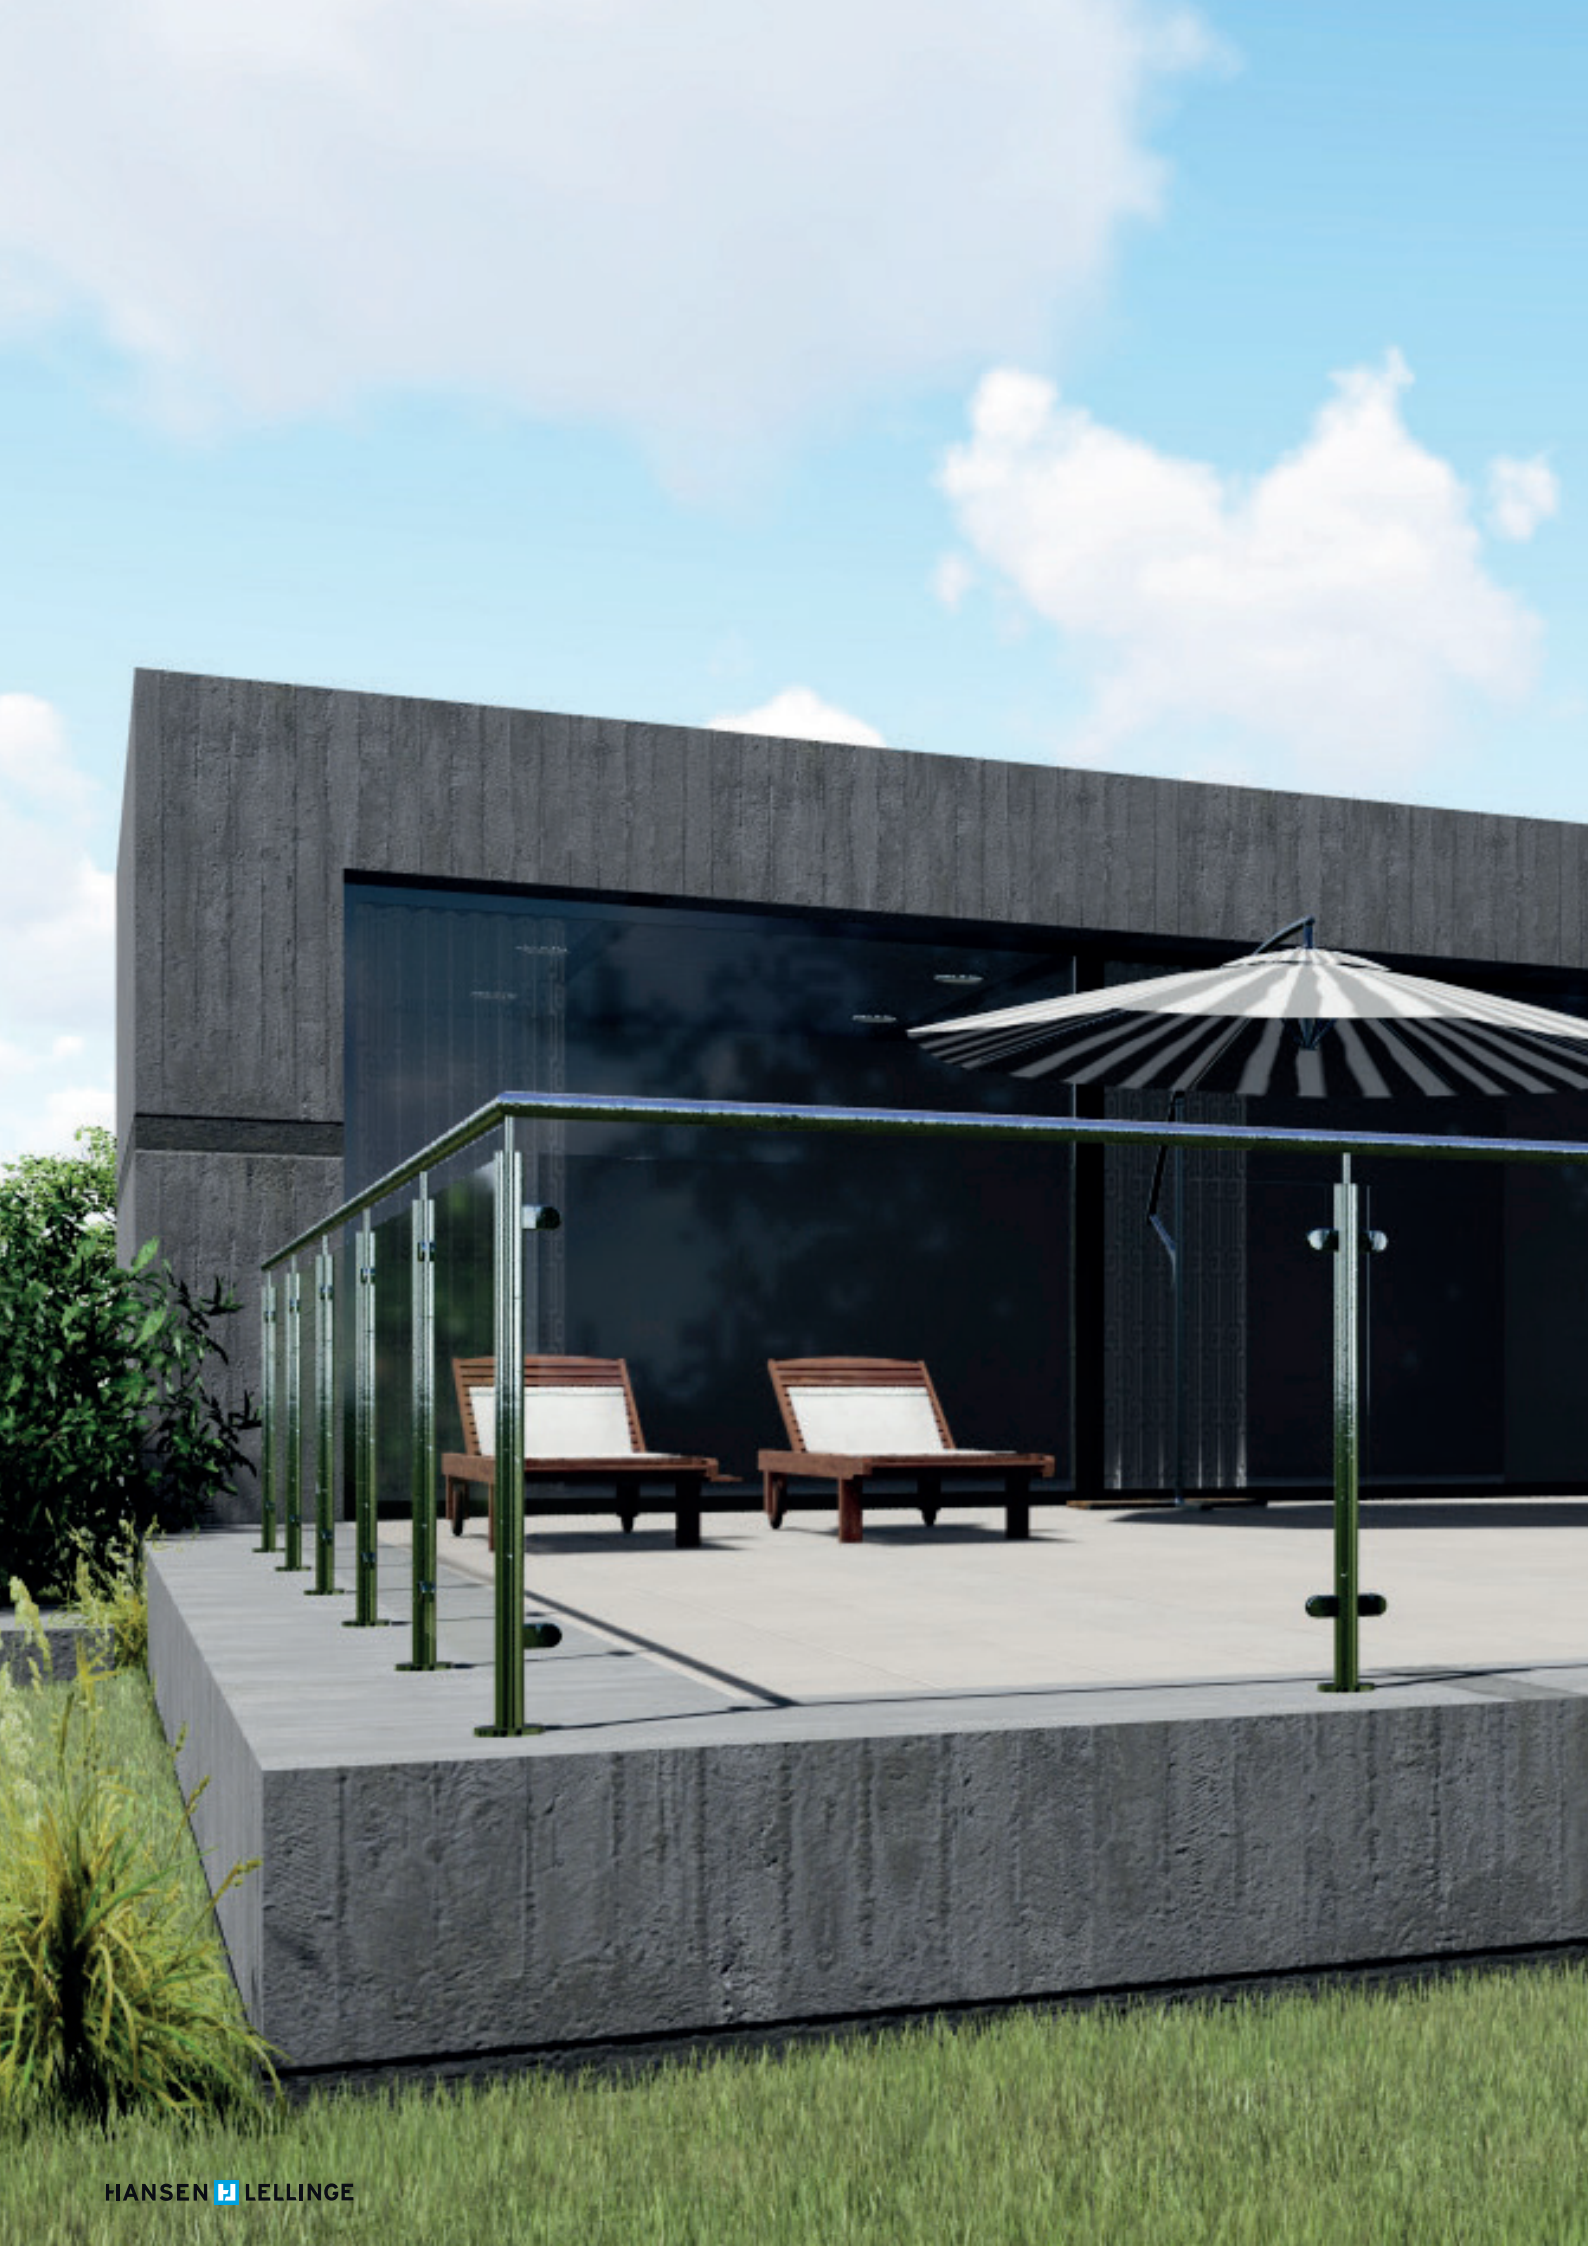



# Klembeslag

Produktoversigt . . . . . 4

## Klembeslag:

D-formet . . . . . 50

Firkantet . . . . . 59

Runde . . . . . 67



Specielle . . . . . 74

## Pauli

Pauli + Sohn leverer et bredt sortiment af beslag og løsninger til montage af glas til ind- og udvendigt byggeri. Pauli har de senere år markeret sig kraftigt med designrigtige beslag til bygninger. Mange af beslagene er med Tysk Nationale tekniske godkendelse for byggeri.



## Klemmeslag 4808/4810/4812 zink, D-form flad ende





| Varenummer      | for glas    | overflade  | ende | rør | typenummer |
|-----------------|-------------|------------|------|-----|------------|
| 120.480.8ZN.000 | 8-8,76 mm   | rå zink    | flad | -   |            |
| 120.480.8ZN.100 | 8-8,76 mm   | matkrom    | flad |     |            |
| 120.480.8ZN.500 | 8-8,76 mm   | krom       | flad |     |            |
| 120.480.8ZN.120 | 8-8,76 mm   | grå        | flad |     |            |
| 120.480.8ZN.140 | 8-8,76 mm   | hvid       | flad |     |            |
| 120.480.8ZN.160 | 8-8,76 mm   | sort       | flad |     |            |
| 120.480.8ZN.22K | 8-8,76 mm   | RS klarlak | flad |     |            |
| 120.481.0ZN.000 | 10-10,76 mm | rå zink    | flad |     |            |
| 120.481.0ZN.100 | 10-10,76 mm | matkrom    | flad |     |            |
| 120.481.0ZN.500 | 10-10,76 mm | krom       | flad |     |            |
| 120.481.0ZN.120 | 10-10,76 mm | grå        | flad |     |            |
| 120.481.0ZN.140 | 10-10,76 mm | hvid       | flad |     |            |
| 120.481.0ZN.160 | 10-10,76 mm | sort       | flad |     |            |
| 120.481.0ZN.22K | 10-10,76 mm | RS klarlak | flad |     |            |
| 120.481.2ZN.000 | 12-12,76 mm | rå zink    | flad |     |            |
| 120.481.2ZN.100 | 12-12,76 mm | matkrom    | flad |     |            |
| 120.481.2ZN.500 | 12-12,76 mm | krom       | flad |     |            |
| 120.481.2ZN.120 | 12-12,76 mm | grå        | flad |     |            |
| 120.481.2ZN.140 | 12-12,76 mm | hvid       | flad |     |            |
| 120.481.2ZN.160 | 12-12,76 mm | sort       | flad |     |            |
| 120.481.2ZN.22K | 12-12,76 mm | RS klarlak | flad |     |            |

## Klemmeslag rustfrit stål VA2 (ANSI304)/VA4 (ANSI 316)





| Varenummer      | for glas    | overflade     | ende | AISI | typenummer |
|-----------------|-------------|---------------|------|------|------------|
| 120.930.6VA.200 | 8/8,76 mm   | rustfrit stål | flad | 304  | -          |
| 120.930.7VA.200 | 10/10,76 mm | rustfrit stål | flad | 304  |            |
| 120.930.8VA.200 | 12/12,75 mm | rustfrit stål | flad | 304  |            |
| 120.930.2VA.400 | 8/8,76 mm   | rustfrit stål | flad | 316  |            |
| 120.930.3VA.400 | 10/10,76 mm | rustfrit stål | flad | 316  |            |
| 120.930.4VA.400 | 12/12,75 mm | rustfrit stål | flad | 316  |            |

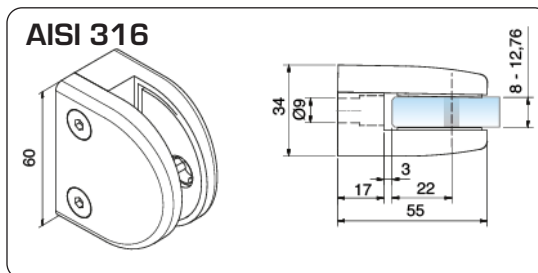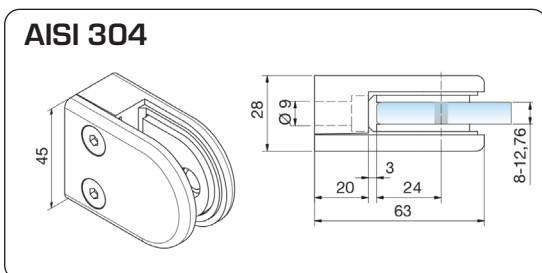

## Klemmeslag 4844/4845/4846/9045 zink, firkantet form med flad ende



| Varenummer      | for glas    | overflade  | ende | AISI | typenummer |
|-----------------|-------------|------------|------|------|------------|
| 120.484.4ZN.000 | 6-6,76 mm   | rå zink    | flad |      | -          |
| 120.484.4ZN.100 | 6-6,76 mm   | matkrom    | flad |      |            |
| 120.484.4ZN.500 | 6-6,76 mm   | krom       | flad |      |            |
| 120.484.4ZN.120 | 6-6,76 mm   | grå        | flad |      |            |
| 120.484.4ZN.140 | 6-6,76 mm   | hvid       | flad |      |            |
| 120.484.4ZN.160 | 6-6,76 mm   | sort       | flad |      |            |
| 120.484.4ZN.22K | 6-6,76 mm   | RS klarlak | flad |      |            |
| 120.484.5ZN.000 | 8-8,76 mm   | rå zink    | flad |      |            |
| 120.484.5ZN.100 | 8-8,76 mm   | matkrom    | flad |      |            |
| 120.484.5ZN.500 | 8-8,76 mm   | krom       | flad |      |            |
| 120.484.5ZN.120 | 8-8,76 mm   | grå        | flad |      |            |
| 120.484.5ZN.140 | 8-8,76 mm   | hvid       | flad |      |            |
| 120.484.5ZN.160 | 8-8,76 mm   | sort       | flad |      |            |
| 120.484.5ZN.22K | 8-8,76 mm   | RS klarlak | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.000 | 10-10,76 mm | rå zink    | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.100 | 10-10,76 mm | matkrom    | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.500 | 10-10,76 mm | krom       | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.120 | 10-10,76 mm | grå        | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.140 | 10-10,76 mm | hvid       | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.160 | 10-10,76 mm | sort       | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.22K | 10-10,76 mm | RS klarlak | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.000 | 12-12,76 mm | rå zink    | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.100 | 12-12,76 mm | matkrom    | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.500 | 12-12,76 mm | krom       | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.120 | 12-12,76 mm | grå        | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.140 | 12-12,76 mm | hvid       | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.160 | 12-12,76 mm | sort       | flad |      |            |
| 120.484.6ZN.22K | 12-12,76 mm | RS klarlak | flad |      |            |




## Klemmeslag rustfrit stål firkantet flad ende VA2 [ANSI304]/VA4 [ANSI 316]



Mål som ovenover

| Varenummer      | for glas    | overflade     | ende | AISI | typenummer |
|-----------------|-------------|---------------|------|------|------------|
| 120.934.2VA.200 | 8-8,75 mm   | rustfrit stål | flad | 304  | -          |
| 120.934.4VA.200 | 10-10,76 mm | rustfrit stål | flad | 304  |            |
| 120.934.0VA.200 | 12-12,76 mm | rustfrit stål | flad | 304  |            |
| 120.934.3VA.400 | 8-8,76 mm   | rustfrit stål | flad | 316  |            |
| 120.934.4VA.400 | 10-10,76 mm | rustfrit stål | flad | 316  |            |
| 120.934.0VA.400 | 12-12,76 mm | rustfrit stål | flad | 316  |            |


## Klemmeslag 4861 for runde rør Ø42,4 mm



| Varenummer      | for glas     | overflade <sup>1</sup> | - | typenummer |
|-----------------|--------------|------------------------|---|------------|
| 120.486.1ZN.000 | 8 - 12,76 mm | rå                     |   | -          |
| 120.486.1ZN.K22 | 8 - 12,76 mm | rustfrit look          |   |            |

<sup>1)</sup> Andre overflader på forespørgsel


## Klemmeslag 4860 for firkantet rør



| Varenummer      | for glas     | overflade <sup>1</sup> | - | typenummer |
|-----------------|--------------|------------------------|---|------------|
| 120.486.0ZN.000 | 8 - 12,76 mm | rå                     |   | -          |
| 120.486.0ZN.K22 | 8 - 12,76 mm | rustfrit look          |   |            |

<sup>1)</sup> Andre overflader på forespørgsel

## Klemmeslag 4866 for firkantet rør

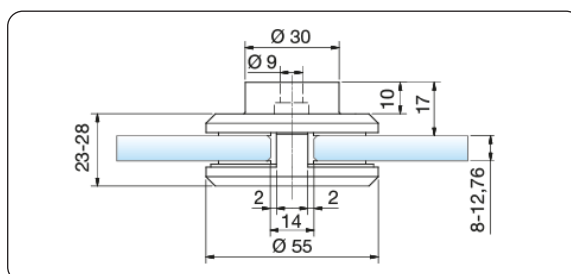


| Varenummer      | for glas     | overflade <sup>1</sup> | - | typenummer |
|-----------------|--------------|------------------------|---|------------|
| 120.486.1ZN.000 | 8 - 12,76 mm | rå                     |   | -          |
| 120.486.1ZN.K22 | 8 - 12,76 mm | rustfrit look          |   |            |

<sup>1)</sup> Andre overflader på forespørgsel




## Klemmeslag 4891/4890/4893/9083 for tykkere glas



| Varenummer      | overflade <sup>1</sup> | for glas      | typenummer |
|-----------------|------------------------|---------------|------------|
| 120.489.1ZN.000 | rå                     | 12 - 12,76 mm | -          |
| 120.489.0ZN.000 | rå                     | 13,52 mm      |            |
| 120.489.3ZN.000 | rå                     | 16,76 mm      |            |
| 120.908.3ZN.00  | rå                     | 17,52 mm      |            |

<sup>1)</sup> Andre overflader på forespørgsel


## Hjørneklæmbeslag 4830



| Varenummer      | overflade <sup>1</sup> | højde | typenummer |
|-----------------|------------------------|-------|------------|
| 120.483.0ZN.000 | rå                     | 45 mm | -          |
| 120.483.0ZN.K22 | rustfrit look          | 45 mm |            |

<sup>1)</sup> Andre overflader på forespørgsel


## Hjørneklæmbeslag 4875



| Varenummer      | overflade <sup>1</sup> | højde | typenummer |
|-----------------|------------------------|-------|------------|
| 120.483.0ZN.000 | rå                     | 45 mm | -          |
| 120.483.0ZN.K22 | rustfrit look          | 45 mm |            |

<sup>1)</sup> Andre overflader på forespørgsel

## Hjørneklæmbeslag 4874



| Varenummer      | overflade <sup>1</sup> | højde | typenummer |
|-----------------|------------------------|-------|------------|
| 120.487.4ZN.000 | rå                     | 45 mm | -          |
| 120.487.4ZN.K22 | rustfrit look          | 45 mm |            |

<sup>1)</sup> Andre overflader på forespørgsel



## Punktholdere


*Produktoversigt . . . . . 4*

*Pauli Punktholdere. . . . . 55*

### **Pauli**


Pauli + Sohn leverer et bredt sortiment af beslag og løsninger til montage af glas til ind- og udvendigt byggeri. Pauli har de senere år markeret sig kraftigt med designrigtige beslag til bygninger. Mange af beslagene er med Tysk Nationale tekniske godkendelse for byggeri.

## Punktholder 1341 diameter Ø30 mm




| Varenummer  | for glas  | materiale | typenummer |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 120.134.100 | 6 - 21,52 | AISI 304  | -          |

## Punktholder 7070




| Varenummer      | for glas     | materiale | typenummer |
|-----------------|--------------|-----------|------------|
| 120.707.0VA.000 | 6 - 21,52 mm | AISI 304  |            |

## Punktholder 7072



| Varenummer  | for glas      | materiale | typenummer |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| 120.707.204 | 12 - 21,52 mm | AISI 304  |            |
| 120.707.216 | 12 - 21,52 mm | AISI 316  |            |

## Punktholder 7073



| Varenummer  | for glas      | materiale | typenummer |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| 120.707.304 | 12 - 21,52 mm | AISI 304  |            |







## Glashalvtag

*Produktoversigt . . . . . 4*

*Glashalvtagsudhæng:*

*Baldakinprofil . . . . . 58*

*Baldakin med stænger . . . . . 60*

*Halvtagsprofiler:*

*JNC profiler . . . . . 61*

### Pauli

Pauli + Sohn leverer et bredt sortiment af beslag og løsninger til montage af glas til ind- og udvendigt byggeri. Pauli har de senere år markeret sig kraftigt med designrigtige beslag til bygninger. Mange af beslagene er med Tysk Nationale tekniske godkendelse for byggeri.

## Baldakinprofiler Type 1510-17 og 1511-17


- o Slankt, attraktivt design med minimal vedligeholdelse.
- o Natur eloxeret. Får i andre RAL farveer
- o Fås også til 21.52 mm glas.
- o Med hul for samlepind for montage af to profiler eller flere
- o Eksklusiv glas.

  
Z-70.2-28


### 1510-17 Baldakinprofil med synlige huller for 17,52 mm glas




| Varenummer      | overflade   | max. bredde x dybde | max. glasbred. | borehuller | typenummer |
|-----------------|-------------|---------------------|----------------|------------|------------|
| 120.151.014.000 | natur elox. | 1400 x 1100 mm      | 1398 mm        | 7          | -          |
| 120.151.016.000 | natur elox. | 1600 x 1100 mm      | 1598 mm        | 8          | -          |
| 120.151.020.000 | natur elox. | 2000 x 1100 mm      | 1998 mm        | 10         | -          |
| 120.151.024.000 | natur elox. | 2400 x 1100 mm      | 2398 mm        | 12         | -          |

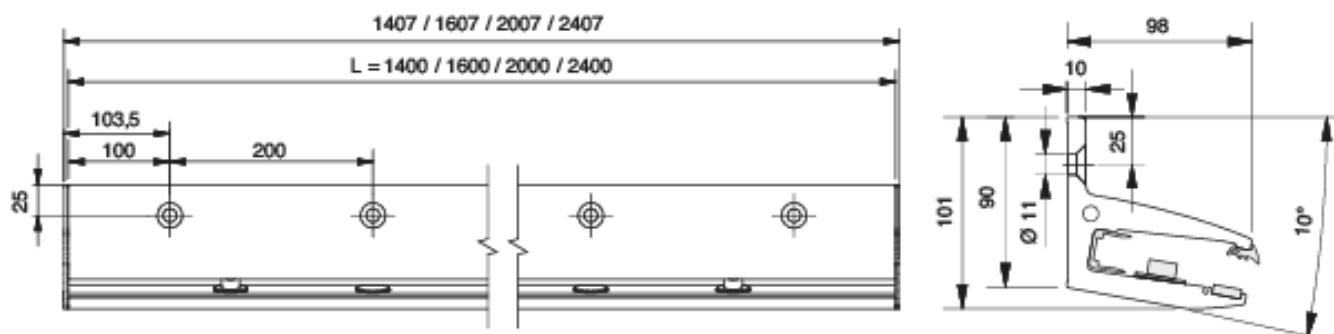

### 1511-17 Baldakinprofil med dækkappe for 17,52 mm glas



| Varenummer      | overflade   | max bredde x dybde | max. glasbred. | borehuller | typenummer |
|-----------------|-------------|--------------------|----------------|------------|------------|
| 120.151.114.000 | natur elox. | 1400 x 1100 mm     | 1398 mm        | 7          | -          |
| 120.151.116.000 | natur elox. | 1600 x 1100 mm     | 1598 mm        | 8          | -          |
| 120.151.118.000 | natur elox. | 1800 x 1100 mm     | 1798 mm        | 9          | -          |
| 120.151.120.000 | natur elox. | 2000 x 1100 mm     | 1998 mm        | 10         | -          |
| 120.151.124.000 | natur elox. | 2400 x 1100 mm     | 2398 mm        | 12         | -          |

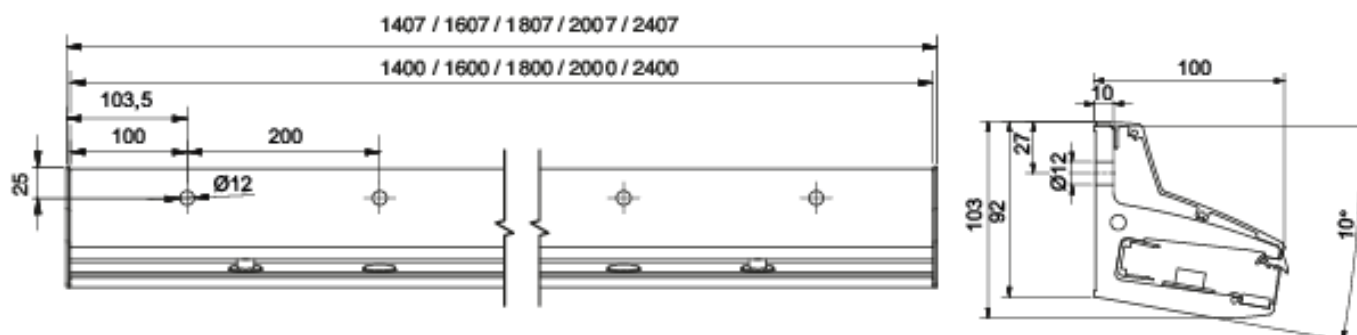



10






## Baladakin med runde stænger.

- o Slankt, attraktivt design med minimal vedligeholdelse.
- o Glasstørrelse med 2 sæt max. 1400 x 1000 mm
- o Kan udvides med flere sæt.
- o Kræver hulboring
- o Ekskl. glas




## Topbeslag for stang




| Varenummer      | materiale              | typenummer |
|-----------------|------------------------|------------|
| 136.A14.070.R00 | rustfrit stål AISI 316 | -          |

## Punktholder for væg




| Varenummer       | materiale              | glastykkelse | typenummer |
|------------------|------------------------|--------------|------------|
| 136.A14.070 .58R | rustfrit stål AISI 316 | 12,76-17,56  | -          |

## Punktholder for stang



| Varenummer      | materiale              | typenummer  |
|-----------------|------------------------|-------------|
| 136.A14.070.000 | rustfrit stål AISI 316 | 12,76-17,56 |
|                 |                        | -           |

## Stang




| Varenummer      | materiale              | længde  | typenummer |
|-----------------|------------------------|---------|------------|
| 136.A14.100.ORO | rustfrit stål AISI 316 | 1000 mm | -          |
| 136.A14.125.ORO | rustfrit stål AISI 316 | 1250 mm |            |
| 136.A14.150.ORO | rustfrit stål AISI 316 | 1500 mm |            |
| 136.A14.200.ORO | rustfrit stål AISI 316 | 2000 mm |            |

## Baladakin med firkantet stænger.

- o Slankt, attraktivt design med minimal vedligeholdelse.
- o Kan fås til en større dybde, spørg Hansen Lellinge
- o Kan udvides med flere sæt
- o Kræver hulboring
- o Ekskl. glas




## 1778 Vægholder for stang



| Varenummer  | overflade     | type     | typenummer |
|-------------|---------------|----------|------------|
| 120.177.800 | rustfrit stål | AISI 304 | -          |

## 1779 Vægholder for punktholder




| Varenummer  | overflade     | type     | typenummer |
|-------------|---------------|----------|------------|
| 120.177.900 | rustfrit stål | AISI 304 | -          |


## 1780 og 1781 Punktholder for henholdsvis stang og væg




| Varenummer  | overflade     | type     | typenummer |
|-------------|---------------|----------|------------|
| 120.178.000 | rustfrit stål | AISI 304 | -          |
| 120.178.100 | rustfrit stål | AISI 304 | -          |



## 1777 Stang



| Varenummer  | overflade     | type     | typenummer |
|-------------|---------------|----------|------------|
| 120.177.700 | rustfrit stål | AISI 304 | -          |




## JNC glastagsprofil

Glastagsprofilerne fremstilles i aluminium og kan eksempelvis anvendes til halvtage, terrasseoverdækninger og glasudhæng. Topprofilet er som standard rå aluminium og ikke forboret og leveres i 6 meters længde. Afdækningsprofilet leveres i naturelokseret eller hvid (RAL 9010) overflade. Profilerne anvendes med enkeltlags-, lamineret-, eller termoglas. Alle glastykkelser kan anvendes, da højden er afhængig af skrues længde.

Hvis glastagsprofilet monteres på spær smallere end 50 mm, anbefales det at bruge to topprofiler, hvor det ene fungerer som bundprofil.


Gummibundprofilet anvendes i forbindelse med montering direkte på lægter.



## Topprofil inkl. sort gummitætning, rå aluminium, anvendes også som bundprofil





300.750.250




300.750.251


| Varenummer  | gummi | lgd. | bredde | typenummer |
|-------------|-------|------|--------|------------|
| 300.750.250 | 6 mm  | 6 m  | 56 mm  | 75.0250    |
| 300.750.251 | 3 mm  | 6 m  | 56 mm  | 75.0251    |




## Gummibundprofil til spær



| Varenummer  | farve | lgd. | bredde | typenummer |
|-------------|-------|------|--------|------------|
| 300.750.275 | sort  | 6 m  | 56 mm  | 75.0270    |




## Afdækningsprofil til topprofil



| Varenummer  | overflade      | lgd. | bredde | typenummer |
|-------------|----------------|------|--------|------------|
| 300.750.263 | naturelokseret | 6 m  | 59 mm  | 75.0260    |
| 300.750.267 | hvid RAL9010   | 6 m  | 59 mm  | 75.0260H   |

## Endekappe forboret



| Varenummer  | overflade      | H x B      | typenummer |
|-------------|----------------|------------|------------|
| 300.750.283 | naturelokseret | 23 x 56 mm | 75.0280    |
| 300.750.287 | hvid           | 23 x 56 mm | 75.0280H   |
| 300.750.293 | naturelokseret | 20 x 56 mm | 75.0281    |
| 300.750.297 | hvid           | 20 x 56 mm | 75.0281H   |





**HANSEN LELLINGE**  
/ Glas- og dørteknik /

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Aluminium                | s. 4  |
| Messing                  | s. 19 |
| Rustfrit stål            | s. 20 |
| Tilbehør for glasmontage | s. 22 |
| Glasmontage systemer     | s. 24 |

## 5. PROFILER

Hansen Lellinge A/S er leverandør inden for alt til glasmontage, både ved store totalløsninger og små installationsopgaver. Vi har derfor et bredt sortiment inden for aluminiumsprofiler med mange forskellige typer og overflader. Desuden lagerføres profilerne i messing som U-profiler og vinkelprofiler, mens profiler i rustfrit stål lagerføres som U-profiler. Vores standard profiler har mange anvendelsesmuligheder f.eks. til glasmontage, inventar, indretning, skilte mv. til både inden- og udendørs montage. Specielle profiltyper, dimensioner og overflader kan leveres på forespørgsel.

Se vort katalog nr. 5 PROFILER hvis du søger standard eller specielle profiler. Her er alt hvad vi har på lager af eloxerede, farvet og børstet aluminiumsprofiler samt messing og rustfrit stål profiler.



Hansen Lellinge A/S leverer løsninger til glaskonstruktioner og dørteknik fra anerkendte kvalitetsleverandører af profilsystemer, beslag, låse, dørautomatik og glarmesterprodukter.

Vi yder kompetent teknisk og praktisk rådgivning, og deltager gerne i projekter fra idéfase til færdiggørelse.

Vores udstilling og vore faguddannede medarbejdere står til rådighed, og vi henviser gerne til relevante håndværkere.

Vi lagerfører et omfattende sortiment af produkter og tilbehør, for hurtig levering og har eget værksted for tilpasning og specialløsninger.

Velkommen hos Hansen Lellinge A/S og på [www.hansenlellinge.dk](http://www.hansenlellinge.dk)

Hansen Lellinge A/S  
Mårkærvej 7  
2630 Taastrup  
[www.hansenlellinge.dk](http://www.hansenlellinge.dk)  
[info@hansenlellinge.dk](mailto:info@hansenlellinge.dk)  
Kundeservice: 43 71 16 40

**HANSEN  LELLINGE**

