



Byggesystem s. 5

Diskglas/-beslag s. 17

Belysning s. 25

4. INVENTAR

Hansen Lellinge tilbyder et bredt sortiment af profiler, beslag og tilbehør til brug for skræddersyede inventarløsninger, der kan være med til at skabe spændende og individuelle muligheder for indretning af storkøkken, butik og lager. Inventarprodukterne kommer fra producenterne Vieler, Tente, Döring samt Hera, og anvendes i virksomheder og institutioner, hvor der er krav til solidt inventar. Produkterne kan tilpasses på mål og leveres med specialbelysning til dit behov. Se vores produktudvalg og find inspiration til diske, afskærmning, stel, stikvogne, rulleborde, glasmontrer, fødevarerdiske, LED-belysning m.v.

Byggesystem Kubus



	Vieler	Vieler	Vieler	Vieler	Vieler
	Kubus 25	Kubus Rond	samleled 25	samleled Rond	Kubus tilbehør
Mål	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	
Overflade	naturelokseret	naturelokseret	krom / sort / grå	grå	endedupper - gevinddupper fodplader - afdækningskapper stillefødder - glasholdere glasdørshængsler
Stålkjerne	-	-	12 x 12 mm	12 x 12 mm	
Længde	5 m	5 m	-	-	
Produktdata	s. 6	s. 9	s. 8	s. 11	s. 12

4

Hjul med glidelejer




	Tente	Tente	Tente	Tente	Tente
	hjul Ø50	hjul Ø75	hjul Ø100	hjul Ø100	hjul Ø125
Lejer	glidlejer	glidlejer	glidlejer	glidlejer	glidlejer
Hjuldiameter	Ø50 mm	Ø75 mm	Ø100 mm	Ø100 mm	Ø125 mm
Byggehøjde	69 mm	100 mm	135 mm	137 mm	161 mm
Belastning	50 kg	75 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Plade	ja	ja	ja	nej	nej
Bremse	ja	ja	ja	ja	ja
Hjulbane	19 mm	25 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Produktdata	s. 15	s. 15	s. 15	s. 14	s. 14

Hjul med konuskuglelejer



	Tente	Tente	Tente
	hjul Ø75	hjul Ø100	hjul Ø125
Lejer	konuskuglelejer	konuskuglelejer	konuskuglelejer
Hjuldiameter	Ø75 mm	Ø100 mm	Ø125 mm
Byggehøjde	100 mm	135 mm	160 mm
Belastning	55 kg	80 kg	100 kg
Plade	nej	nej	ja
Bremse	ja	ja	ja
Hjulbane	25 mm	32 mm	32 mm
Produktdata	s. 16	s. 16	s. 16

Bøjet glas

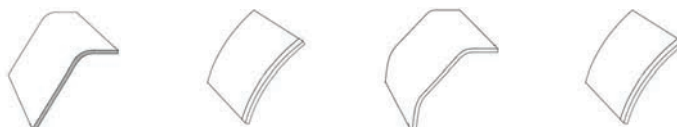

	Döring Glas	Döring Glas	Döring Glas	Döring Glas
	ZB standard	GB standard	ZDB01	specialfremstillet
Bøjningsgrad	53° / 60° / 70°	41,14°	35° og 47°	
Radius	100/117/120 mm	1.016 mm	250 og 95 mm	floatglas termorude lamineret glas
Længde	100 - 1.900 mm	100 - 1.900 mm	100 - 1.900 mm	
Glastykkelse	6 mm	6 mm	6 mm	
Glastype	float	float	float	
Produktdata	s. 18	s. 18	s. 19	s. 19

4

Diskbeslag



	Vieler	Vieler	JNC	Vieler	Vieler
	vippeglasprofil	ramme skydelåge	inventarben	Bistro 35	Bistro 35 tilbehør
Vippevinkel	-35° til +50°	-	-	0° - 60° / 90° - 180°	gevindskæring endekappe fodplader topkonsol konsolprofil
Længde	5 m	5 m	90 - 920 mm	5 m	
For glas	6 / 18 mm	6 mm	-	6 mm	
Overflade	naturelokseret	naturelokseret	rustfrit stål	naturelokseret	
Produktdata	s. 20	s. 20	s. 21	s. 22	s. 22

Disk- og LED belysning



	Hera	Hera	Hera	Hera	Hera	Hera
	SlimLite CS	LED Stick 2	LED Line / Tape	LED spot / Sky	LED tilbehør	lysprofil
Effekt	8 - 35 W	1,6 - 2,4 W	0,8 - 12 W	3 - 7,5 W		-
Spænding	230 V	24 V	24 V	24 V		-
Mål	335 - 1.495 mm	200 / 300 mm	300 - 5.000 mm	-	omformere lysdæmpere controller bevægelsessensor	5 m
Lysdioder	-	24 / 36 stk.	12 - 600 stk.	21 / 24 / 30 / 36 stk.		-
Rør / Nuance / Kelvin	T5 / 827	2700 / 3000 / 5000 K / for kød	3000 / 5000 K	3000 / 4000 K		-
Montering	klips / skruehuller	klips / selvkæbende	selvkæbende	indfræsning / skrue		-
Type	rør	LED	LED	LED		naturelokseret
Produktdata	s. 26	s. 28	s. 30	s. 33	s. 35	s. 27 / 29





Inventar • Byggesystem

Produktoversigt 2

Byggesystem:

Kubus 25 6

Kubus Rond 9

Kubus tilbehør 12

Hjul med glidelejer 14

Hjul med konuskuglelejer 16

VIELER

Tyske Vieler designer og producerer Kubus byggesystem i høj kvalitet. Et bredt sortiment af komponenter giver utallige muligheder for specialløsninger til fødevarerindustri, storkøkken, butik og indretning. Kubus-systemet består af profiler i kraftigt aluminium og samleled med stålkerne.

TENTE

Stort udvalg af robuste og solide hjul i forskellige størrelser og til alle formål. Hjulene er fremstillet af rengøringsvenlige kvalitetsmaterialer: stål, kunststof og massivt gummi. Hansen Lellinge A/S lagerfører bl.a. det klassiske stålhjul, der benyttes til fødevarertransport, hospitalsvogne og storkøkken.

JNC specialløsninger



Hansen Lellinge A/S forarbejder profiler på eget værksted, eksempelvis tilskæring på mål eller anden bearbejdning af længder og montage af dele. Der leveres også specialbygget inventar på bestilling: rulleborde, stikvogne, multibarer, vindafskærmninger, laboratorievogne, apparatstativer, knagerækker m.v.

Kubus 25 aluminium byggesystem

- Kubus 25:** Kraftigt 25 x 25 mm byggesystem i naturelokseret aluminium, i 5 meters længder. Samleled med svejset stålkerne. Kan kombineres med træ-, glas-, eller stålplader.
- Anvendelse:** F.eks. rulleborde, stikvogne, butiksinventar, altanafskærmninger, pokalskabe og glasmontrer. Levering af komplette løsninger på forespørgsel.
- Samling:** Profiler skæres på mål og afgrates. Læg samleledet på et fast underlag og slå profilet ned over tappen med en døds slaghammer.
- Opskæring:** Profiler leveres på mål eller i hele længder.




Kubus 25 x 25





Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.409.003	naturelox.	5 m	2,25 mm	50.4090

Kubus 25 x 25 med 20 mm flig og 7 x 8 mm not




Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.311.603	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.3116

Kubus 25 x 25 med 7 x 8 mm not




Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.311.303	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.3113

Kubus 25 x 25 med dobbelt 7 x 8 mm not





Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.311.403	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.3114

Kubus 25 x 25 med dobbelt 7 x 8 mm not



Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.311.503	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.3115



Kubus 25 x 25 med 20 mm flig



Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.412.003	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4120



4

Kubus 25 x 25 med dobbelt 20 mm indvendig flig





Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.410.003	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4100

Kubus 25 x 25 med dobbelt 20 mm udvendig flig




Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.419.003	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4190

Kubus 25 x 25 med dobbelt 20 mm flig



Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.411.003	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4110


Vinkel samleled med stålkerne for Kubus 25



Varenummer	farve	materiale	stålkerne	typenummer
301.001.036	krom	nylon	12 x 12 mm	45.0010C
301.001.053	sort	nylon	12 x 12 mm	45.0010
301.201.063	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2010



T-samleled med stålkerne for Kubus 25




Varenummer	farve	materiale	stålkerne	typenummer
301.002.036	krom	nylon	12 x 12 mm	45.0020C
301.002.053	sort	nylon	12 x 12 mm	45.0020
301.202.063	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2020



4


3-benet samleled med stålkerne for Kubus 25



Varenummer	farve	materiale	stålkerne	typenummer
301.003.036	krom	nylon	12 x 12 mm	45.0030C
301.003.053	sort	nylon	12 x 12 mm	45.0030
301.203.063	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2030




4-benet samleled med stålkerne for Kubus 25



Varenummer	farve	materiale	stålkerne	typenummer
301.004.036	krom	nylon	12 x 12 mm	45.0040C
301.004.053	sort	nylon	12 x 12 mm	45.0040
301.204.063	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2040




5-benet samleled med stålkerne for Kubus 25



Varenummer	farve	materiale	stålkerne	typenummer
301.005.036	krom	nylon	12 x 12 mm	45.0050C
301.205.063	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2050



X-samleled med stålerne for Kubus 25



Varenummer	farve	materiale	stålerne	typenummer
301.007.036	krom	nylon	12 x 12 mm	45.0070C
301.207.063	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2070





Kubus Rond aluminium byggesystem

- Kubus Rond:** Kraftigt afrundet 25 x 25 mm byggesystem i naturelokseret aluminium, i 5 meters længder. Samleled med svejset stålerne. Kan kombineres med træ-, glas- eller stålplader.
- Anvendelse:** F.eks. rulleborde, stikvogne, butiksinventar, altanafskærmninger, pokalskabe og glasmontrer. Levering af komplette løsninger på forespørgsel.
- Samling:** Profilet skæres på mål og afgrates. Læg samleledet på et fast underlag og slå profilet ned over tappet med en dødsdragshammer.
- Opskæring:** Profiler leveres på mål eller i hele længder.





4

Kubus Rond 25 x 25





Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.413.103	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4131

Kubus Rond 25 x 25 med 20 mm flig





Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.412.103	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4121

Kubus Rond 25 x 25 med 20 mm flig





Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.412.203	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4122

Kubus Rond 25 x 25 med dobbelt 20 mm indvendig flig





Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.410.103	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4101

Kubus Rond 25 x 25 med dobbelt 20 mm udvendig flig





Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.419.103	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4191

Kubus Rond 25 x 25 med 20 mm indvendig og udvendig flig





Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.410.203	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4102

Kubus Rond 25 x 25 med 7 x 8 mm not



Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.409.203	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4092


Kubus Rond 25 x 25 med dobbelt 7 x 8 mm not



Varenummer	overflade	længde	godstyk.	typenummer
301.407.203	naturelox.	5 m	2,25 mm	52.4072

4


Vinkel samleled med stålkerne for Kubus Rond



Varenummer	farve	materiale	stålkerne	typenummer
301.201.263	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2012



T-samleled med stålkerne for Kubus Rond




Varenummer	farve	materiale	stålkerne	typenummer
301.202.163	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2021



4



3-benet samleled med stålkerne for Kubus Rond



Varenummer	farve	materiale	stålkerne	typenummer
301.203.163	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2031



4-benet samleled med stålkerne for Kubus Rond




Varenummer	farve	materiale	stålkerne	typenummer
301.204.163	grå	nylon	12 x 12 mm	45.2041



Endedup for Kubus




Varenummer	type	materiale	typenummer
301.008.053	Kubus 25	sort plast	45.0080
301.208.063	Kubus 25	grå plast	45.2080
301.209.163	Kubus Rond	grå plast	45.2091



Gevinddup med krave for Kubus



Varenummer	type	materiale	gevind	typenummer
301.254.663	Kubus 25	grå nylon	M10 / stål	45.2546
301.208.163	Kubus Rond	grå nylon	M10 / nylon	45.2081



Gevinddup for Kubus



Varenummer	type	materiale	gevind	typenummer
301.013.053	Kubus 25	sort nylon	M8 / stål	45.0130
301.632.053	Kubus 25	sort nylon	M10 / stål	45.6320
301.632.0R0	Kubus Rond	sort nylon	M10 / stål	45.6320R




Fodplade 55 x 55 x 5 mm, med gevinddup, for Kubus




Varenummer	type	materiale	gevind	typenummer
301.257.003	Kubus 25	naturelox.	M8 / stål	45.2570
301.257.0R3	Kubus Rond	naturelox.	M8 / stål	45.2570R

Afdækningskappe for Kubus 25




Varenummer	type	materiale	mål udven.	typenummer
301.091.111	Kubus 25	rustfrit stål	55 x 55 mm	45.0911

Stillefod krom



Varenummer	overflade	diameter	gevind	typenummer
301.115.436	krom	Ø40 mm	M10	44.1154


Stillefod sort plast



Varenummer	overflade	diameter	gevind	typenummer
301.115.353	sort plast	Ø25 mm	M10	-


4

Glasholder for 6 mm glas, inkl. glasskrue




Varenummer	overflade	mål	not	typenummer
301.091.003	naturelox.	25 x 18 x 12 mm	7 mm	45.0910

Square top / bund glaslågehængsel, smal montagepl., sæt, profil/glas




Varenummer	overflade	max. kg	glastyk.	åbning	typenummer
151.150.621.500	krom	6 kg ¹⁾	4 - 6 mm	90°	40.6215
151.150.621.600	mat krom	6 kg ¹⁾	4 - 6 mm	90°	40.6216



¹⁾ Max. vægt pr. par.

Square center glaslågehængsel, smal montageplade, profil/glas



Varenummer ¹⁾	overflade	center	glastyk.	åbning	typenummer
151.150.623.500	krom	højre	4 - 6 mm	110°	40.6235H
151.150.623.600	mat krom	højre	4 - 6 mm	110°	40.6236H
151.150.626.000	krom	venstre	4 - 6 mm	110°	40.6235V
151.150.626.100	mat krom	venstre	4 - 6 mm	110°	40.6236V

¹⁾ Leveres med bløde plastskrue til hulboring Ø6 mm

Tente hjul

Kunststoffhjul 537*: Hjul med glidelejer, kunststofgaffel og dobbelt kugledrejekrans, max. belastning 100 kg.

Stålhjul 147*: Hjul med glidelejer, zink-kromatiseret stålgaffel og dobbelt kugledrejekrans, max. belastning 50 - 100 kg.

Stålhjul 247*: Hjul med konuskuglelejer, zink-kromatiseret stålgaffel og dobbelt kugledrejekrans, max. belastning 55 - 100 kg.

Total belastning: Kan belastes med tre gange max. belastning, ved 4 hjul.



537* hjul Ø100 mm med glidelejer, kunststofgaffel og dobbelt kugledrejekrans

4



Varenummer	plade	bremse	diameter	hjulbane	byggehøjde	belastning	centerhul	typenummer
303.537.010.000	nej	nej	Ø100 mm	32 mm	137 mm	100 kg	Ø13 mm	5370.100
303.537.710.000	nej	ja ¹⁾	Ø100 mm	32 mm	137 mm	100 kg	Ø13 mm	5377.100

¹⁾ Bremses på bane og krans

537* hjul Ø125 mm med glidelejer, kunststofgaffel og dobbelt kugledrejekrans



Varenummer	plade	bremse	diameter	hjulbane	byggehøjde	belastning	centerhul	typenummer
303.537.012.500	nej	nej	Ø125 mm	32 mm	161 mm	100 kg	Ø13 mm	5370.125
303.537.712.500	nej	ja ¹⁾	Ø125 mm	32 mm	161 mm	100 kg	Ø13 mm	5377.125

¹⁾ Bremses på bane og krans



147* hjul Ø50 mm med glidelejer, zink-kromatiseret stål-gaffel og dobbelt kugledrejekrans



Varenummer	plade	bremse	diameter	hjulbane	byggehøjde	belastning	centerhul	typenummer
303.147.050.000	nej	nej	Ø50 mm	19 mm	69 mm	50 kg	Ø11 mm	1470.50
303.147.550.000	nej	ja ¹⁾	Ø50 mm	19 mm	69 mm	50 kg	Ø11 mm	1475.50
303.147.050.P00	60 x 60 mm	nej	Ø50 mm	19 mm	69 mm	50 kg	nej	1470.50P
303.147.550.P00	60 x 60 mm	ja ¹⁾	Ø50 mm	19 mm	69 mm	50 kg	nej	1475.50P

¹⁾ Bremses på bane og krans

4

147* hjul Ø75 mm med glidelejer, zink-kromatiseret stål-gaffel og dobbelt kugledrejekrans



Varenummer	plade	bremse	diameter	hjulbane	byggehøjde	belastning	centerhul	typenummer
303.147.075.000	nej	nej	Ø75 mm	25 mm	100 mm	75 kg	Ø11 mm	1470.75
303.147.575.000	nej	ja ¹⁾	Ø75 mm	25 mm	100 mm	75 kg	Ø11 mm	1475.75
303.147.075.P00	60 x 60 mm	nej	Ø75 mm	25 mm	100 mm	75 kg	nej	1470.75P
303.147.575.P00	60 x 60 mm	ja ¹⁾	Ø75 mm	25 mm	100 mm	75 kg	nej	1475.75P

¹⁾ Bremses på bane og krans

147* hjul Ø100 mm med glidelejer, zink-kromatiseret stål-gaffel og dobbelt kugledrejekrans



Varenummer	plade	bremse	diameter	hjulbane	byggehøjde	belastning	centerhul	typenummer
303.147.010.000	nej	nej	Ø100 mm	32 mm	135 mm	100 kg	Ø13 mm	1470.100
303.147.510.000	nej	ja ¹⁾	Ø100 mm	32 mm	135 mm	100 kg	Ø13 mm	1475.100
303.147.010.OP0	67 x 77 mm	nej	Ø100 mm	32 mm	135 mm	100 kg	nej	1470.100P
303.147.510.OP0	67 x 77 mm	ja ¹⁾	Ø100 mm	32 mm	135 mm	100 kg	nej	1475.100P

¹⁾ Bremses på bane og krans

247* hjul Ø75 med konuskuglelejer, zink-kromatiseret stålgauffel og dobbelt kugledrejekrans



Varenummer	plade	bremse	diameter	hjulbane	byggehøjde	belastning	centerhul	typenummer
303.247.075.000	nej	nej	Ø75 mm	25 mm	100 mm	55 kg	Ø11 mm	2470.75
303.247.775.000	nej	ja ¹	Ø75 mm	25 mm	100 mm	55 kg	Ø11 mm	2477.75

¹⁾ Bremses på bane og kran

4

247* hjul Ø100 med konuskuglelejer, zink-kromatiseret stålgauffel og dobbelt kugledrejekrans



Varenummer	plade	bremse	diameter	hjulbane	byggehøjde	belastning	centerhul	typenummer
303.247.010.000	nej	nej	Ø100 mm	32 mm	135 mm	80 kg	Ø13 mm	2470.100
303.247.710.000	nej	ja ¹	Ø100 mm	32 mm	135 mm	80 kg	Ø13 mm	2477.100

¹⁾ Bremses på bane og kran

247* hjul Ø125 med konuskuglelejer, zink-kromatiseret stålgauffel og dobbelt kugledrejekrans



Varenummer	plade	bremse	diameter	hjulbane	byggehøjde	belastning	centerhul	typenummer
303.247.012.500	nej	nej	Ø125 mm	32 mm	160 mm	100 kg	Ø13 mm	2470.125
303.247.712.500	nej	ja ¹	Ø125 mm	32 mm	160 mm	100 kg	Ø13 mm	2477.125
303.247.012.5P0	67 x 77 mm	nej	Ø125 mm	32 mm	160 mm	100 kg	nej	2470.125P
303.247.712.5P0	67 x 77 mm	ja ¹	Ø125 mm	32 mm	160 mm	100 kg	nej	2477.125P

¹⁾ Bremses på bane og kran

Inventar • Diskglas/-beslag

Produktoversigt 2

Bøjet glas:

Bøjet glas 18

Bøjet bygningsglas 19

Diskbeslag:

Vippeglasprofil 20

Ramme for skydelåger 20

Inventarben 21

Bistro 35 22

Bistro 35 tilbehør 22

DÖRING GLAS

Tysk producent af bøjet diskglas, som leveres til hele verden. Döring er derudover også specialist i bøjet bygningsglas, som leveres i mange former, størrelser og typer af glas. I samarbejde med Döring Glas tilbyder vi professionel rådgivning til små, store og komplekse projekter.



VIELER

Tyske Vieler designer og producerer profiler og tilbehør til butik- og diskindretning. Flere fleksible opsatssystemer i høj kvalitet, alle komponenter er fremstillet i aluminium og er beregnet til fødevarerbeskyttelse.

JNC

JNC er vores eget produktsortiment af standardbeslag.



ZB01 float 6 mm, til diske



	B1 ¹	B2 ¹	X ²	Y ²	L	typenummer
Min.	0 mm	0 mm	99 mm	72 mm	100 mm	ZB01
Max.	700 mm	200 mm	539 mm	730 mm	1.900 mm	

¹)Alle B-mål kan tilpasses ²)X- og Y-mål er afhængige af B-mål



ZB02 float 6 mm, til diske



	B1 ¹	B2 ¹	X ²	Y ²	L	typenummer
Min.	0 mm	0 mm	107 mm	65 mm	100 mm	ZB02
Max.	650 mm	260 mm	692 mm	627 mm	1.900 mm	

¹)Alle B-mål kan tilpasses ²)X- og Y-mål er afhængige af B-mål



ZB03 float 6 mm, til diske



	B1 ¹	B2 ¹	X ²	Y ²	L	typenummer
Min.	0 mm	0 mm	118 mm	85 mm	100 mm	ZB03
Max.	600 mm	200 mm	524 mm	649 mm	1.900 mm	

¹)Alle B-mål kan tilpasses ²)X- og Y-mål er afhængige af B-mål



ZB04 float 6 mm, til diske



	B1 ¹	B2 ¹	X ²	Y ²	L	typenummer
Min.	0 mm	0 mm	101 mm	54 mm	100 mm	ZB04
Max.	650 mm	150 mm	642 mm	573 mm	1.900 mm	

¹)Alle B-mål kan tilpasses ²)X- og Y-mål er afhængige af B-mål

GB01 float 6 mm, til diske





	B ¹	L	typenummer
Min.	0°	100 mm	GB01
Max.	41,14°	1.900 mm	

¹)B-mål kan tilpasses

4

ZDB01 float 6 mm, til diske




	B1 ¹	B2 ¹	X ²	Y ²	L	typenummer
Min.	0 mm	0 mm	-	-	100 mm	ZDB01
Max.	200 mm	230 mm	630 mm	619 mm	1.900 mm	

¹) Alle B-mål kan tilpasses ²) X- og Y-mål er afhængige af B-mål



Bøjet bygningsglas på mål

Glastyper: Floatglas, termorude og lamineret glas. Produceret af floatglas (ikke hærdet).
Nødvendige mål: Glastykkelse, bøjningsmål, længde, kordelængde, pilhøjde og radius.
Former: Konisk/kegleform, cylindrisk form, cylindrisk form med lige forlængelser, sfærisk form og specialformer.




4

Specialfremstillet bøjet floatglas




- Glastykkelse fra 2 til 19 mm
- Mål max. 3.210 x 8.000 mm
- Bøjningsradius min. 50 mm
- Bøjningsvinkel max. 180°
- Pilhøjde max. 1.200 mm
- Vægt max. 2.000 kg

Specialfremstillet bøjet termorude




- Glastykkelse 4 til 34 mm
- Mål max. 3.210 x 8.000 mm
- Bøjningsradius min. 100 mm
- Bøjningsvinkel max. 150°
- Pilhøjde max. 1.200 mm
- Vægt max. 2.000 kg

Specialfremstillet bøjet lamineret glas




- Glastykkelse efter forespørgsel
- Mål max. 3.210 x 8.000 mm
- Bøjningsradius min. 100 mm
- Bøjningsvinkel max. 150°
- Vægt max. 2.000 kg


Vippeglasprofil fra -35° til +50°




Varenummer	for glas	længde	overflade	typenummer
301.310.503	6 mm	5 m	naturelox.	52.3105



Bundprofil for vippeglasprofil





Varenummer	længde	overflade	typenummer
301.310.903	5 m	naturelox.	52.3109



4



Vippeglasprofil fra -30° til +40°, for enkelt- og termoglas



Varenummer	for glas	længde	overflade	typenummer
301.319.203	max. 6 mm	5 m	naturelox.	52.3192
301.319.303	max. 18 mm	5 m	naturelox.	52.3193





Bundprofil for vippeglasprofil





Varenummer	længde	overflade	typenummer
301.319.103	5 m	naturelox.	52.3191



Ramme for skydelåger profil og plastskinne, for ramme til vandret og vinklet montering



Varenummer	for glas	længde	beskrivelse	typenummer
301.387.703	6 mm	5 m	naturelox. profil	52.3877
301.050.663	6 mm	5 m	grå plast profil	54.0506





Rustfrit inventarben 12 højdejustering 90 - 120 mm, belastning max. 150 kg



Varenummer	typenummer
300.BEN.120	ben12



Rustfrit inventarben 24 højdejustering 140 - 240 mm, belastning max. 150 kg



Varenummer	typenummer
300.BEN.240	ben24



4

Rustfrit inventarben 33 højdejustering 230 - 330 mm, belastning max. 150 kg





Varenummer	typenummer
300.BEN.330	ben33

Rustfrit inventarben 74 højdejustering 640 - 740 mm, belastning max. 150 kg



Varenummer	typenummer
300.BEN.740	ben74

Rustfrit inventarben 92 højdejustering 840 - 920 mm, belastning max. 150 kg




Varenummer	typenummer
300.BEN.920	ben92

Bistro 35 søjleprofil enkeltspor (endepost), naturelokseret




Varenummer	for glas	glasvinkel	længde	for gevind	typenummer
301.120.203	6 - 10 mm	0° - 60°	5 m	skal skæres/M8	52.1202



Bistro 35 søjleprofil dobbeltspor (midterpost), naturelokseret




Varenummer	for glas	glasvinkel	længde	for gevind	typenummer
301.120.103	6 - 10 mm	90° - 180°	5 m	skal skæres/M8	52.1201




Bistro 35 plastprofil for glasmontering i søjleprofil




Varenummer	for glas	farve	længde	typenummer
301.057.300	6 mm	transparent	5 m	54.0573



Bistro 35 gevindskæring for monteringskrue og endekappe




Varenummer	dybde	gevind	typenummer
012.008.000	50 mm	2 x M8	P35




Bistro 35 endekappe for søjleprofil, naturelokseret




Varenummer	diameter	højde	tap	typenummer
301.551.903	Ø35 mm	7 mm	M8	14.5519




Bistro 35 rund fodplade med rengøringsvenlig naturelokseret dækkappe



Varenummer	diameter	højde	inklusive	typenummer
301.550.703	Ø62 mm	6 mm	hul til ledning - dækkappe - lang skrue	14.5507

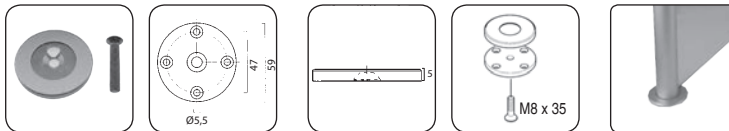


Bistro 35 firkantet fodplade naturelokseret




Varenummer	mål	højde	inklusive	typenummer
301.257.103	55 x 55 x 5 mm	5 mm	lang skrue	45.2571

4

Bistro 35 topkonsol komplet med endestykker og skrue m.m., naturelokseret



Varenummer	mål	glasbredde	konsollængde	typenummer
301.556.103	36 x 22 mm	max. 300 mm	318 mm	14.5561




Bistro 35 topkonsolprofil naturelokseret




Varenummer ¹	mål	længde	typenummer
301.331.803	36 x 22 mm	5 m	52.3318

¹⁾ Topkonsol: Hulboring Ø8 mm - centreret 9 mm fra kant til midt hul. Længde max. 430 mm - ved enkel befæstigelse



Bistro 35 endekappe for topkonsolprofil, naturelokseret



Varenummer	beskrivelse	typenummer
301.555.003	endekappe inkl. pinolskrue	14.5550
301.555.803	endekappe inkl. lang skrue, til montering i søjle	14.5558



Inventar • Belysning

Produktoversigt 2

Diskbelysning:

Slimlite CS 26

LED belysning:

LED Stick 2 28

LED Line 2 30

LED Power-Line 31

LED Tape 32

LED spot 33

LED Sky 35


LED tilbehør 35

Hera


Hera er en tysk ISO-certificeret fabrik, der siden 1934 har udviklet og produceret belysning til kunder i hele verden. Hera tilbyder en bred vifte af innovativ disk- og LED belysning til møbler, butikker, messer, diske og private hjem. Med belysning fra Hera opnås funktionalitet, lækkert design og belysning, som passer til ethvert behov.

SlimLite CS

Tilslutning: 220-240 V / 50-60 Hz - forbundet op til 400 W.
 Levetid: Minimum 20.000 timers levetid.
 Type / rørfarve: T5 / 827.
 Særlige funktioner: Højeffektivt lysstofrør, hurtig flimmerfri start, strømbesparende, egnet til fødevarerindustri, plexiglasskærm, 8 mm forbindelsesstykke, nem udskiftning af enkelte armaturer, ingen spole og minimal varmeudvikling. Monteres i klips eller skruehuller.
 Tilbehør: Lysprofil, endebund og klips.





Slimlite CS armatur med rør



4


Varenummer	effekt	længde	spænding	rørfarve	sammenkobling	inklusive	typenummer
302.501.08W	8 W	335 mm	230 V	827	max. 400 W	armatur og rør	501.150.200.00
302.501.14W	14 W	595 mm	230 V	827	max. 400 W	armatur og rør	501.150.300.00
302.501.21W	21 W	895 mm	230 V	827	max. 400 W	armatur og rør	501.150.400.00
302.501.28W	28 W	1.195 mm	230 V	827	max. 400 W	armatur og rør	501.150.500.00
302.501.35W	35 W	1.495 mm	230 V	827	max. 400 W	armatur og rør	501.150.600.00

Dækkappe for CS armatur




Varenummer	armatur	længde	materiale	typenummer
302.203.020	8 W	335 mm	plexiglas	203.011.802.02
302.203.030	14 W	595 mm	plexiglas	203.011.802.03
302.203.040	21 W	895 mm	plexiglas	203.011.802.04
302.203.050	28 W	1.195 mm	plexiglas	203.011.802.05
302.203.060	35 W	1.495 mm	plexiglas	203.011.802.06

Forbindelsesstykke for CS armatur



Varenummer	farve	materiale	typenummer
302.215.000	hvid	plast	215.260.000.01

Tilslutningsledning uden netstik, for CS armatur (fra 230 V)



Varenummer	længde	typenummer
302.215.218	1.800 mm	215.260.218.01



Forbindelsesledning for CS armatur (fra CS armatur)




Varenummer	længde	typenummer
302.215.601	150 mm	215.260.601.01
302.215.603	300 mm	215.260.603.01
302.215.606	600 mm	215.260.606.01
302.215.612	1.200 mm	215.260.612.01
302.215.618	1.800 mm	215.260.618.01

4


Lysprofil for Slimlite CS



Varenummer	materiale	overflade	længde	typenummer
301.332.003	aluminium	naturelokseret	5 m	52.3320




Endebund for lysprofil



Varenummer	materiale	overflade	typenummer
301.277.403	aluminium	naturelokseret	43.2774

Klips for montering af CS armatur i lysprofil




Varenummer	materiale	typenummer
302.202.108	hvid plast	45.1332





LED Stick 2

- Tilslutning: LED transformer 24 V DC.
 Levetid: Minimum 30.000 timer, LED dioder kan ikke udskiftes.
 Energiklasse: A til A ++.
 Særlige funktioner: Ingen UV-stråler, højst 20 W eller 2,4 m pr. forsyningsledning, ingen mørke zoner, 24 dioder pr. 20 cm, 36 dioder pr. 30 cm LED Stick, ingen varmeudvikling, inkl. monteringsklips og dobbeltklæbende tape.
 Tilbehør: Lysprofil s. 29, omformer s. 35 og lysdæmper s. 36.



LED Stick 2 samlet længst op til 2,4 m, med flere lysnuancer

4



Varenummer	nuance	længde	kelvin	LED dioder	effekt	inklusive	typenummer
302.202.222.040	for brød	200 mm	2.700 K	24 stk.	1,6 W	klips og tape	202.021.222.04
302.202.223.040	for brød	300 mm	2.700 K	36 stk.	2,4 W	klips og tape	202.021.223.04
302.202.222.020	varm hvid	200 mm	3.000 K	24 stk.	1,6 W	klips og tape	202.021.222.02
302.202.223.020	varm hvid	300 mm	3.000 K	36 stk.	2,4 W	klips og tape	202.021.223.02
302.202.222.010	kold hvid	200 mm	5.000 K	24 stk.	1,6 W	klips og tape	202.021.222.01
302.202.223.010	kold hvid	300 mm	5.000 K	36 stk.	2,4 W	klips og tape	202.021.223.01
302.202.223.060	for kød	300 mm	(6 x røde + 30 x hvide)	36 stk.	2,4 W	klips og tape	-

Tilslutningsledning for LED Stick 2 (fra omformer)




Varenummer	længde	type	typenummer
302.270.625	2.500 mm	LED Stick 2	215.270.625.11




Forbindelsesledning for LED Stick 2 (fra LED Stick 2)




Varenummer	længde	type	typenummer
302.270.600	30 mm	LED Stick 2	215.270.600.21
302.270.603	300 mm	LED Stick 2	215.270.603.01
302.270.610	1.000 mm	LED Stick 2	215.270.610.11





Lysprofil for LED Stick 2




Varenummer	overflade	længde	typenummer
301.343.003	naturelokseret	5 m	52.3430




Endebund for lysprofil





Varenummer	overflade	typenummer
301.279.303	naturelokseret	43.2793



Klips for montering af LED Stick i lysprofil



Varenummer	materiale	typenummer
301.141.163	plast	45.1411




LED Line 2

- Tilslutning: LED transformer 24 V DC.
- Levetid: Minimum 30.000 timer, LED dioder kan ikke udskiftes.
- Energiklasse: A til A ++.
- Særlige funktioner: Ingen UV-stråler, max. 6 m eller 18 stk. à 333 mm pr. tilslutningsledning, hurtig og nem montering med dobbeltklæbende tape, integreret han-/hunstik, ingen varmeudvikling. Kan kobles sammen, samt forkortes ved hver 167 mm (markeret på forsiden)
- Tilbehør: Omformer s. 35, lysdæmper og bevægelsessensorer s. 36.



LED Line 2 samlet længde op til 6 m, kan afkortes på mål

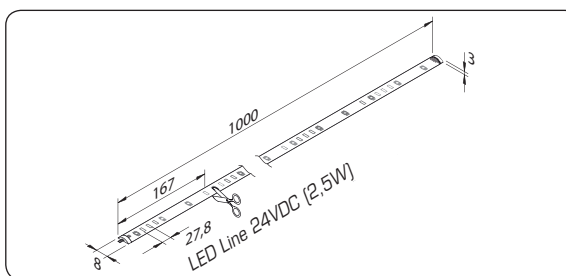


4

Varenummer	nuance	længde	kelvin	LED dioder	effekt	afkortes	typenummer
302.202.401.020	varm hvid	333 mm	3.000 K	12 stk.	0,8 W	hver 167 mm	202.025.401.02
302.202.402.020	varm hvid	1.000 mm	3.000 K	36 stk.	2,5 W	hver 167 mm	202.025.402.02
302.202.403.020	varm hvid	2.000 mm	3.000 K	72 stk.	5,0 W	hver 167 mm	202.025.403.02
302.202.401.030	neutral hvid	333 mm	4.000 K	12 stk.	0,8 W	hver 167 mm	202.025.401.03
302.202.402.030	neutral hvid	1.000 mm	4.000 K	36 stk.	2,5 W	hver 167 mm	202.025.402.03
302.202.403.030	neutral hvid	2.000 mm	4.000 K	72 stk.	5,0 W	hver 167 mm	202.025.403.03

Tilslutningsledning for LED Line 2 (fra omformer)




Varenummer	længde	type	typenummer
302.215.310.625	2.500 mm	LED Line 2	215.310.625.01



Forbindelsesledning for LED Line 2 (fra LED Line 2)



Varenummer	længde	type	typenummer
302.215.310.600	50 mm	LED Line 2	215.310.600.01
302.215.310.605	500 mm	LED Line 2	215.310.605.01




LED Power-Line

- Tilslutning: LED transformere 24 V DC.
- Levetid: Minimum 30.000 timer, LED dioder kan ikke udskiftes.
- Energiklasse: A til A ++.
- Særlige funktioner: Ingen UV-stråler, max. 4 m eller 12 stk. à 333 mm pr. tilslutningsledning, hurtig og nem montering med dobbeltklæbende tape og integreret han-/hunstik, ingen varmeudvikling. Kan kobles sammen, samt forkortes ved hver 167 mm (markeret på forsiden)
- Tilbehør: Omformer s. 35, lysdæmper og bevægelsessensorer s. 36.



LED Power-Line samlet længde op til 4 m, kan afkortes på mål

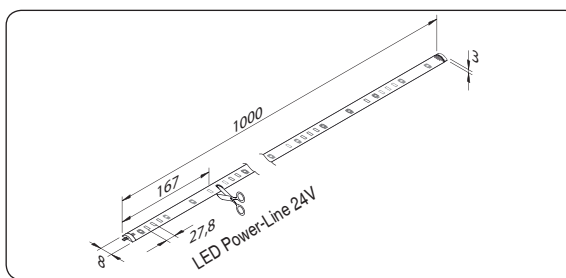


4

Varenummer	nuance	længde	kelvin	LED dioder	effekt	afkortes	typenummer
302.202.821.020	varm hvid	333 mm	3.500 K	12 stk.	4 W	hver 167 mm	202.023.821.02
302.202.822.020	varm hvid	1.000 mm	3.500 K	36 stk.	12 W	hver 167 mm	202.023.822.02
302.202.821.030	neutral hvid	333 mm	4.000 K	12 stk.	4 W	hver 167 mm	202.023.821.03
302.202.822.030	neutral hvid	1.000 mm	4.000 K	36 stk.	12 W	hver 167 mm	202.023.822.03

Tilslutningsledning for LED Power-Line (fra omformer)




Varenummer	længde	type	typenummer
302.215.330.625	2.500 mm	Power-Line	215.330.625.01



Forbindelsesledning for LED Power-Line (fra LED Power-Line)



Varenummer	længde	type	typenummer
302.215.290.600	50 mm	Power-Line	215.290.600.01
302.215.290.605	500 mm	Power-Line	215.290.605.01





LED Basic-Tape 300/600 og LED Basic Side-Tape

- Tilslutning: LED transformer 24 V DC.
 Levetid: Minimum 30.000 timer, LED dioder kan ikke udskiftes.
 Energiklasse: A til A ++.
 Særlige funktioner: Ingen UV-stråler, hurtig og nem montering med dobbeltklæbende tape, max. 5 m v/ 600 LED dioder eller max. 10 m v/ 300 LED dioder pr. tilslutningsledning.
 Effekt: 300 LED dioder (5 meter) 20 watt - 600 LED dioder (5 meter) 40 watt.
 Tilbehør: Omformer s. 35, lysdæmper og bevægelsessensorer s. 36.



LED Basic-Tape 300/600¹ og LED Basic Side-Tape² 5 meter, kan afkortes på mål




Varenummer	nuance	kelvin	LED dioder	typenummer
302.202.801.020 ¹	varm hvid	3.000 K	300 stk.	202.024.801.02
302.202.801.030 ¹	neutral hvid	4.000 K	300 stk.	202.024.801.03
302.202.802.020 ¹	varm hvid	3.000 K	600 stk.	202.024.802.02
302.202.802.030 ¹	neutral hvid	4.000 K	600 stk.	202.024.802.03
302.202.002.020 ²	varm hvid	3.000 K	600 stk.	202.028.002.02
302.202.002.030 ²	neutral hvid	4.000 K	600 stk.	202.028.002.03

¹) Afkortes ved (50 mm v/ 600 LED = 0,4 W) og (100 mm v/ 300 LED = 0,4 W) afmærket på forsiden. Tape samles med samleklips (ingen lodning).


²) 90° lysvinkel, afkortes ved (50 mm v/ 600 LED = 0,4 W) afmærket på forsiden.

Tilslutningsledning for LED Basic-Tape og Side-Tape (fra omformer)





Varenummer	længde	typenummer
302.215.280.425	2.500 mm	215.280.425.01

Forbindelsesledning for LED Basic-Tape og Side-Tape (fra LED Basic-Tape og Side-Tape)




Varenummer	længde	typenummer
302.215.280.603	50 mm	215.280.603.01
302.215.280.602	200 mm	215.280.602.01
302.215.280.625	2.500 mm	215.280.625.01






Varenummer	type	materiale	typenummer
302.215.280.001	hjørneklips	plast	215.280.001.01
302.215.280.000	samleklips	plast	215.280.000.01

LED spot FR 55 / FR 68 / Q 78

- Tilslutning: LED transformer 24 V DC.
 Levetid: Minimum 54.000 timer for FR 55 / FR 68 og 35.000 timer for Q 78, LED dioder kan ikke udskiftes.
 Energiklasse: A til A ++.
 Særlige funktioner: Lavt strømforbrug, ingen UV-stråler. Montering i loft med monterering eller forsænkning, eller i tyndplade med montagefjeder
 Tilbehør: Fjeder s. 34, omformer s. 35, lysdæmper og bevægelsessensorer s. 36.




FR 55 spot for loftmontering eller forsænkning, med ledning

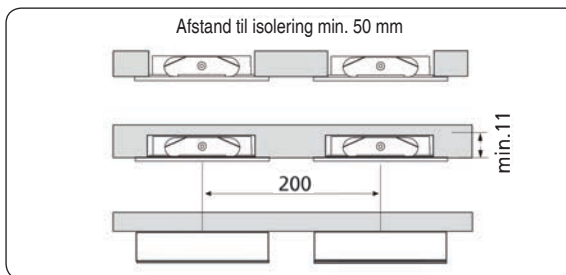

4




Varenummer	nuance	kelvin	LED dioder	effekt	hulboring	overflade	ledning	typenummer
302.610.820.080	varm hvid	3.000 K	21 stk.	3 W	Ø55 mm	RS-look	2.500 mm	610.017.820.08
302.610.830.080	neutral hvid	4.000 K	21 stk.	3 W	Ø55 mm	RS-look	2.500 mm	610.017.830.08

Montagering for FR 55




Varenummer	farve	matr.	højde	typenummer
302.205.215.080	RS-look	plast	15,5 mm	205.010.215.08

FR 68 spot for loftmontering, forsænkning eller med montagefjeder i tyndplade, med ledning

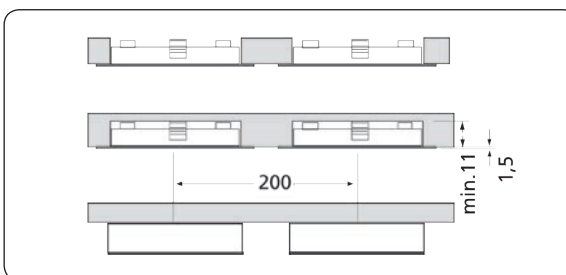




Varenummer	nuance	kelvin	LED dioder	effekt	hulboring	overflade	ledning	typenummer
302.610.902.080	varm hvid	3.000 K	36 stk.	4 W	68 mm	RS-look	2.500 mm	610.015.902.08
302.610.903.080	neutral hvid	4.000 K	36 stk.	4 W	68 mm	RS-look	2.500 mm	610.015.903.08

Montagering for FR 68




Varenummer	farve	matr.	højde	typenummer
302.205.211.080	RS-look	plast	14 mm	205.010.211.08

Q 78 for loftmontering, forsænkning eller med montagefjeder i tyndplade, med ledning

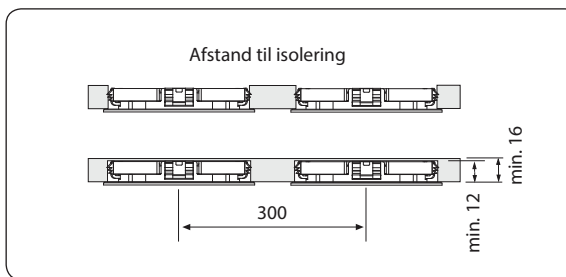


Varenummer	nuance	kelvin	LED dioder	effekt	hulboring	overfl.	ledning	typenummer
302.610.913.030	varm hvid	3.000 K	24 stk.	5 W	78 mm	sort	2.500 mm	610.013.902.03
302.610.913.080	varm hvid	3.000 K	24 stk.	5 W	78 mm	RS-look	2.500 mm	610.013.902.08
302.610.915.030	neutral hvid	4.000 K	24 stk.	5 W	78 mm	sort	2.500 mm	610.013.903.03
302.610.915.080	neutral hvid	4.000 K	24 stk.	5 W	78 mm	RS-look	2.500 mm	610.013.903.08

Montagering for Q 78



Varenummer	farve	matr.	højde	typenummer
302.515.381.030	sort	plast	18 mm	515.000.381.03
302.515.381.080	RS-look	plast	18 mm	515.000.381.08


Montagefjeder for FR 68 og Q 78 i loftplader eller tyndplade

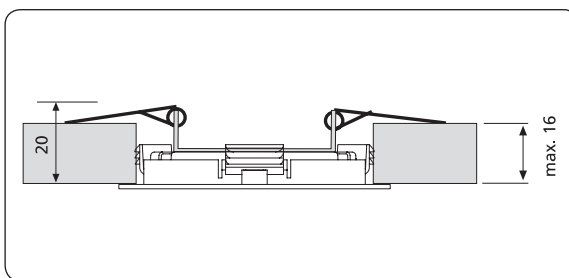




Varenummer	typenummer
302.615.301	615.000.301.01

LED Sky

- Tilslutning: LED transformer 24 V DC.
 Levetid: Minimum 50.000 timer, LED dioder kan ikke udskiftes.
 Energiklasse: A til A ++.
 Særlige funktioner: Lavt strømforbrug, ingen UV-stråler, skjulte monteringsbeslag, velegnet til montering under skabe.
 Tilbehør: Lysdæmper med hukommelsesfunktion og omformer s. 35, og bevægelsessensorer s. 36.



LED Sky panel for montering i loft eller under skab, med ledning




Varenummer	nuance	kelvin	LED dioder	effekt	overflade	ledning	typenummer
302.202.608.020	varm hvid	3.000 K	30 stk.	6 W	RS-look	2.500 mm	202.026.608.02
302.202.608.030	neutral hvid	4.000 K	30 stk.	6 W	RS-look	2.500 mm	202.026.608.03
302.208.030.410	berøringsfri lysdæmper med hukommelsefunktion					2.500 mm	208.050.030.41


Omformer

- Forbindelse: LED transformer 24 V DC, med kortslutnings- og overbelastningssikring.
 Ledning: Max. 5 meter ledning fra omformer til lyskilde.
 Min. montage plads:

	5 W	15 W	30 W	50 W	75 W	100 W	150 W
Monteringshøjde (E)	21 mm	16,5 mm	31 mm	50 mm	50 mm	50 mm	40 mm
Hulboring (D)	Højde af undersænket loft (H)						
Ø 45	40 mm	-	-	-	-	-	-
Ø 55	35 mm	55 mm	110 mm	-	-	-	-
Ø 68	30 mm	45 mm	90 mm	140 mm	140 mm	140 mm	-
Ø 78	22 mm	40 mm	70 mm	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm




Omformer for LED belysning




Varenummer	effekt	udgange	ledning	typenummer
302.206.023	5 W	12 stk.	2.000 mm	206.040.023.01
302.206.011	15 W	12 stk.	2.000 mm	206.040.011.01
302.206.012	30 W	12 stk.	2.000 mm	206.040.012.01
302.206.019	75 W	12 stk.	2.000 mm	206.040.019.01
302.206.033	100 W	12 stk.	2.000 mm	206.040.033.01
302.206.037	150 W	12 stk.	2.000 mm	206.040.037.01


Lysdæmper med ledning, for indbygning




Varenummer	dæmpning	hulboring	ledning	typenummer
302.506.501.08	trinløs	Ø68 mm	2.000 mm	506.180.501.08

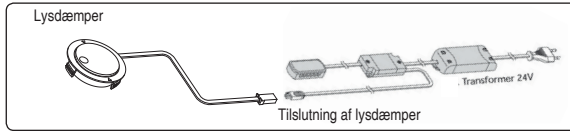


Lysdæmper med ledning



Varenummer	dæmpning	ledning	typenummer
302.506.401	trinløs	2.000 mm	506.180.401.01

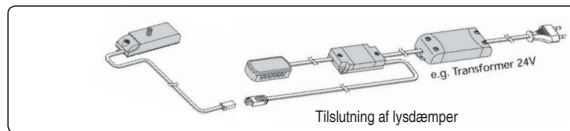

Controller med ledning, for lysdæmper



Varenummer	effekt	udgange	ledning	typenummer
302.208.030	max. 80 W	12 stk.	2.000 mm	208.050.030.01


Bevægelsessensor for LED belysning

Bevægelsessensor: 24 V sensor med 2 funktioner, funktion vælges ved tryk på bagside.
 Funktion 1 - bevægelsessensor: tænder og slukker lyset.
 Bevægelsesafstand 2 til 50 mm.
 Funktion 2 - lågesensor: tænder når lågen åbnes, og slukker når lågen lukkes.
 Bevægelsesafstand 2 til 50 mm.

Montering: Monteres med dobbeltklæbende tape eller i hulboring Ø14,5 mm.



Infrarød bevægelsessensor med låge- eller bevægelsessensor



Varenummer	effekt	mål	hulboring	typenummer
302.217.201.030	max. 48 W	63 x Ø14 mm	Ø14,5 mm	217.032.201.03

