

Dorma Glas	s.	6
Willach	s.	40
Teufelbeschlag	s.	62
Hawa	s.	68
Geze	s.	74
Tilbehør	s.	78

7. SKYDEDØRSSYSTEMER

Hansen Lelling A/S er Danmarks mest erfarne leverandør af kvalitetsbeslag til indretning med glas og har gennem årtier arbejdet med de vigtigste producenter inden for området. Vi hjælper med rådgivning om standard- og specialløsninger og vores erfarne, faguddannede medarbejdere bidrager dagligt med forslag til montage- og brugervenlige løsninger med design og sikkerhed i højsædet.

Muto



	Muto	Muto	Muto	Muto	Muto	Muto
	M60	M80	M150	Telescopic 80	Manet	RS 120 Synchro
For glas	8 - 12 mm	8 - 12 mm	8 - 13,5 mm	8 - 12,5 mm	8 / 10 / 12 mm	8 / 10 / 12 mm
Max dørvægt	60 kg	80 kg	150 kg	2 x 80 kg	100 kg	120 / 150 kg
Justerbart/Softstop	ja / nej ³	ja / nej ³	ja / nej ³	ja / nej	ja / nej	ja / nej
Type ¹	E / D / F	E / D / F / G	E / D / F / G	E / D	E / D / F / G	E / D
Overflade ²	A, RL, H, S	A, RL, H, S	A, RL, H, S	A, RL, H, S	A, RL, H, S	A, RL, H, S
Produktdata	s. 6	s. 14	s. 20	s. 28	s. 32	s. 36

¹⁾ E: Enkelt - D: Dobbelt - F: Fastglas - G: Glasfacade²⁾ A: Naturelokseret - RL: RS-look - H: Hvidlakeret - S: Sort³⁾ Tilbehør

Portavant


7



	Willach	Willach	Willach	Willach	Willach
	P50 / P80	P60 Twin Teleskop	P80 Auto	P120	P150
For glas	8 - 10,76 mm	8 - 10,76 mm	8 - 12,76 mm	8 - 12,76 mm	8 - 12,76 mm
Max dørvægt	50 / 80 kg	60 kg	80 kg	120 kg	150 kg
Justerbart/Softstop	ja / ja	ja / ja	ja / nej	ja / ja	ja / ja
Type ¹	E / D / F	E / D / F	E / D / F / G	E / D / F / G	E / D / F (M)
Overflade ²	A, RL, H, S	A, RL, H, S	A, RL, H, S	A, RL, H, S	A, RL, H, S
Produktdata	s. 40	s. 44	s. 46	s. 50	s. 56

¹⁾ E: Enkelt - D: Dobbelt - F: Fastglas - G: Glasfacade - M: Multi²⁾ A: Naturelokseret - RL: RS-look - H: Hvidlakeret - S: Sortelokseret


Teufelbeschlag

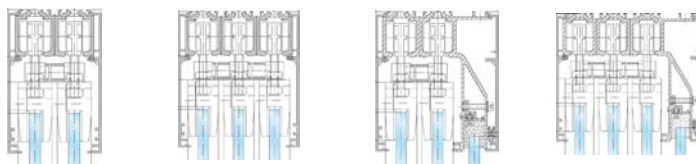

	Variant	Variant	Variant	Variant
	M2	M3	M2F	M3F
For glas	8 - 12 mm	8 - 12 mm	8 - 12 mm	8 - 12 mm
Max dørvægt	100 / 150 kg	100 / 150 kg	100 / 150 kg	100 / 150 kg
Justerbart/Softstop	ja / nej ³	ja / nej ³	ja / nej ³	ja / nej ³
Type ¹	E / D / F / T	E / D / F / T	E / D / F / T	E / D / F / T
Overflade ²	A	A	A	A
Produktdata	s. 62	s. 63	s. 62	s. 63

¹⁾ E: Enkelt - D: Dobbelt - F: Fastglas - T: Teleskop²⁾ A: Naturelokseret³⁾ Tilbehør

Hawa

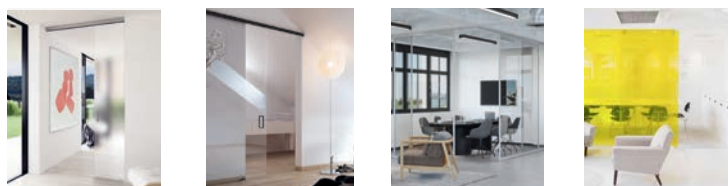


	Hawa	Hawa	Hawa	Hawa
	G	GF	GFO	GM
For glas	8 - 12,76 mm	8 - 12,76 mm	8 - 12,76 mm	8 - 12,76 mm
Max dørvægt	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Justerbart	ja / nej ³	ja / nej ³	ja / nej ³	ja / nej ³
Type ¹	E / D	E / D / F	E / D / G	S
Overflade ²	A	A	A	A
Produktdata	s. 68	s. 68	s. 68	s.70

¹⁾ E: Enkelt - D: Dobbelt - F: Fastglas - G: Glasfacade - S: Skjult montage

²⁾ A: Naturelokseret

³⁾ Tilbehør

Geze



	Geze
	Perlan 140
For glas	8 - 12,76 mm
Max dørvægt	140 kg
Justerbart/Softstop	ja / nej
Type ¹	E / D
Overflade ²	A
Produktdata	s. 74

¹⁾ E: Enkelt - D: Dobbelt

²⁾ A: Naturelokseret

Tilbehør



		Dorma Glas	CBM	Willach	KL-megla
	Skåle	Hank	Lås	Hagelås	Tætningslister
For glas		8 - 12 mm		8-12	
Overflade ¹	A, RL	RL	RL, PA	A, RL, S, H	S
Produktdata	s. 78	s. 79	s. 80	s.82	s. 82

¹⁾ A: Naturelokseret - RL: RS-look - PA: Poleret aluminium - S: Sort - H: Hvidlakeret



Dorma Glas skydedørssystemer

Produktoversigt 2

Skydedørsbeslag:

<i>Muto 60</i>	6
<i>Muto 80</i>	12
<i>Muto 150</i>	20
<i>Muto Telescopic 80</i>	28
<i>Muto tilbehør</i>	31
<i>Manet</i>	32
<i>RS120/RS120 Synchro</i>	36

Dorma Glas

KL-megla er en specialiseret tysk producent af glasbeslag, som trækker på generationers erfaring indenfor glarmesterfaget. Med kendt tysk grundighed fokuseres på produktudvikling, kvalitet, brugervenlighed og sikkerhed. Produkterne indeholder adskillige patenterede funktioner, funktionstestes langt ud over minimumskravene i gældende normer og er TÜV-godkendte. Designmæssigt appellerer KL-megla-løsningerne til en moderne, minimalistisk indretning.

Dorma Glas MUTO 60 glasskydedør, for væg og loftmontage


Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ, med eller uden Dormotion (softstop) se side 11.

Let montage og kræver ingen bearbejdning af glasset.


Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, hvid- og sortlakeret.

Glastykkelse:	8 - 12 mm
Max glasdvægt:	60 kg
Glastype:	Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 5 mm)
Max. glashøjde:	2.500 mm
Max. glasbredde:	1.300 mm
Højdeindstilling af døren:	+4 /-2 mm


Vægmontage

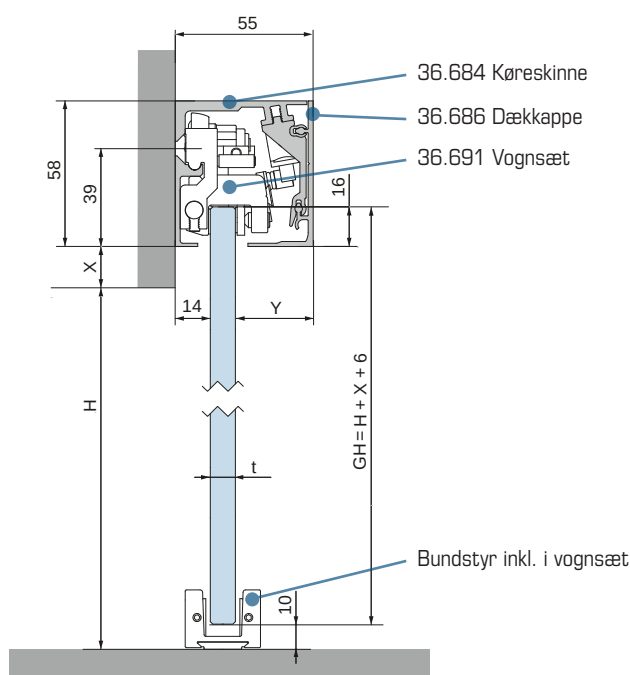

Vægmontering enkeltdør

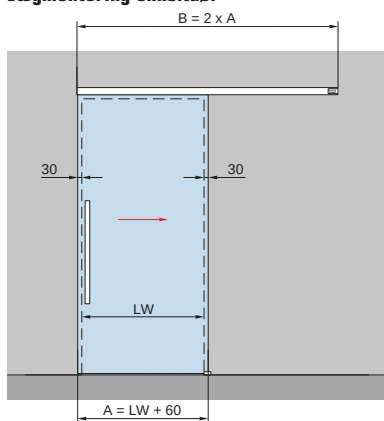


Vægmontering dobbeltdør

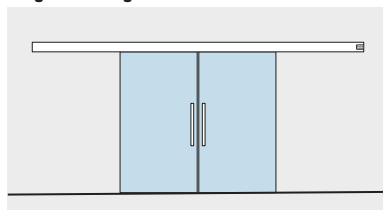


Beregning af glasmål for dobbeltdør, vægmontering

Bredde:
hulmål + 60 - 6 mm/2
Højde:
hulmål + x + 6 mm


Loftmontage

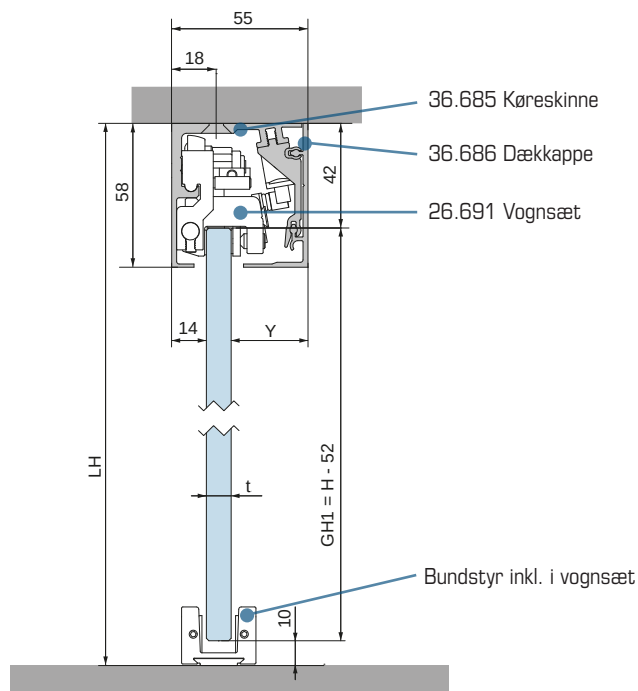

Loftmontering enkeltdør

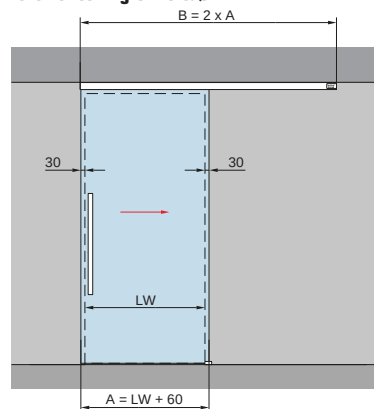

Loftmontering dobbeltdør

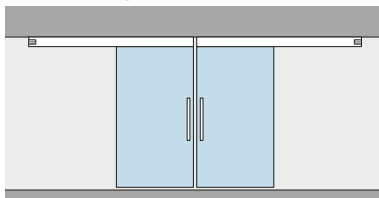

Beregning af glasmål for dobbeltdør, loftmontering

Bredde:
hulmål + 60 - 6 mm/2
Højde:
hulmål - 52 mm

Løsele til dobbeltdør se fra side 14



7

36.67* Muto 60 vægmontage, komplet sæt, enkeltdør, profillængde 1.900/2.400 mm



Varenummer	for glas	overflade	længde	Dormotion ¹	typenummer
100.836.670.150	8 - 12 mm	naturelokseret	1.900 mm	uden	36.670.150
100.836.670.157	8 - 12 mm	RS-look	1.900 mm	uden	36.670.157
100.836.670.350	8 - 12 mm	hvid	1.900 mm	uden	36.670.350
100.836.670.399	8 - 12 mm	sort	1.900 mm	uden	36.670.399
100.836.671.150	8 - 12 mm	naturelokseret	2.400 mm	uden	36.671.150
100.836.671.157	8 - 12 mm	RS-look	2.400 mm	uden	36.671.157
100.836.671.350	8 - 12 mm	hvid	2.400 mm	uden	36.671.350
100.836.671.399	8 - 12 mm	sort	2.400 mm	uden	36.671.399

¹⁾ Dormotion (softstop) se side 11 varenr: 36.693

36.67* Muto 60 loftmontage, komplet sæt, enkeltdør, profillængde 1.900/2.400 mm



Varenummer	for glas	overflade	længde	Dormotion ¹	typenummer
100.836.672.150	8 - 12 mm	naturelokseret	1.900 mm	uden	36.672.150
100.836.672.157	8 - 12 mm	RS-look	1.900 mm	uden	36.672.157
100.836.672.350	8 - 12 mm	hvid	1.900 mm	uden	36.672.350
100.836.672.399	8 - 12 mm	sort	1.900 mm	uden	36.672.399
100.836.673.150	8 - 12 mm	naturelokseret	2.400 mm	uden	36.673.150
100.836.673.157	8 - 12 mm	RS-look	2.400 mm	uden	36.673.157
100.836.673.350	8 - 12 mm	hvid	2.400 mm	uden	36.673.350
100.836.673.399	8 - 12 mm	sort	2.400 mm	uden	36.673.399

¹⁾ Dormotion (softstop) se side 11 varenr: 36.693

Dorma Glas MUTO 60 skydedørsbeslag for fastglasmontering

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ, med eller uden Dormotion (softstop) se side 11.


Let montage og kræver ingen bearbejdning af glasset.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, hvid- og sortlakeret.


Op til 6 meter profil

Glastykkelse:	8 - 12 mm
Max. glasdvægt:	40 kg
Glastype:	Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 5 mm)
Max. glashøjde:	2.500 mm
Max. glasbredde:	1.300 mm
Højdeindstilling af døren:	+4 /-2 mm


Loftmontage med fastglas

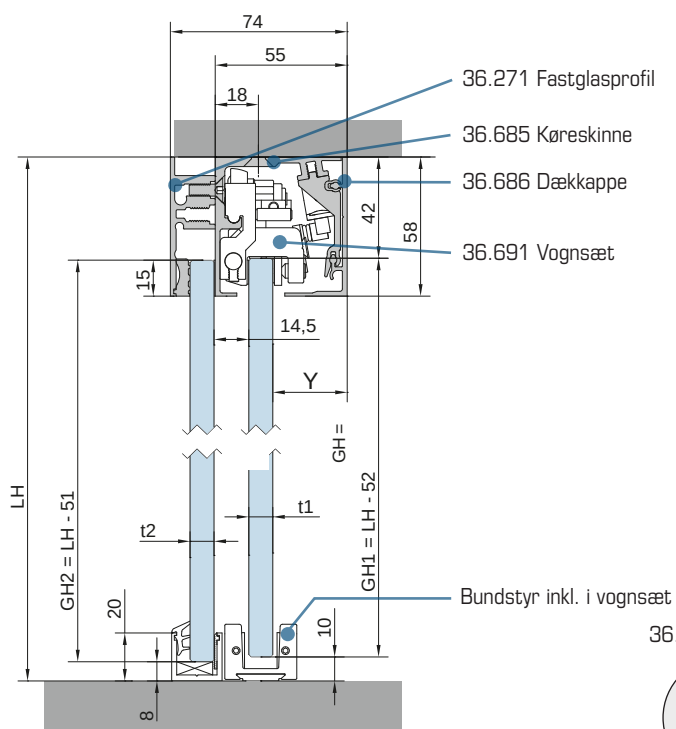


Enkeltør med fastglasmontering

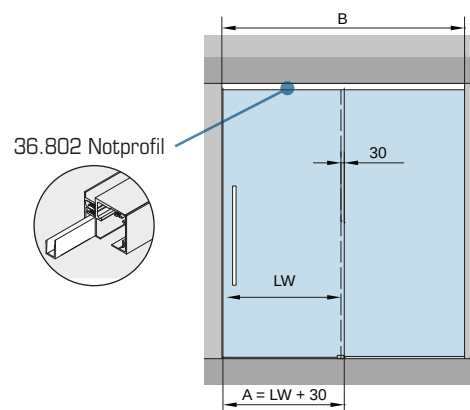

Enkeltør med fastglasmontering

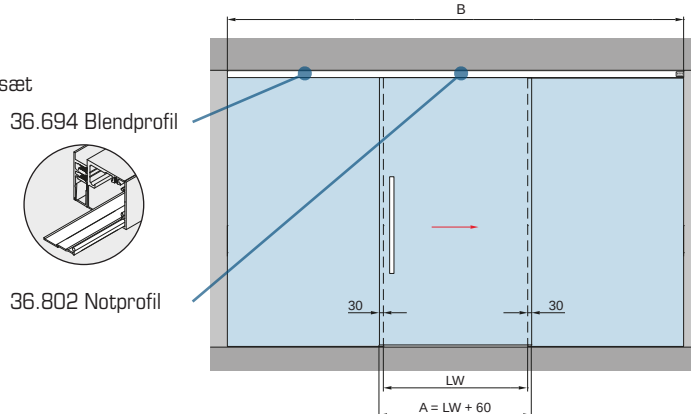


Dobbeltør med fastglasmontering

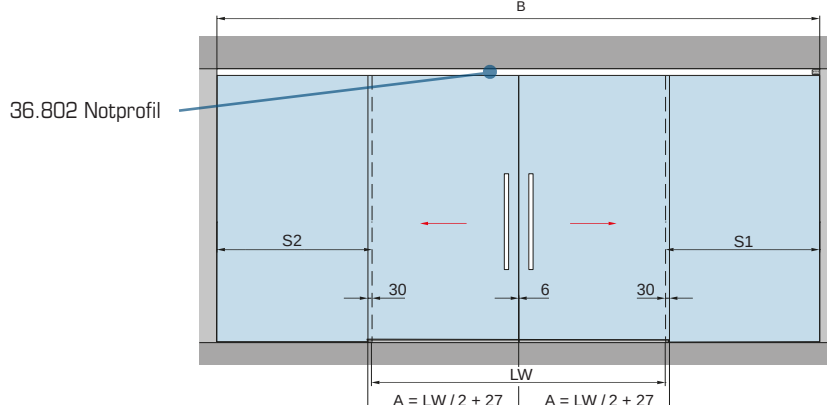




36.684* Muto 60 køreskinne for vægmontage



Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.684.150	naturelokseret	6.000 mm	36.684.150
100.836.684.157	RS-look	6.000 mm	36.684.157
100.836.684.350	hvid	6.000 mm	36.684.350
100.836.684.399	sort	6.000 mm	36.684.399


36.685* Muto 60 køreskinne for loftmontage



Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.685.150	naturelokseret	6.000 mm	36.685.150
100.836.685.157	RS-look	6.000 mm	36.685.157
100.836.685.350	hvid	6.000 mm	36.685.350
100.836.685.399	sort	6.000 mm	36.685.399


7

36.686* Muto 60 dækkappe




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.686.150	naturelokseret	6.000 mm	36.686.150
100.836.686.157	RS-look	6.000 mm	36.686.157
100.836.686.350	hvid	6.000 mm	36.686.350
100.836.686.399	sort	6.000 mm	36.686.399

36.271* Muto 60 fastglasprofil




Varenummer	overflade	længde	for glas	typenummer
100.836.271.150	naturelokseret	6.000 mm	8 - 13,5 mm	36.271.150
100.836.271.157	RS-look	6.000 mm	8 - 13,5 mm	36.271.157
100.836.271.350	hvid	6.000 mm	8 - 13,5 mm	36.271.350
100.836.271.399	sort	6.000 mm	8 - 13,5 mm	36.271.399

36.694* Muto 60 blendprofil




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.694.150	naturelokseret	6.000 mm	36.694.150
100.836.694.157	RS-look	6.000 mm	36.694.157
100.836.694.350	hvid	6.000 mm	36.694.350
100.836.694.399	sort	6.000 mm	36.694.399

36.802 * Muto 60 notprofil for fastglas




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.802.150	naturelokseret	6.000 mm	36.802.150
100.836.802.350	RS-look	6.000 mm	36.802.350
100.836.802.399	hvid	6.000 mm	36.802.399
100.836.802.157	sort	6.000 mm	36.802.157

36.691 * Muto 60 vognsæt med bundstyr og to endestop




Varenummer	beskrivelse	typenummer
100.836.691.000	2 vogne, 1 stop, 1 bundstyr	36.691.000

36.693 * Muto 60 Dormotion (softstop)




Varenummer	dør	max. dørvægt	typenummer
100.836.693.000	600 mm	60 kg	36.693.000

36.692 * Muto 60 endebunde



Varenummer	overflade	typenummer
100.836.692.150	naturelokseret	36.692.150
100.836.692.157	RS-look	36.692.157
100.836.692.350	hvid	36.692.350
100.836.692.399	sort	36.692.399

36.273 * Muto 60 endekappe til fastglasprofil



Varenummer	overflade	typenummer
100.836.273.150	naturelokseret	36.273.150
100.836.273.157	RS-look	36.273.157
100.836.273.350	hvid	36.273.350
100.836.273.399	sort	36.273.399

Dorma Glas MUTO 80 skydedørsbeslag for væg- og loft montage

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ, med eller uden Dormotion (softstop) se side 16.

Let montage og ingen bearbejdning af glasset.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, hvid- og sortlakeret.

Glasykkelse: 8 - 13,5 mm

Max glasdørvægt: 80 kg


Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 6 mm)

Max. qlashøjde: 3.000 mm


Max. glasbredde: 1.500 mm

Højdeindstilling af døren: +5/-3 mm


Vægmontage

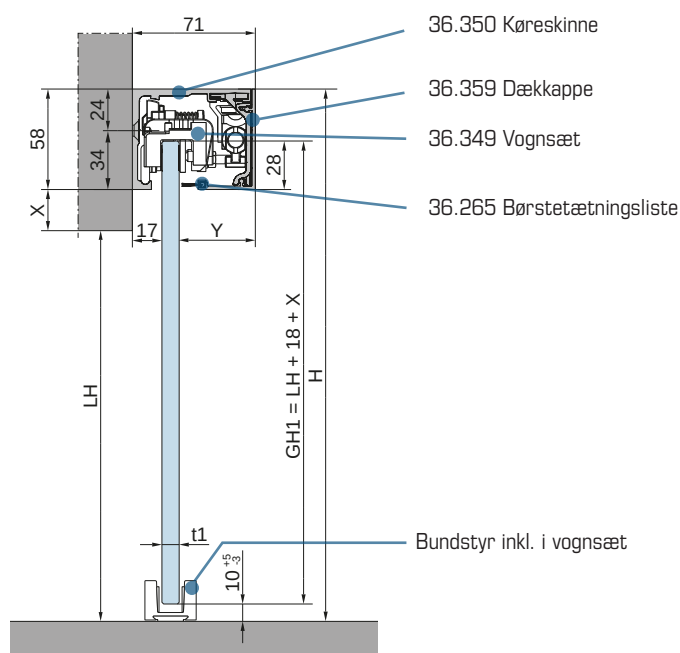


Loftmontage

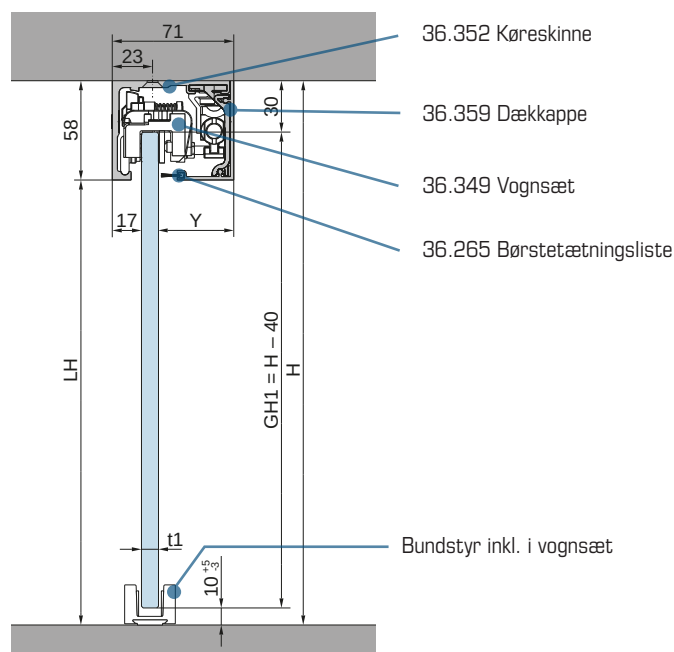


Vægmontering

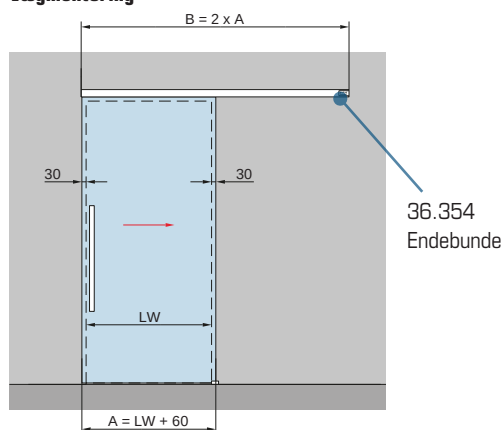

Loftmontering

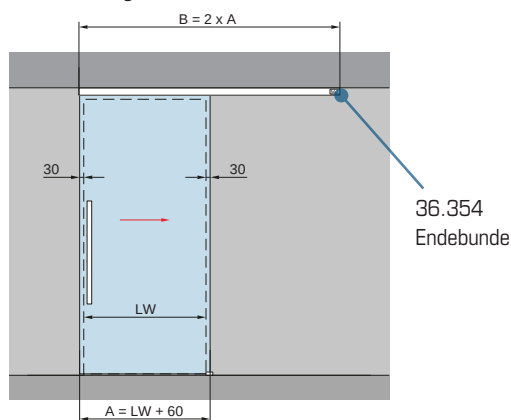

Vægmontering dobbelt dør

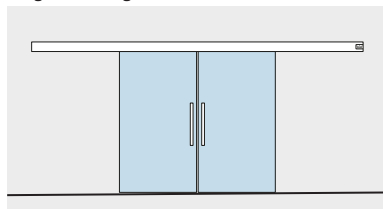


Beregning af glasmål for dobbeltdør, vægmontering

Bredde:
hulmål + 60 - 6 mm/2

Højde:
hulmål + x + 18 mm

Loftmontering dobbelt dør

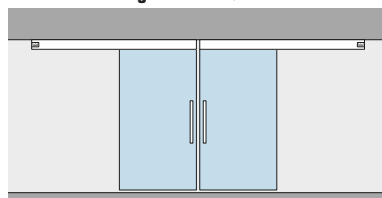

Beregning af glasmål for dobbeltdør, loftmontering

Bredde:
hulmål + 60 - 6 mm/2


Højde:
hulmål - 40 mm

Løsdele til dobbeltdør se løsdele fra side 19



7


36.300* Muto 80 vægmontage, komplet sæt, enkelt dør, profil længde 2.180/2.880 mm

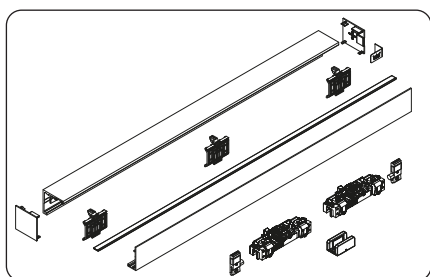

Varenummer	for glas	overflade	længde	Dormotion ¹	typenummer
100.836.300.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.180 mm	uden	36.300.150
100.836.300.157	8 - 13,5 mm	RS-look	2.180 mm	uden	36.300.157
100.836.300.350	8 - 13,5 mm	hvid	2.180 mm	uden	36.300.350
100.836.300.399	8 - 13,5 mm	sort	2.180 mm	uden	36.300.399
100.836.301.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.880 mm	uden	36.301.150
100.836.301.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.880 mm	uden	36.301.150
100.836.301.157	8 - 13,5 mm	RS-look	2.880 mm	uden	36.301.157
100.836.301.350	8 - 13,5 mm	hvid	2.880 mm	uden	36.301.350
100.836.301.399	8 - 13,5 mm	sort	2.880 mm	uden	36.301.399

¹⁾ Dormotion (softstop) se side 16 varenr. 36.361

36.302* Muto 80 loftmontage, komplet sæt, enkelt dør, profil længde 2.180/2.880 mm

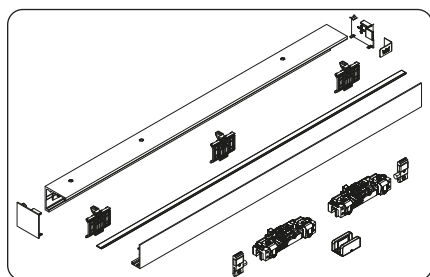

Varenummer	for glas	overflade	længde	Dormotion ¹	typenummer
100.836.302.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.180 mm	uden	36.302.150
100.836.302.157	8 - 13,5 mm	RS-look	2.180 mm	uden	36.302.157
100.836.302.350	8 - 13,5 mm	hvid	2.180 mm	uden	36.302.350
100.836.302.399	8 - 13,5 mm	sort	2.180 mm	uden	36.302.399
100.836.303.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.880 mm	uden	36.303.150
100.836.303.157	8 - 13,5 mm	RS-look	2.880 mm	uden	36.303.157
100.836.303.350	8 - 13,5 mm	hvid	2.880 mm	uden	36.303.350
100.836.303.399	8 - 13,5 mm	sort	2.880 mm	uden	36.303.399

¹⁾ Dormotion (softstop) se side 16 varenr. 36.361

Dorma Glas MUTO 80 skydedørsbeslag for fastglasmonter

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ, med eller uden Dormotion (softstop) se side 16.





Ingen bearbejdning af glasset.

Fås i følgende overflader: natureløkeret, RS-look, hvid- og sortlakeret.


Profil fås op til 6 meter.

Glastykkelse:	8 - 13,5 mm
Max glasdvægt:	80 kg
Glastype:	Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 6 mm)
Max. glashøjde:	3.000 mm
Max. glasbredde:	1.500 mm
Højdeindstilling af døren:	+5/-3 mm

Loftmontage med fastglas

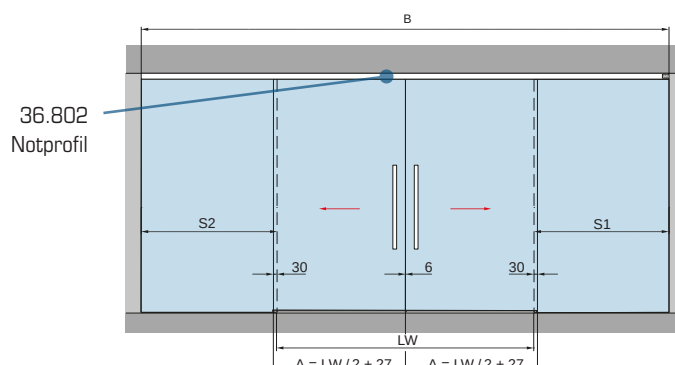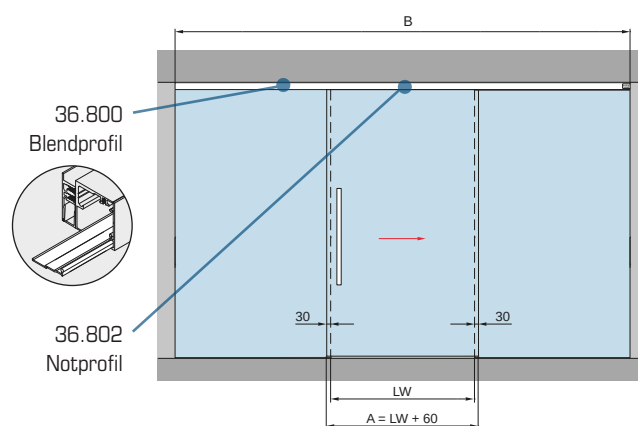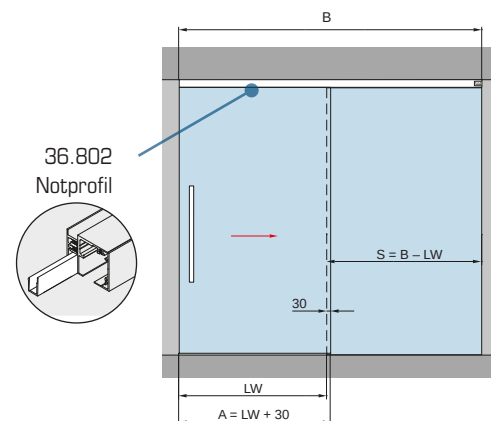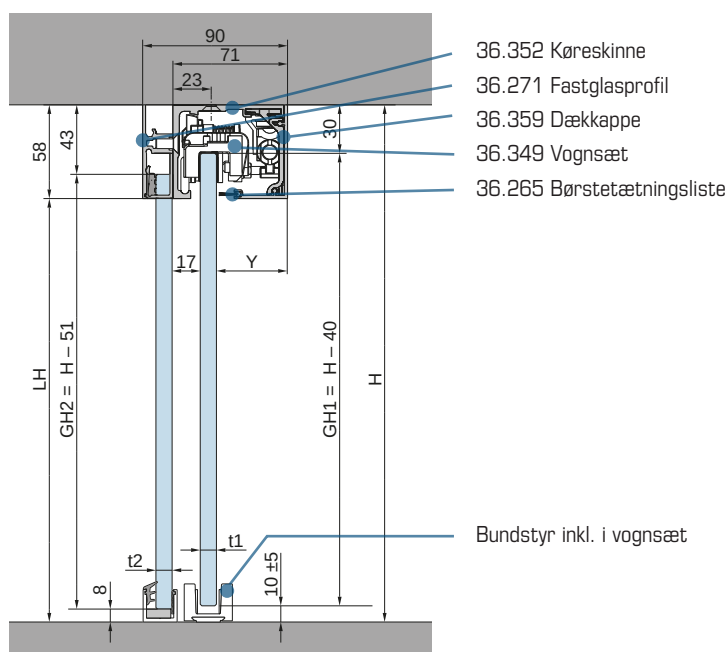


36.350* Muto 80 køreskinne for vægmontage




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.350.150	naturelokseret	6.000 mm	36.350.150
100.836.350.157	RS-look	6.000 mm	36.350.157
100.836.350.350	hvid	6.000 mm	36.350.350
100.836.350.399	sort	6.000 mm	36.350.399

36.352* Muto 80 køreskinne for loftmontage




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.352.150	naturelokseret	6.000 mm	36.352.150
100.836.352.157	RS-look	6.000 mm	36.352.157
100.836.352.350	hvid	6.000 mm	36.352.350
100.836.352.399	sort	6.000 mm	36.352.399

36.359* Muto 80 dækkappe




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.359.150	naturelokseret	6.000 mm	36.359.150
100.836.359.157	RS-look	6.000 mm	36.359.157
100.836.359.350	hvid	6.000 mm	36.359.350
100.836.359.399	sort	6.000 mm	36.359.399

36.271* Muto 80 fastglasprofil




Varenummer	overflade	længde	for glas	typenummer
100.836.271.150	naturelokseret	6.000 mm	8 - 13,5 mm	36.271.150
100.836.271.157	RS-look	6.000 mm	8 - 13,5 mm	36.271.157
100.836.271.350	hvid	6.000 mm	8 - 13,5 mm	36.271.350
100.836.271.399	sort	6.000 mm	8 - 13,5 mm	36.271.399

36.800* Muto 80 blendprofil




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.800.150	naturelokseret	6.000 mm	36.800.150
100.836.800.157	RS-look	6.000 mm	36.800.157
100.836.800.350	hvid	6.000 mm	36.800.350
100.836.800.399	sort	6.000 mm	36.800.399

36.802* Muto notprofil for fastglas



Varenummer	for glas	overflade	længde	typenummer
100.836.802.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	6.000 mm	-
100.836.802.157	8 - 13,5 mm	RS-look	6.000 mm	
100.836.802.350	8 - 13,5 mm	hvid	6.000 mm	
100.836.802.399	8 - 13,5 mm	sort	6.000 mm	


36.349* Muto 80 vognsæt med bundstyr og to endestop



Varenummer	beskrivelse	typenummer
100.836.349.150	2 vogne, 2 stop, 1 bundstyr	-


7

36.361* Muto 80 Dormotion (softstop)




Varenummer	max. vægt	minimum dørbredde	typenummer
100.836.361.000	80 kg	666 mm	-

36.265* Muto 80 børstetætningsliste




Varenummer	beskrivelse	typenummer
100.836.265.000	1 børstetætning for 8 - 10 mm og 1 børstetætning for 12 - 13,5 mm	-

36.354* Muto 80 endebunde




Varenummer	overflade	typenummer
100.836.354.150	naturelokseret	36.354.150
100.836.354.157	RS-look	36.354.157
100.836.354.350	hvid	36.354.350
100.836.354.399	sort	36.354.399

36.273 Muto 80 endekappe for fastglasprofil



Varenummer	typenummer
100.836.273.150	36.273.150
100.836.273.157	36.273.157
100.836.273.350	36.273.350
100.836.273.399	36.273.399


36.843 Lås



Varenummer	typenummer
100.836.843	36.843
100.838.845	ekstra batteri 38.845

¹⁾ OBS. Låsen må kun benyttes i forbindelse med Dormotion (softstop). Se tilbehør side 34.

36.357 Muto 80 Synchro sæt

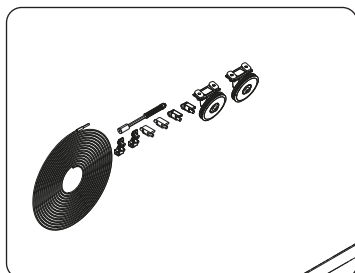


Varenummer	typenummer
100.836.357	36.357



Elektroniske horisontale og vertikale luger

Svalson har et bredt udvalg af horisontale og vertikale skydeluger, som kan tilpasses efter dine behov. Installationerne kan laves med faste glas og med op til 2 bevægelige ruder, som kan lukke mod højre, venstre og imod hinanden. Alle skydelugerne kan nemt betjenes via en knap og dørene låses automatisk i lukket stilling.

For mere information om horisontale skydeluger kontakt Hansen Lellinge.

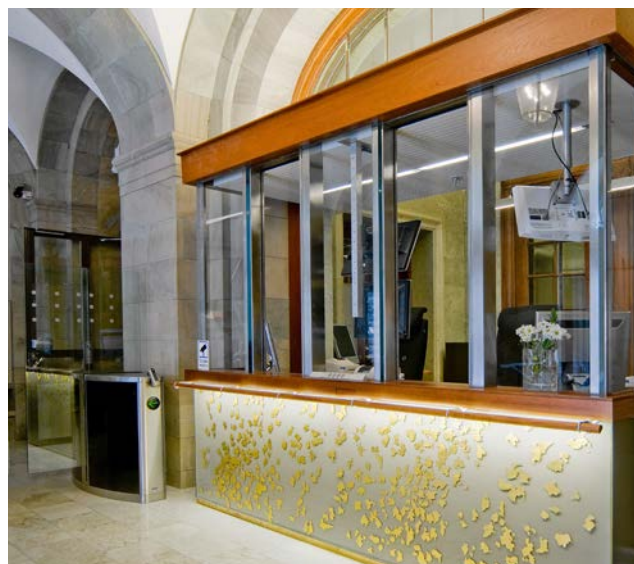

Dorma Glas MUTO 80 skydedørsbeslag for glasvægsmontage

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ, med eller uden Dormotion (softstop) se side 16.

Fås til døråbning 1.050 og 1.250 mm

Bearbejdning af fastglas med huller for montage af køreskinne.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, hvid- og sortlakeret.

Profil fås op til 6 meter.

Glastykkelse: 8 - 13,5 mm

Max glasdværgt: 80 kg




Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 6 mm)

Max. glashøjde: 3.000 mm


Max. glasbredde: 1.500 mm

Højdeindstilling af døren: +5/-3 mm

Glasvægsmontage

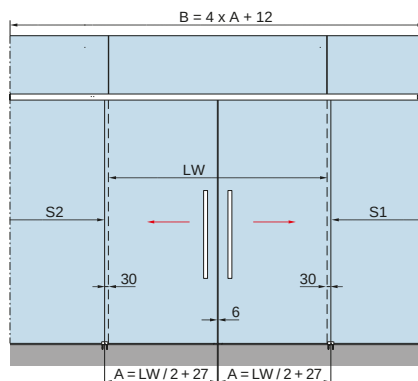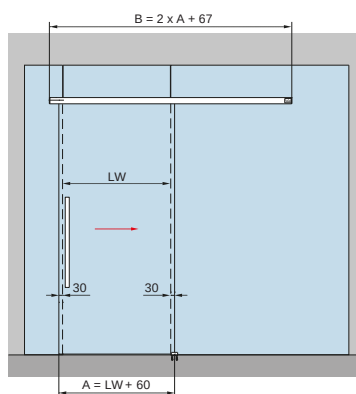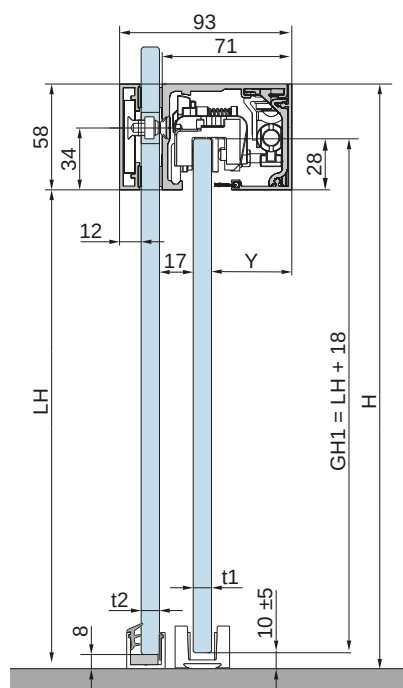

Dobbeldør på forespørgsel

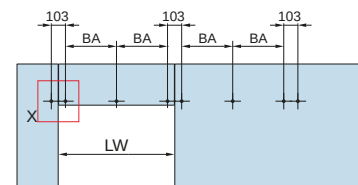


Antallet af glashuller (AB) er afhængig af lysmålet (LW) som bestemmer hulafstanden (BA)

Eksempel (LW = 750):

$$BA = 2 \times (750 [LW] - 106) / 4 [T] = 322 \text{ mm}$$

	T	AB
$600 \leq LW \leq 800$	4	8
$801 \leq LW \leq 1.000$	6	10
$1.001 \leq LW \leq 1.200$	8	12
$1.201 \leq LW \leq 1.500$	10	14
$1.501 \leq LW \leq 2.000$	12	16




Antallet af glashuller (AB) er afhængig af lysmålet (LW) som bestemmer hulafstanden (BA)

Eksempel (LW = 1.570):

$$BA = 2 \times (1.570 [LW] - 106 - 170) / 12 [T] = 216 \text{ mm}$$

	T	AB
$1.200 \leq LW \leq 1.500$	8	14
$1.501 \leq LW \leq 2.000$	12	18
$2.001 \leq LW \leq 2.900$	16	22



36.30* Muto 80 glasmontage, komplet sæt, enkeltdør

Varenummer	overflade	døråbning	længde	Dormotion ¹	typenummer
100.836.304.150	naturelokseret	1.050 mm	2.287	uden	36.304.150
100.836.304.157	RS-look	1.050 mm	2.287	uden	36.304.157
100.836.304.350	hvid	1.050 mm	2.287	uden	36.304.350
100.836.304.399	sort	1.050 mm	2.287	uden	36.304.399
100.836.305.150	naturelokseret	1.250 mm	2.687	uden	36.305.150
100.836.305.157	RS-look	1.250 mm	2.687	uden	36.305.157
100.836.305.350	naturelokseret	1.250 mm	2.687	uden	36.305.350
100.836.305.399	RS-look	1.250 mm	2.687	uden	36.305.399

¹⁾ Dormotion (softstop) se side 29



Dorma Glas MUTO 150 skydedørsbeslag for væg- og loft montage

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ, med Dormotion (softstop)

Ingen bearbejdning af glasset.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, hvid- og sortlakeret.

Glastykkelse: 8 - 13,5 mm

Max glasdørvægt: 150 kg


Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 6 mm)

Max. glashøjde: 3.000 mm


Max. glasbredde: 1.500 mm

Højdeindstilling af døren: +5/-3 mm


Vægmontage

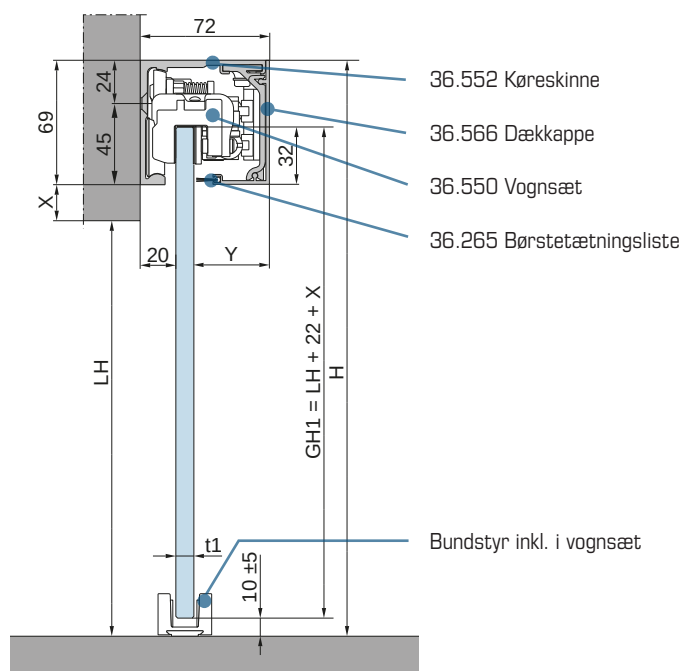


Loftmontage

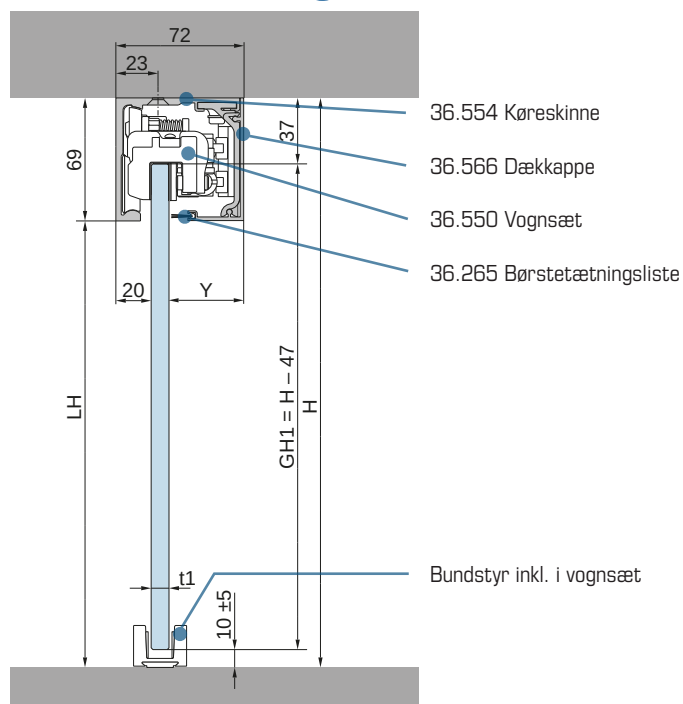


Vægmontering

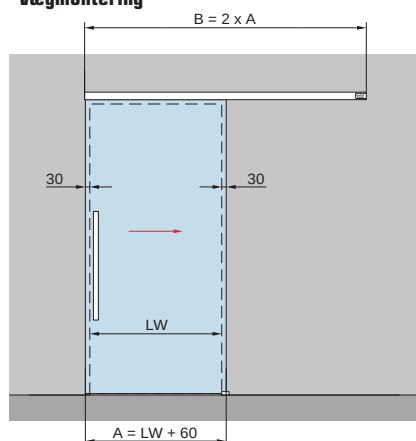

Loftmontering

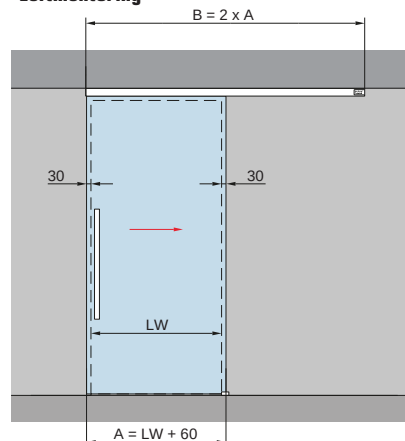


Vægmontering dobbelt dør

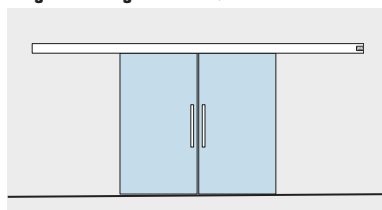

Beregning af glasmål for dobbeltdør, loftmontering

Bredde:
hulmål + 60 - 6 mm/2
Højde:
hulmål + x + 22 mm

Loftmontering dobbelt dør

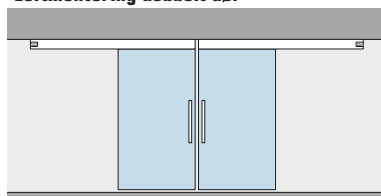

Beregning af glasmål for dobbeltdør, loftmontering


Bredde:
hulmål + 60 - 6 mm/2
Højde:
hulmål - 47 mm

Løsdele til dobbeltdør se løsdele fra side 28




7

36.5** Muto 150 vægmontage, komplet sæt, enkeltdør, profillængde 2.480/2.880 mm

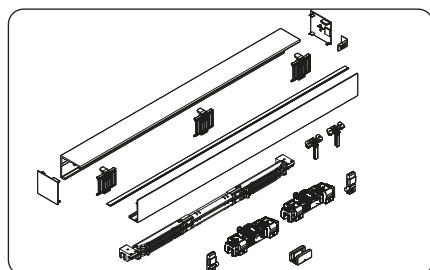

Varenummer	for glas	overflade	længde	Dormotion	typenummer
100.836.509.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.480	med	36.509.150
100.836.509.157	8 - 13,5 mm	RS-look	2.480	med	36.509.157
100.836.509.350	8 - 13,5 mm	hvid	2.480	med	36.509.350
100.836.509.399	8 - 13,5 mm	sort	2.480	med	36.509.399
100.836.510.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.880	med	36.510.150
100.836.510.157	8 - 13,5 mm	RS-look	2.880	med	36.510.157
100.836.510.350	8 - 13,5 mm	hvid	2.880	med	36.510.350
100.836.510.399	8 - 13,5 mm	sort	2.880	med	36.510.399

36.5** Muto 150 loftmontage, komplet sæt, enkeltdør, profillængde 2.480/2.880 mm

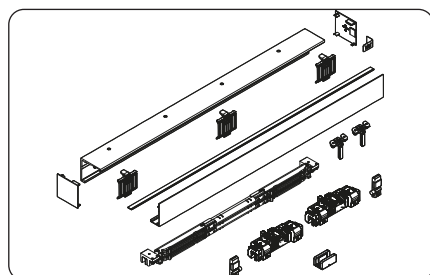

Varenummer	for glas	overflade	længde	Dormotion	typenummer
100.836.511.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.480	med	36.511.150
100.836.511.157	8 - 13,5 mm	RS-look	2.480	med	36.511.157
100.836.511.350	8 - 13,5 mm	hvid	2.480	med	36.511.350
100.836.511.399	8 - 13,5 mm	sort	2.480	med	36.511.399
100.836.512.150	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.480	med	36.512.150
100.836.512.157	8 - 13,5 mm	RS-look	2.480	med	36.512.157
100.836.512.350	8 - 13,5 mm	hvid	2.480	med	36.512.350
100.836.512.399	8 - 13,5 mm	sort	2.480	med	36.512.399

Dorma Glas MUTO 150 skydedørsbeslag for fastglasmontering

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ, med Dormotion (softstop).





Ingen bearbejdning af glasset.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, hvid- og sortlakeret.

Profil fås op til 6 meter.

Glastykkelse:	8 - 13,5 mm
Max. glasdvægt:	150 kg
Glastype:	Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 6 mm)
Max. glashøjde:	3.000 mm
Max. glasbredde:	1.500 mm
Højdeindstilling af døren:	+5/-3 mm

Loftmontage med fastglas

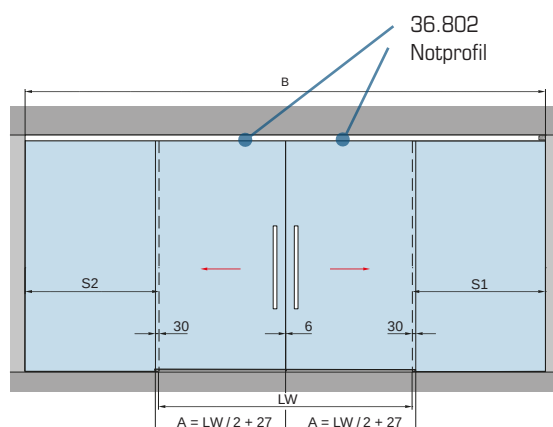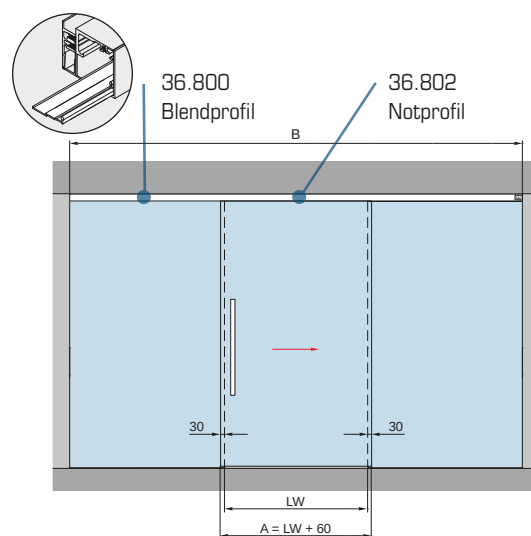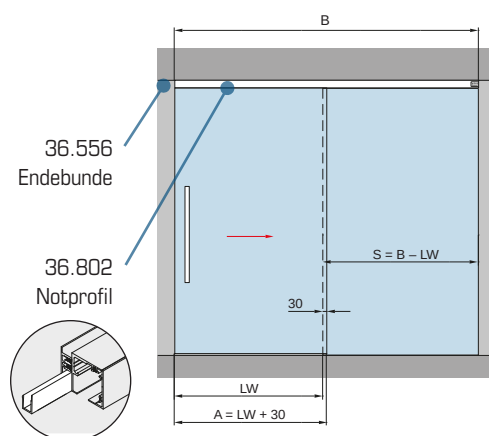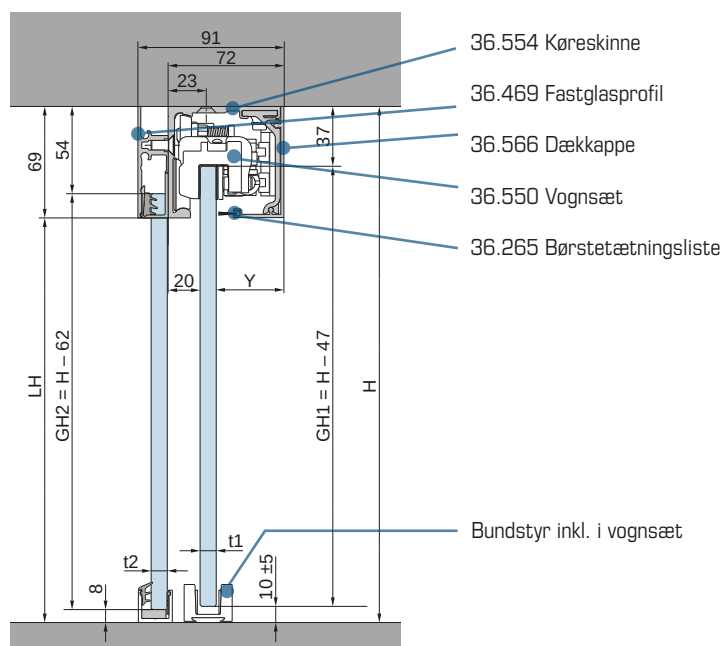

Dorma Glas MUTO 150 skydedørsbeslag for glasvægsmontage

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ, ned Dormotion (softstop)

Bearbejdning af fastglas med huller for montage af køreskinne.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, hvid- og sortlakeret.

Profil fås op til 6 meter.

Glastykkelse: 8 - 13,5 mm

Max glasdvægt: 150 kg




Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 6 mm)

Max. glashøjde: 3.000 mm

Max. glasbredde: 1.500 mm

Højdeindstilling af døren: +5/-3 mm

Glasvægsmontage

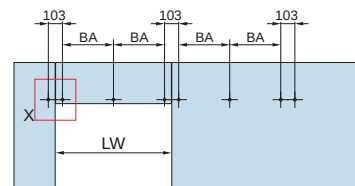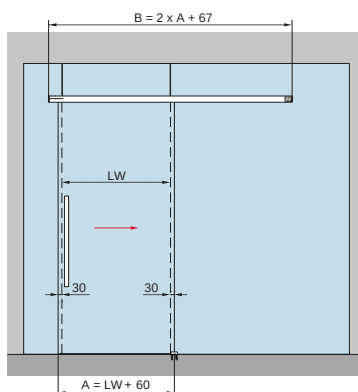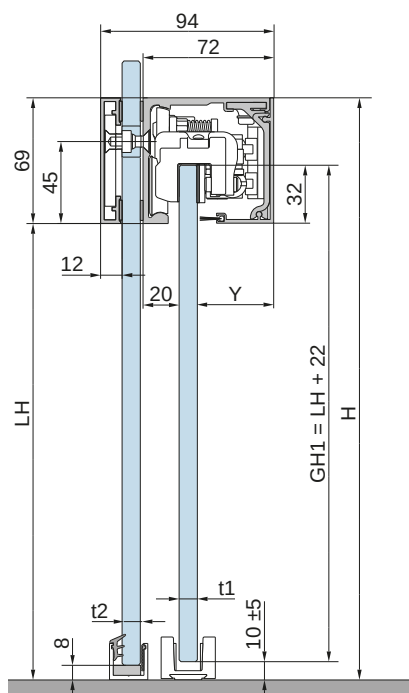


Antallet af glashuller (AB) er afhængig af lysmålet (LW) som bestemmer hulafstanden (BA)


Eksempel (LW = 750):

$$BA = 2 \times (750 - 106) / 4 (T) = 322 \text{ mm}$$

	T	AB
$600 \leq LW \leq 800$	4	8
$801 \leq LW \leq 1.000$	6	10
$1.001 \leq LW \leq 1.200$	8	12
$1.201 \leq LW \leq 1.500$	10	14
$1.501 \leq LW \leq 2.000$	12	16
$2.001 \leq LW \leq 2.500$	14	18

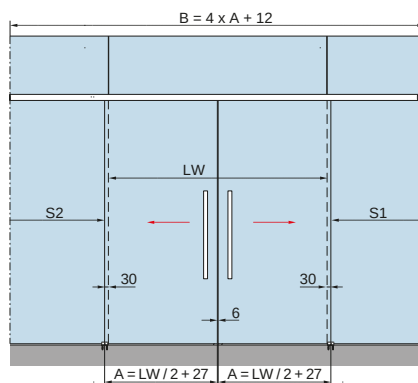

Dobbeltør på forespørgsel




Antallet af glashuller (AB) er afhængig af lysmålet (LW) som bestemmer hulafstanden (BA)

Eksempel (LW = 1.570):

$$BA = 2 \times (1.570 - 106 - 170) / 12 (T) = 216 \text{ mm}$$

	T	AB
$1.200 \leq LW \leq 1.500$	8	14
$1.501 \leq LW \leq 2.000$	12	18
$2.001 \leq LW \leq 2.900$	16	22




36.51* Muto 150 glasmontage, komplet sæt, enkeltør med Dormotion (softstop)

Varenummer	glas	overflade	profillængde	dørbredde	Dormotion	typenummer
100.836.513.150 ¹⁾	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.687 mm	1.310	med	36.556.150
100.836.514.150 ¹⁾	8 - 13,5 mm	naturelokseret	2.987 mm	1.460	med	36.556.157


¹⁾ Leveres også i RS-look [157], hvid [350] eller sort [399] på forespørgsel

36.552 Muto 150 køreskinne for vægmontage



Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.552.150	naturelokseret	6.000 mm	36.552.150
100.836.552.157	RS-look	6.000 mm	36.552.157
100.836.552.350	hvid	6.000 mm	36.552.350
100.836.552.399	sort	6.000 mm	36.552.399


36.554 Muto 150 køreskinne for loftmontage



Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.554.150	naturelokseret	6.000 mm	36.554.150
100.836.554.157	RS-look	6.000 mm	36.554.157
100.836.554.350	hvid	6.000 mm	36.554.350
100.836.554.399	sort	6.000 mm	36.554.399


7

36.566 Muto 150 dækkappe




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.566.150	naturelokseret	6.000 mm	36.566.150
100.836.566.157	RS-look	6.000 mm	36.566.157
100.836.566.350	hvid	6.000 mm	36.566.350
100.836.566.399	sort	6.000 mm	36.566.399

36.469 Muto 150 fastglasprofil




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.469.150	naturelokseret	6.000 mm	36.469.150
100.836.469.157	RS-look	6.000 mm	36.469.157
100.836.469.350	hvid	6.000 mm	36.469.350
100.836.469.399	sort	6.000 mm	36.469.399

36.800 Muto 150 blendprofil




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.800.150	naturelokseret	6.000 mm	36.800.150
100.836.800.157	RS-look	6.000 mm	36.800.157
100.836.800.350	hvid	6.000 mm	36.800.350
100.836.800.399	sort	6.000 mm	36.800.399

36.802 Muto 150 notprofil for fastglas




Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.836.802.150	naturelokseret	6.000 mm	36.802.150
100.836.802.157	RS-look	6.000 mm	36.802.157
100.836.802.350	hvid	6.000 mm	36.802.350
100.836.802.399	sort	6.000 mm	36.802.399

36.265 Muto 150 børstetætningsliste




Varenummer	beskrivelse	typenummer
100.836.265.000	1 børstetætning for 8 - 10 mm, 1 børstetætning for 12 - 13,5 mm	36.265.000

36.550 Muto 150 vognsæt med bundstyr og 2 endestop




Varenummer	overflade	beskrivelse	typenummer
100.836.550.150	naturelokseret	2 vogne, 2 stop, 1 bundstyr	36.550.150
100.836.550.157	RS-look	2 vogne, 2 stop, 1 bundstyr	36.550.157
100.836.550.350	hvid	2 vogne, 2 stop, 1 bundstyr	36.550.350
100.836.550.399	sort	2 vogne, 2 stop, 1 bundstyr	36.550.399

36.558 Muto 150 Dormotion (softstop)




Varenummer	max. kg	Minimum dørbredde	typenummer
100.836.558.000	150 kg	1.020 mm	36.558.000

36.556 Muto 150 endebunde




Varenummer	overflade	sæt	typenummer
100.836.556.150	naturelokseret	1 sæt a 2 stk.	36.556.150
100.836.556.157	RS-look	1 sæt a 2 stk.	36.556.157
100.836.556.350	hvid	1 sæt a 2 stk.	36.556.350
100.836.556.399	sort	1 sæt a 2 stk.	36.556.399




36.461 Muto 150 profil til trædør

Varenummer	overflade	typenummer
100.836.800.150	naturelokseret	36.800.150
100.836.800.157	RS-look	36.800.157
100.836.800.350	hvid	36.800.350
100.836.800.399	sort	36.800.399




36.560 Muto 150 Syncro sæt

Varenummer	overflade	typenummer
100.836.800.150	naturelokseret	36.800.150
100.836.800.157	RS-look	36.800.157
100.836.800.350	hvid	36.800.350
100.836.800.399	sort	36.800.399




36.471 Muto 150 endekappe til sideprofil

Varenummer	overflade	typenummer
100.836.800.150	naturelokseret	36.800.150
100.836.800.157	RS-look	36.800.157
100.836.800.350	hvid	36.800.350
100.836.800.399	sort	36.800.399



36.851 Muto 150 komfort, endestop

Varenummer	overflade	typenummer
100.836.800.150	naturelokseret	36.800.150



36.842 Muto 150 integreret låsesæt

Varenummer ¹⁾	overflade	typenummer
100.836.842.100		36.842.100
100.838.845.000	batteri	38.845.000

¹⁾ OBS. Låsen må kun benyttes i forbindelse med Dormotion (softstop). Se tilbehør side 34



Dorma Glas MUTO Telescopic 80

Ved parkering af skydedør med minimal plads er telescopic løsningen. Telescopic fås som enkeltør med eller uden fastglas ligeså i dobbeltdør version.


Bearbejdning af glas for medbringer:

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, hvid- og sortlakeret.


Kontakt os for rådgivning vedrørende Telescopic løsninger.

Glastykkelse:	8 - 13,5 mm
Max glasdørvægt:	2 x 80 kg
Max længde:	3.000 mm
Dørbredde:	Min. 600 - 1.287 mm afhængig af indstilling
Glastype:	Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 6 mm)


Varianter af Telescopic 80 løsninger




Enkeltdør

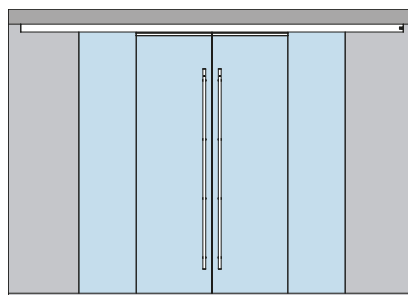


Dobbeltdør




Enkeltdør
med fastglas

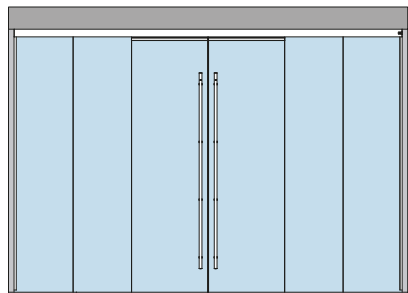

Dobbeltdør
med fastglas





Enkeltdør i
glasfacade

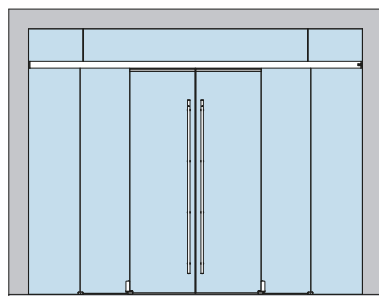

Dobbeltdør i
glasfacade


Hulboring for medbringer






7


Vægmontage

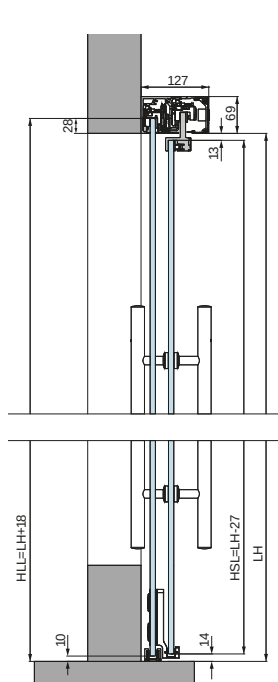


Loftmontage

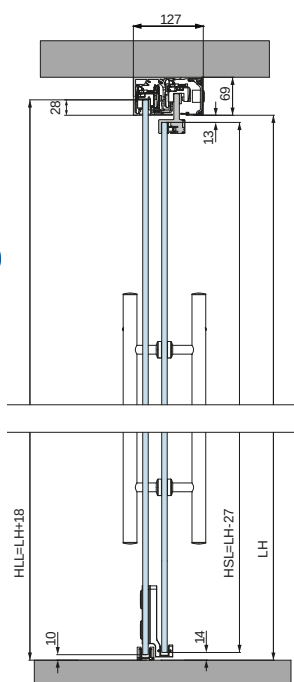

Fastglasmed



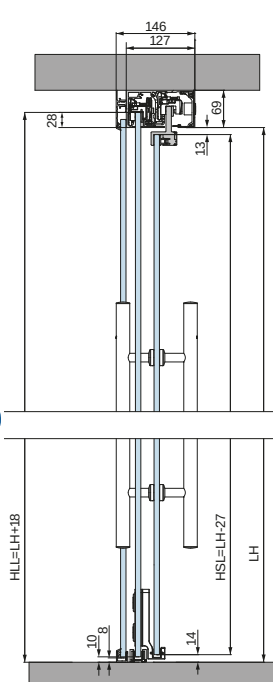


Glasvægsmontage

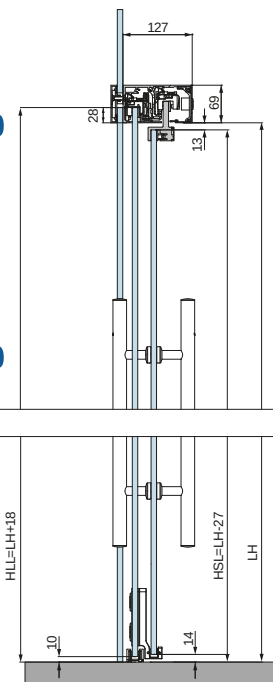


Tilbehør

Muto Selfclosing
og Dormotion

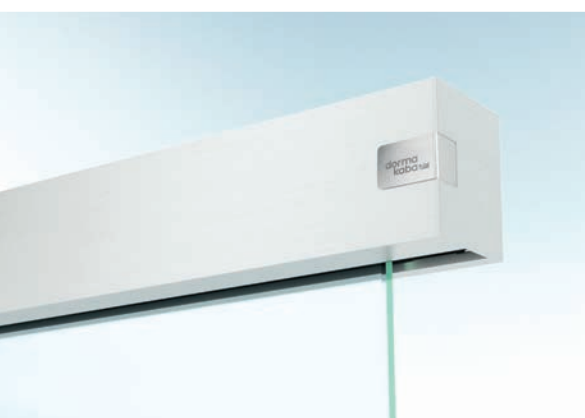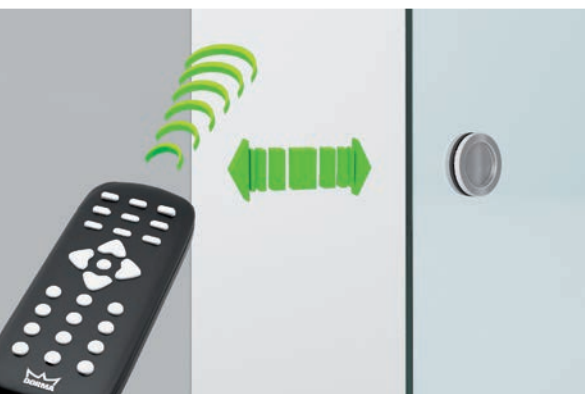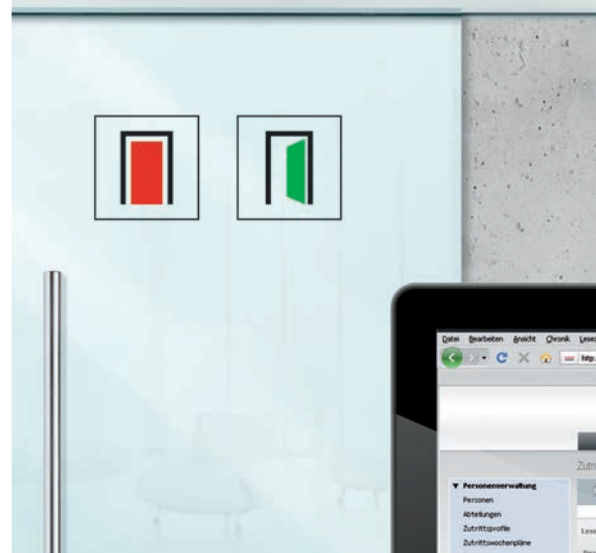


36.848 Muto fjernbetjening for lås inklusiv batteri




Varenummer	typenummer
100.836.848.000	36.848.000

36.849 Muto vægkontakt for lås inklusiv batteri




Varenummer	typenummer
100.836.849.000	36.849.000

36.855 Muto tilbagemeldingskabel



Varenummer	typenummer
100.836.855.000	36.855.000

36.840 Muto status indikator for skydedøre uden lås



Varenummer	typenummer
100.836.840.000	36.840.000

Dorma Glas Manet

Enkeltdørs skydedørssystem i rustfrit stål.

Fås til vægmontering, væg- og fastglasmontering og til glasvægsmontage.


Bearbejdning af glas for medbringer, vogne og dørgreb.

4.1, 5.1, 6.1 for undersænkede punktholdere


4.2, 5.2, 6.2 for udenpåliggende punktholdere

Max glasdørvægt:	100 kg
Max dørbredde:	1.200 mm
Max dørhøjde:	2.500 mm
Dør glastype:	Hærdet glas 8 - 10 - 12 mm
Fastglastype:	Hærdet glas 10 - 12 mm


Glasboring
4.1 / 5.1 / 6.1



Glasboring
4.2 / 5.2 / 6.2



Glasboring
Alle sæt



Sæt 4.1/4.2 vægmontage

BEREGNING AF MÅL

Hulmål: **B** = bredde x **H** = højde

DB = Dørbredde: **B** + 80 mm



DH = Dørhøjde: **H** + 18 mm

LÅ = Lysåbning: **B** - 130 mm

RL = Rørlængde: 2 x **DB** - 170 mm

X = Afstand mellem montagepunkter:
(Hulmålsbredde - 148) / 2 mm

Vægmontering

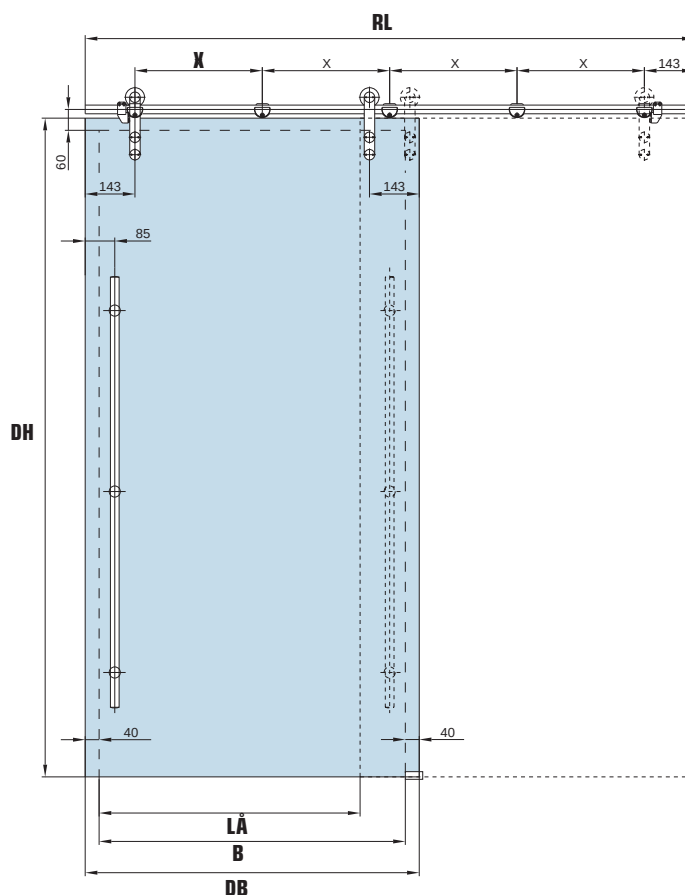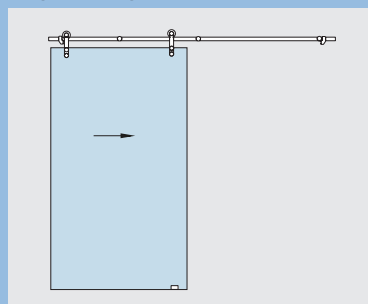

Sæt 5.1/5.2 fastglas/væg

Beregning af mål Hulmål: **B** = bredde x **H** = højde

LH: Den ønskede gennemgangshøjde

LÅ: Den ønskede gennemgangsåbning

DB = Dørbredde: **LÅ** + 140 mm

DH = Dørhøjde: **LH** + 18 mm

FB = Fastglasbredde: **B** - **LÅ** + 100 mm - befæstigelse

FH = Fastglashøjde: **H** - befæstigelse

OB = Overglasbredde: **B** - **FB** - 3 mm - befæstigelse



OH = Overglashøjde: **H** - **DH** + 38 mm - befæstigelse

RL = Rørlængde: $2 \times \text{DB} - 160 \text{ mm}$

X = Afstand mellem montagepunkter: $(\text{OB} - 193 \text{ mm}) \times 0,5$

Y = Afstand mellem montagepunkter: **X** - 29 mm

Fastglasmontering

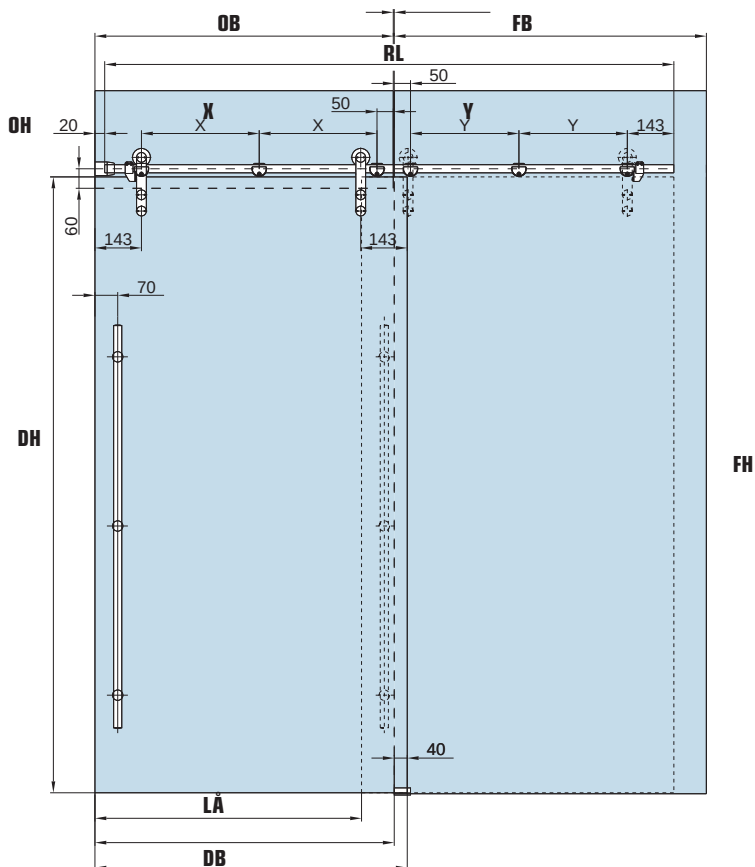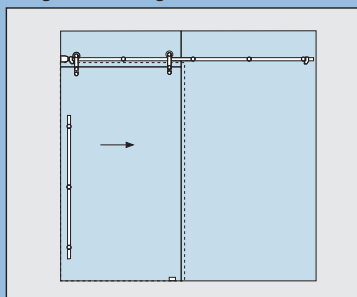

7

Sæt 6.1/6.2 glasvægsmontage

Beregning af mål Hulmål: **B** = bredde x **H** = højde

LH: Den ønskede gennemgangshøjde

LÅ: Den ønskede gennemgangsåbning

FB1 + FB2 = **B** - **LÅ** + 100 mm - befæstigelse (Fordeles)

DB = Dørbredde: **LÅ** + 180 mm

DH = Dørhøjde: **LH** + 18 mm

FH = Fastglashøjde: **H** - befæstigelse

OB = Overglasbredde: **B** - **FB1** - **FB2** - 6 mm



OH = Overglashøjde: **H** - **LH** - befæstigelse

RL = Rørlængde: $2 \times \text{DB} - 80 \text{ mm}$

X = Afstand mellem montagepunkter: $(\text{OB} - 150 \text{ mm}) \times 0,5$

Y = Afstand mellem montagepunkter: **X** - 29 mm

Glasvægsmontage

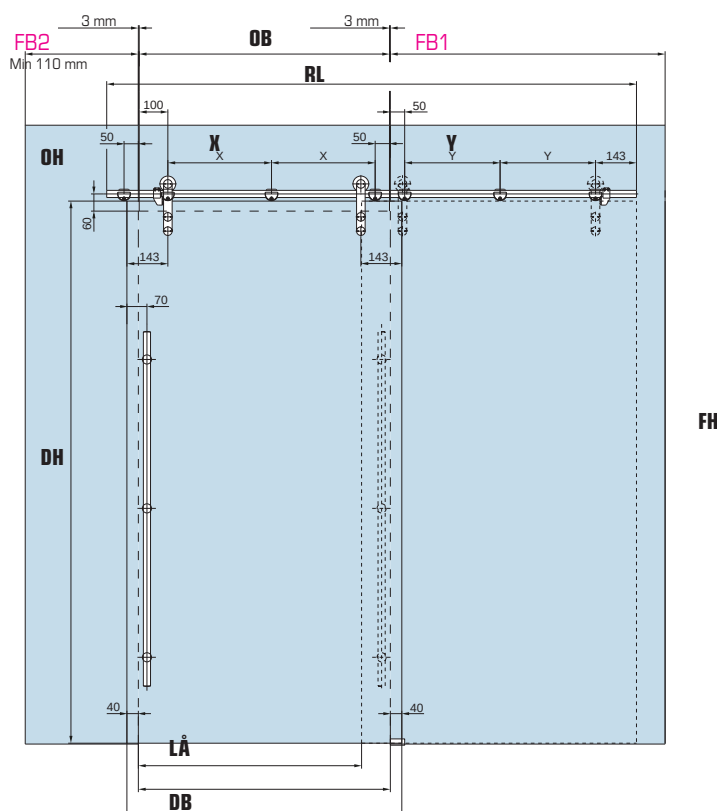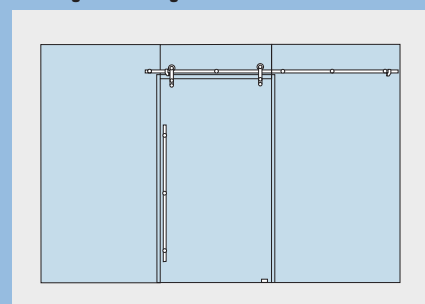

21.527 Manet, rustfrit rør, 3000 mm, med endebunde



Varenummer	vridegreb	falsbredde	typenummer
100.821.527.700	2 stk	15 mm	21.527.700

29.9** Manet, vognsæt 4.1 / 5.1 / 6.1, for 8 - 12 mm glas



Varenummer	for glas		typenummer
100.829.916	8 - 12 mm	komplet sæt tilbehør til 4.1	29.916
100.829.918	8 - 12 mm	komplet sæt tilbehør til 5.1	29.918
100.829.920	8 - 12 mm	komplet sæt tilbehør til 6.1	29.920

29.9** Manet, vognsæt 4.2 / 5.2 / 6.2, for 8 - 12 mm glas



Varenummer	for glas		typenummer
100.829.917	8 - 12 mm	komplet sæt tilbehør til 4.2	29.917
100.829.919	8 - 12 mm	komplet sæt tilbehør til 5.2	29.919
100.829.921	8 - 12 mm	komplet sæt tilbehør til 6.2	29.921

29.9** Manet, vognsæt 5.1 / 5.2, for 16 mm glas



Varenummer	for glas	overflade	typenummer
100.829.000	16 mm	komplet sæt tilbehør til 5.1	07.402.000
100.829.000	16 mm	komplet sæt tilbehør til 5.2	07.401.000



Dorma Glas RS120/RS120 Synchro

Enkelt, dobbelt eller fastglas skydedør til glas eller træ

Ved dobbeltdør fås synchro sæt

Ingen bearbejdning af glasset.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, hvid- og sortlakeret.

Profil fås op til 6 meter.

Glastykkelse: 8 - 12 mm

Max glasdørvægt: 120 kg v/2 vogne, 150 kg v/3 vogne



Glastype: Hærdet glas

Min. glasbredde: 500 mm


Max. glasdørshøjde: 3.000 mm


Højdeindstilling af døren: +/-3 mm

Væg- og loftmontage

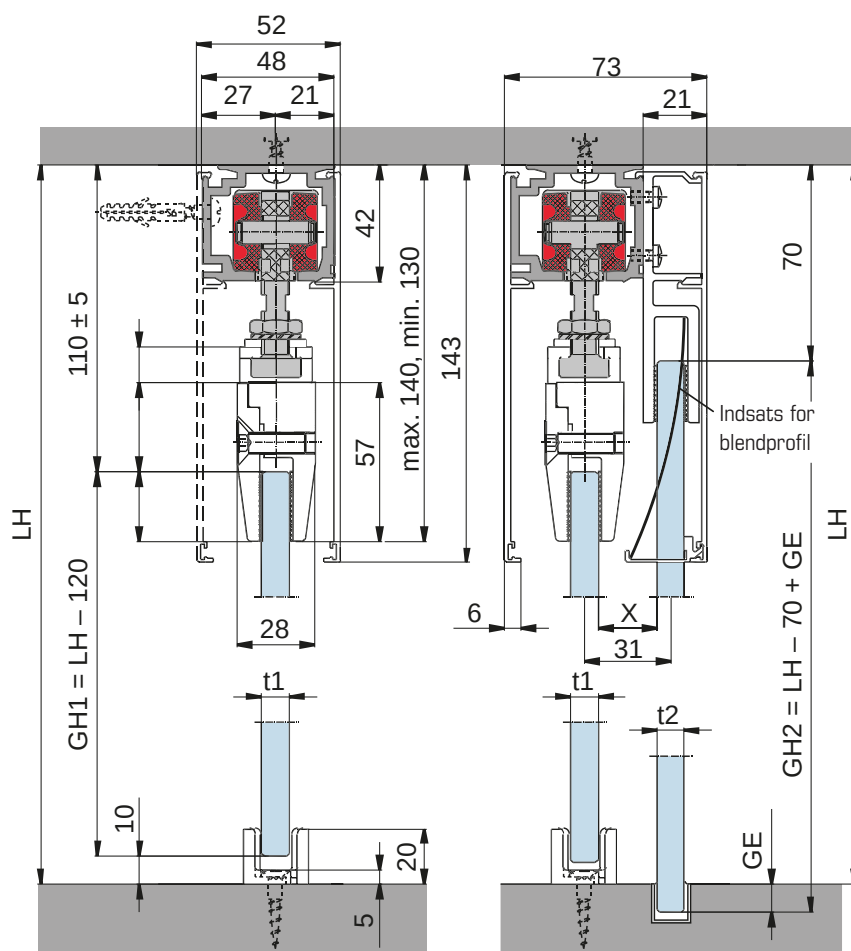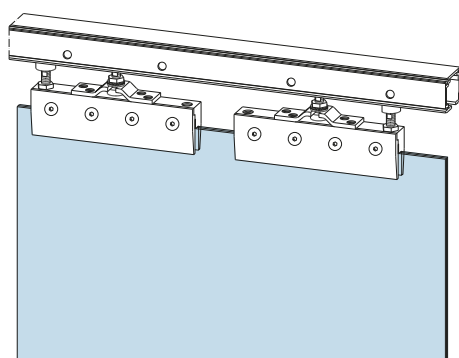**RS120**

RS120 Synchro

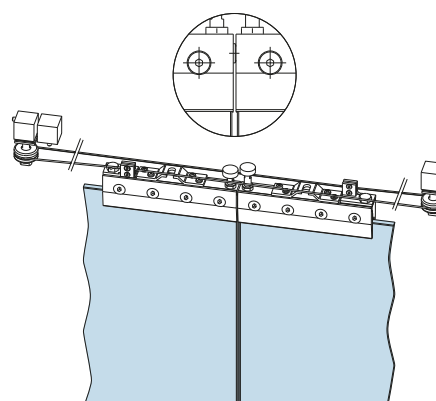

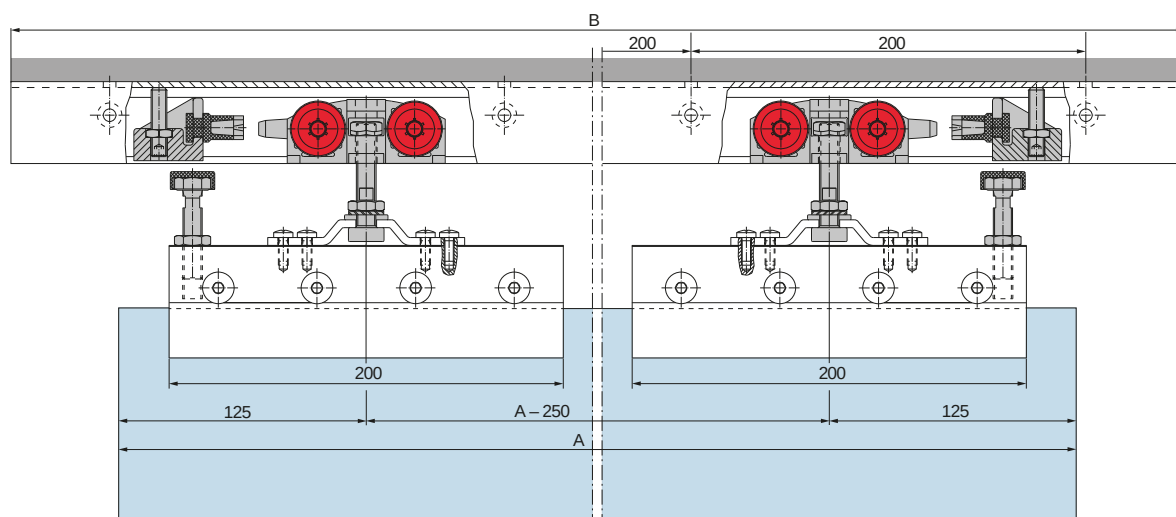



Portavant Skydedørssystemer

Produktoversigt 2

Skydedørsbeslag:

Portavant 50/80	40
Portavant 60 twinline	44
Portavant 80 Automatic	46
Portavant 120	50
Portavant 150	56
Tilbehør	54

Willach

I dag producerer den tyske virksomhed Willach, Vitris produkterne som er beslag for glassystemer både til glasmøbler og glasskydedøre. De er især kendt for deres serie af glasskydedøre Portavant, men de har også modulære løsninger for glasmøbler, som både anvendes i diverse butikker og messestande.

Portavant 50/80 skydedør for væg- og loftmontage med softstop

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ.

Let montage: Ingen bearbejdning af glasset, ingen indstilling af udhængssikring, justering af højde og aktivator til softstop fra front.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, sortelokseret og hvid (RAL9016).

Tilbehør: elektronisk lås [24 volt]

Glastykkelse: 8 - 10,76 mm

Max glasdørvægt: 50 eller 80 kg


Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret

Minimum glasbredde: 330 mm


Forhold bredde x højde: 1:3

Højdejustering af døren: +/- 3 mm


Vægmontage

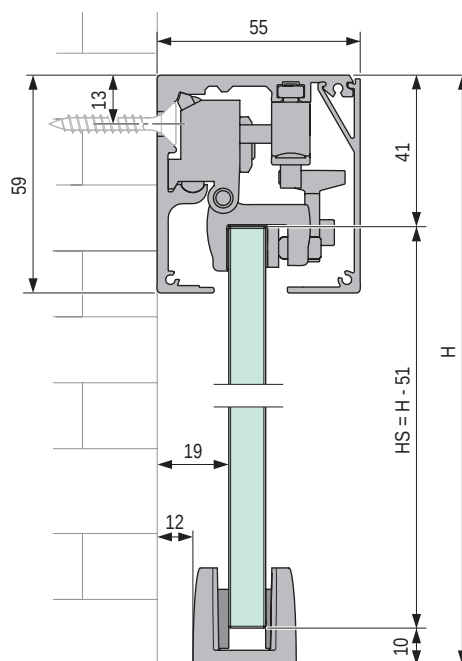

Loftmontage

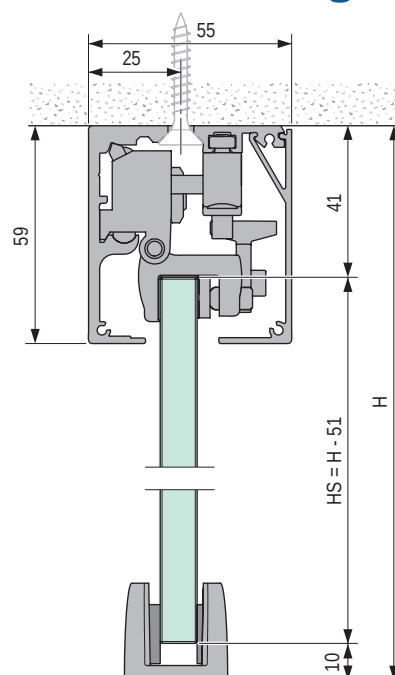


Portavant 50/80 sæt vægmonteret med softstop med bund/gulvføring



Varenummer	profil længde	overflade ¹	døre	type	montering	typenummer
122.625.112.203	2,0 meter	naturelokseret	1	enkelt dør	væg	625.112.2000
122.625.112.253	2,5 meter	naturelokseret	1	enkelt dør	væg	625.112.2500
122.625.212.303	3,0 meter	naturelokseret	2	dobbelt dør	væg	625.212.3000
122.625.212.403	4,0 meter	naturelokseret	2	dobbelt dør	væg	625.212.4000
122.625.212.503	5,0 meter	naturelokseret	2	dobbelt dør	væg	625.212.5000
122.626.112.203	2,0 meter	naturelokseret	1	enkelt dør	væg	626.112.2000
122.626.112.253	2,5 meter	naturelokseret	1	enkelt dør	væg	626.112.2500
122.626.212.303	3,0 meter	naturelokseret	2	dobbelt dør	væg	626.212.3000
122.626.212.403	4,0 meter	naturelokseret	2	dobbelt dør	væg	626.212.4000
122.626.212.503	5,0 meter	naturelokseret	2	dobbelt dør	væg	626.212.5000

¹⁾ Leveres i RS-look, sortelokseret og hvid på forespørgsel


Portavant 50/80 sæt loftmonteret med softstop



Varenummer	profil længde	overflade ¹	døre	type	montering	typenummer
122.625.122.203	2,0 meter	naturelokseret	1	enkelt dør	loft	625.122.2000
122.625.122.253	2,5 meter	naturelokseret	1	enkelt dør	loft	625.122.2500
122.625.222.303	3,0 meter	naturelokseret	2	dobbelt dør	loft	625.222.3000
122.625.222.403	4,0 meter	naturelokseret	2	enkelt dør	loft	625.222.4000
122.625.222.503	5,0 meter	naturelokseret	2	enkelt dør	loft	625.222.5000
122.626.122.203	2,0 meter	naturelokseret	1	enkelt dør	loft	626.122.2000
122.626.122.253	2,5 meter	naturelokseret	1	enkelt dør	loft	626.122.2500
122.626.222.303	3,0 meter	naturelokseret	2	dobbelt dør	loft	626.222.3000
122.626.222.403	4,0 meter	naturelokseret	2	enkelt dør	loft	626.222.4000
122.626.222.503	5,0 meter	naturelokseret	2	enkelt dør	loft	626.222.5000

¹⁾ Leveres i RS-look, sortelokseret og hvid på forespørgsel

Enkelt dør

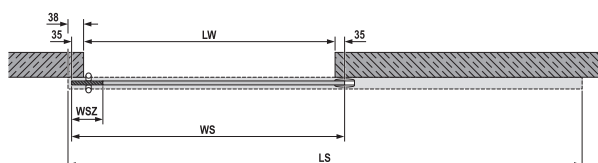

Glasdørsbredde uden håndtag

$$WS = LW + 70 \text{ mm}$$


$$LG = WS \times 2$$

Glasdørsbredde med håndtag

$$WS = LW + 70 \text{ mm}$$

$$LG = WS \times 2 - 100 \text{ mm}$$

Dobbelt dør

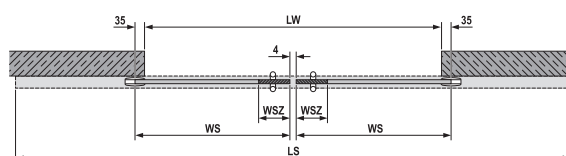

Glasdørsbredde uden håndtag

$$WS = (LW + 66 \text{ mm}) / 2$$

$$LG = WS \times 4$$

Glasdørsbredde med håndtag

$$WS = (LW + 66 \text{ mm}) / 2$$

$$LG = WS \times 4 - 200 \text{ mm}$$

Portavant 50/80 for fastglas og softstop

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ.

Let montage: Ingen bearbejdning af glasset, ingen indstilling af udhængssikring, justering af højde og aktivator til softstop fra front.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, sortelokseret og hvid (RAL9016).

Tilbehør: elektronisk lås (24 volt)

Glastykkelse: 10 - 12,76 mm

Max glasdørvægt: 50 eller 80 kg


Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret

Minimum glasbredde: 330 mm


Forhold bredde x højde: 1:3

Højdejustering af døren: +/- 3 mm


Loftmontage med fastglas

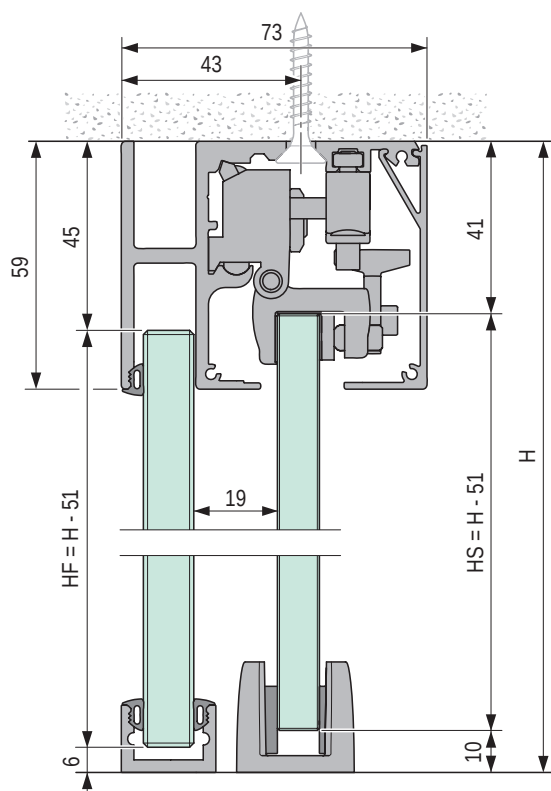


Enkeltdør

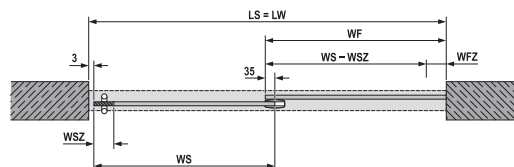

Dobbeldør

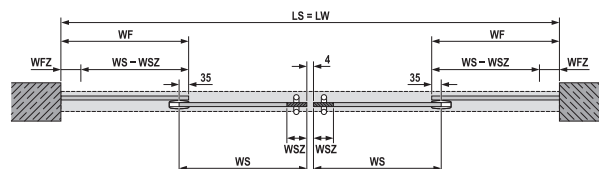

Portavant 50/80 fastglas sæt loftmonteret med softstop




Varenummer	profillængde	overflade ¹	type	typenummer
122.625.126.203	2,0 meter	naturelokseret	enkeltjør	625.126.2000
122.625.126.253	2,5 meter	naturelokseret	enkeltjør	625.126.2500
122.625.226.303	3,0 meter	naturelokseret	dobbeltdør	625.226.3000
122.625.226.403	4,0 meter	naturelokseret	dobbeltdør	625.226.4000
122.625.226.503	5,0 meter	naturelokseret	dobbeltdør	625.226.5000
122.626.126.203	2,0 meter	naturelokseret	enkeltjør	626.126.2000
122.626.126.253	2,5 meter	naturelokseret	enkeltjør	626.126.2500
122.626.226.303	3,0 meter	naturelokseret	dobbeltdør	626.226.3000
122.626.226.403	4,0 meter	naturelokseret	dobbeltdør	626.226.4000
122.626.226.503	5,0 meter	naturelokseret	dobbeltdør	626.226.5000

¹⁾ Leveres i RS-look, sortelokseret og hvidlakeret på forespørgsel



7

Portavant 50/80 beslag for montage mellem vægge med et fastglas



Varenummer

122.626.400

Beslag

typenummer

626.400.0000

Portavant 60 Twinline skydedørsbeslag med softstop

Enkelt eller dobbelt skydedørssæt til væg eller loftmontage, inklusiv soft-stop.

OBS: Glasbearbejdning se tegning

Tospors skydedør til steder hvor der er brug for en bred åbning.

Til stor åbning, men for lille bredde til parkering.

Glastykkelse: 8 - 10,76 mm


Max glasdørvægt: 60 kg

Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret


Forhold bredde x højde: 1:3

Højdeindstilling af døren: +/-2 mm


Vægmontering

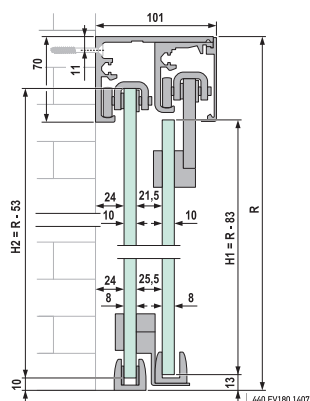


Loftmontering

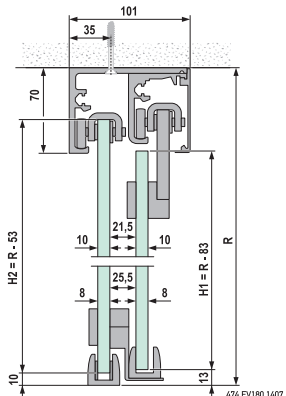


Loftmontering med fastglas

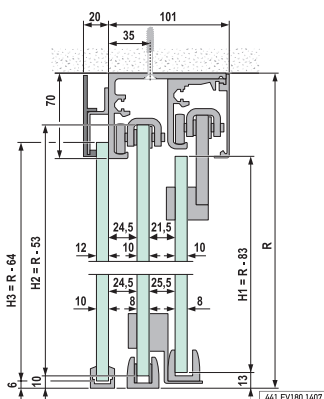


Enkelt dør

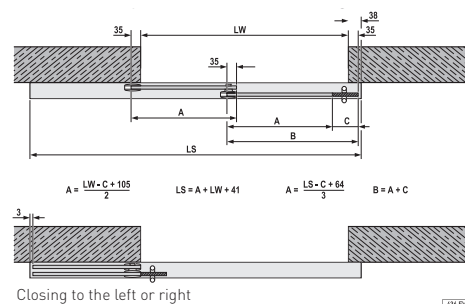


dobbelt dør

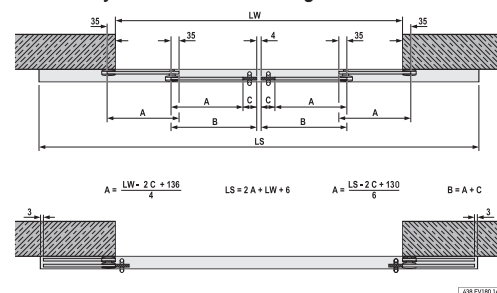

Enkelt dør med fastglas

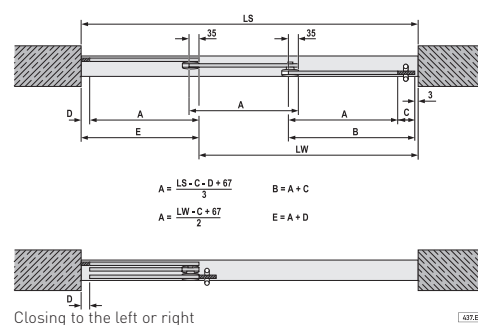


dobbelt dør med fastglas

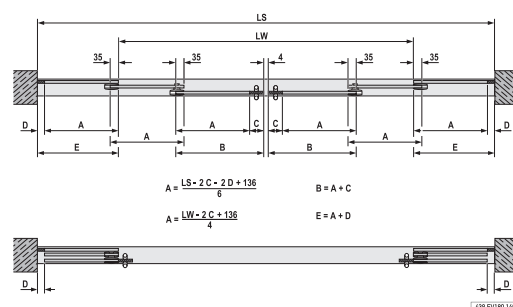



7


Portavant 60 Twinline sæt vægmonteret med softstop



Varenummer	profil længde	overflade ¹	type	lukkeretning	typenummer
122.616.312.263	2,6 meter	naturelokseret	enkelt dør	venstre	616.312.2600
122.616.312.523	5,2 meter	naturelokseret	enkelt dør	venstre	616.312.5200
122.616.313.263	2,6 meter	naturelokseret	enkelt dør	højre	616.313.2600
122.616.313.523	5,2 meter	naturelokseret	enkelt dør	højre	616.313.5200
122.616.314.523	5,2 meter	naturelokseret	dobbelt dør		616.314.5200

¹⁾ Leveres i RS-look på forespørgsel


Portavant 60 Twinline sæt loftmonteret med softstop



Varenummer	profil længde	overflade ¹	type	lukkeretning	typenummer
122.616.322.263	2,6 meter	naturelokseret	enkelt dør	venstre	616.322.2600
122.616.322.523	5,2 meter	naturelokseret	enkelt dør	venstre	616.322.5200
122.616.323.263	2,6 meter	naturelokseret	enkelt dør	højre	616.323.2600
122.616.323.523	5,2 meter	naturelokseret	enkelt dør	højre	616.323.2600
122.616.324.523	5,2 meter	naturelokseret	dobbelt dør		616.324.5200

¹⁾ Leveres i RS-look på forespørgsel

Portavant 60 Twinline sæt, til montage af fastglas



Varenummer	profil længde	overflade ¹	type	typenummer
122.616.550.263	2,6	naturelokseret	enkelt dør	616.550.2600
122.616.550.523	5,2	naturelokseret	dobbelt dør	616.550.5200

¹⁾ Leveres i RS-look på forespørgsel

Portavant 80 Automatic skydedør for væg/loft/glasmontage med motor

Skydedørssystem med motor for en behagelig oplevelse.

Når man skubber til døren åbner den og lukker selv efter et forudindstillet tidspunkt.

Mange indstillingsmuligheder og meget tilbehør som fjernbetjæning, tryk-knap på væg samt lås

Glastykkelse: 8 - 12,76 mm






Max glasdørvægt: 80 kg eller 2 x 60 kg

Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret 2 x 6 mm


Forhold bredde x højde: 1 : 2,5

Højdeindstilling af døren: +/- 4 mm


Vægmontage

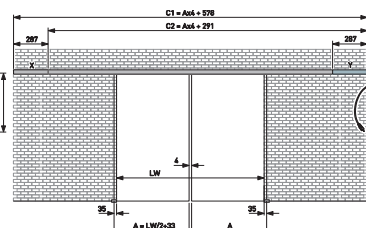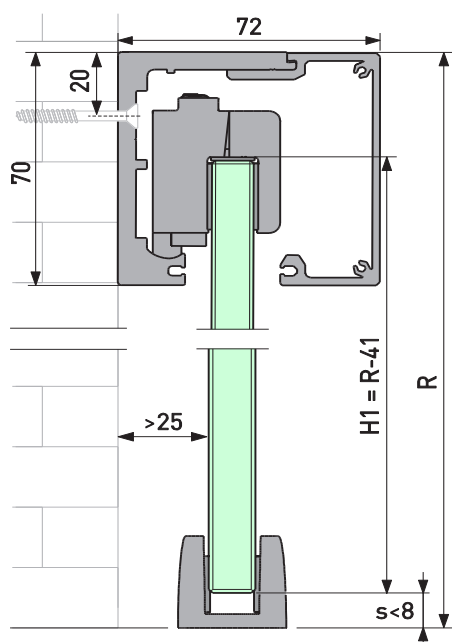


Loftmontage

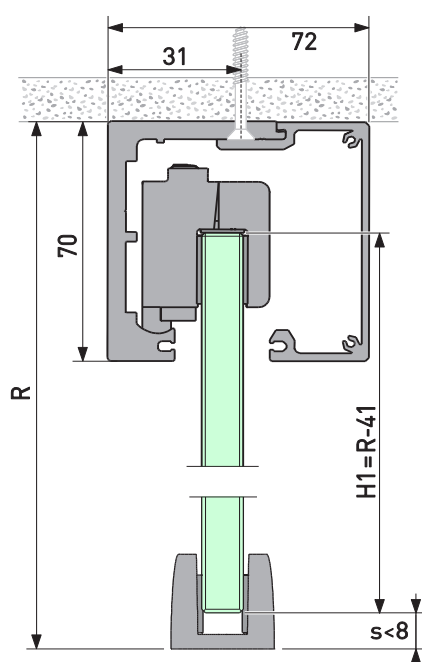

Loftmontage med fastglas

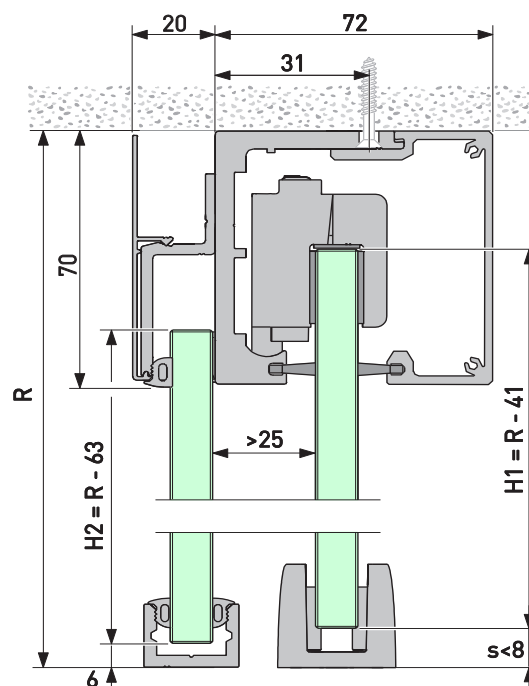

Portavant 80 automatic sæt med motor for væg- og loftmontage, enkelt og dobbeltdør



Varenummer	profil længde	overflade ¹	montering	type	typenummer
122.617.312.253	2596 mm	naturelokseret	væg	enkeldør	617.312.2500
122.617.312.513	5196 mm	naturelokseret	væg	dobeltdør	617.312.5100
122.617.322.253	2596 mm	naturelokseret	loft	enkeldør	617.322.2500
122.617.322.513	5196 mm	naturelokseret	loft	dobeltdør	617.322.5100

¹⁾ Leveres i RS-look på forespørgsel

Fastglasprofil sæt for fastglasmontering





Varenummer ¹	profil længde	overflade ²	type	typenummer
122.616.550.263	2.6	naturelokseret	enkeldør	616.550.2600
122.616.550.523	5.2	naturelokseret	dobeltdør	616.550.5200

¹⁾ Monteres på Portavant 80 sæt for loft

²⁾ Leveres i RS-look på forespørgsel

7

Glasvægsmontage

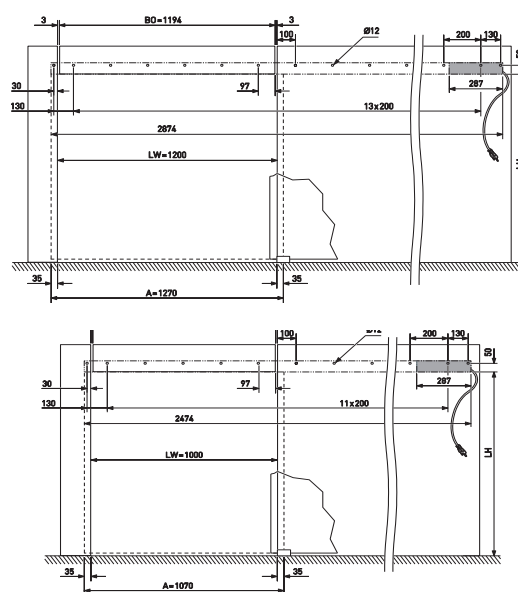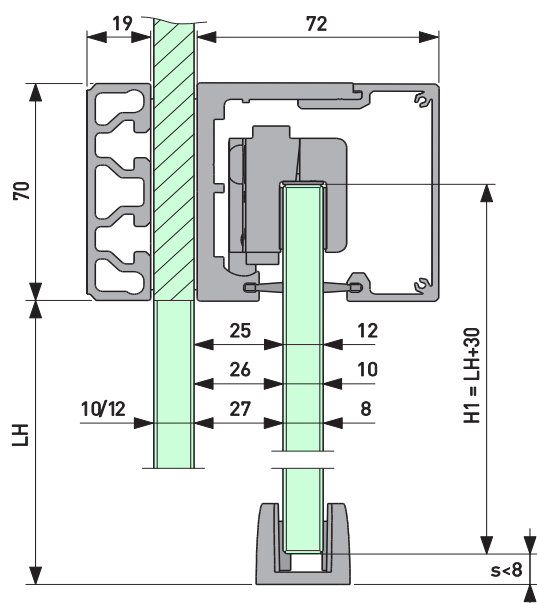

Portavant 80 automatic sæt med motor for glasvægsmontage



Varenummer	profil længde	overflade ¹	montering	typenummer
122.617.319.243	2474 mm	naturelokseret	glas	617.319.2400
122.617.319.283	2874 mm	naturelokseret	glas	617.319.2800

¹⁾ Leveres i RS-look på forespørgsel

Portavant 80 børstetætningsliste for køreskinne



Varenummer	længde	typenummer
122.617.253	2 meter	617.253

Portavant 80 bevægelses sensor



Varenummer	Farve	typenummer
122.617.385	sort	617.385
122.617.386S	Løs skærm sølv	617.386
122.617.386H	Løs skærm hvid	617.386

7

Portavant 80 fjernbetjening for døråbning




Varenummer	beskrivelse	døre	typenummer
122.617.373	1 modtager, 1 fjernbetjening	1 dør	617.373
122.617.377	4 modtagere, 2 fjernbetjening	4 døre	617.377

Portavant 80 sender til kontakt for døråbning




Varenummer	beskrivelse	typenummer
122.617.374	1 modtager, 1 sender	617.374
122.617.375	1 modtager, 2 sendere	617.375

Portavant 80 fjernbetjening og sender for døråbning

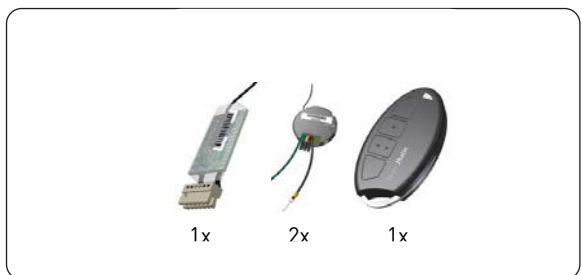


Varenummer	beskrivelse	typenummer
122.617.376	1 modtager, 1 lås, 1 kontakt, 2 fjernbetjening	617.376

Portavant 80 elektronisk lås, 24 volt

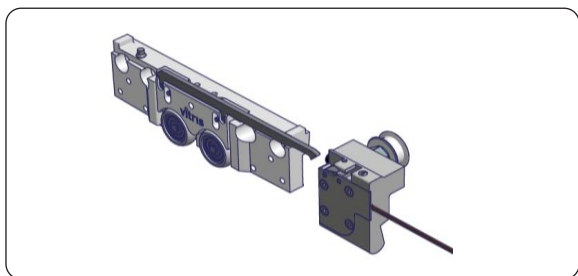

Varenummer	lukkes til	typenummer
122.617.392	venstre	617.392
122.617.393	højre	617.393

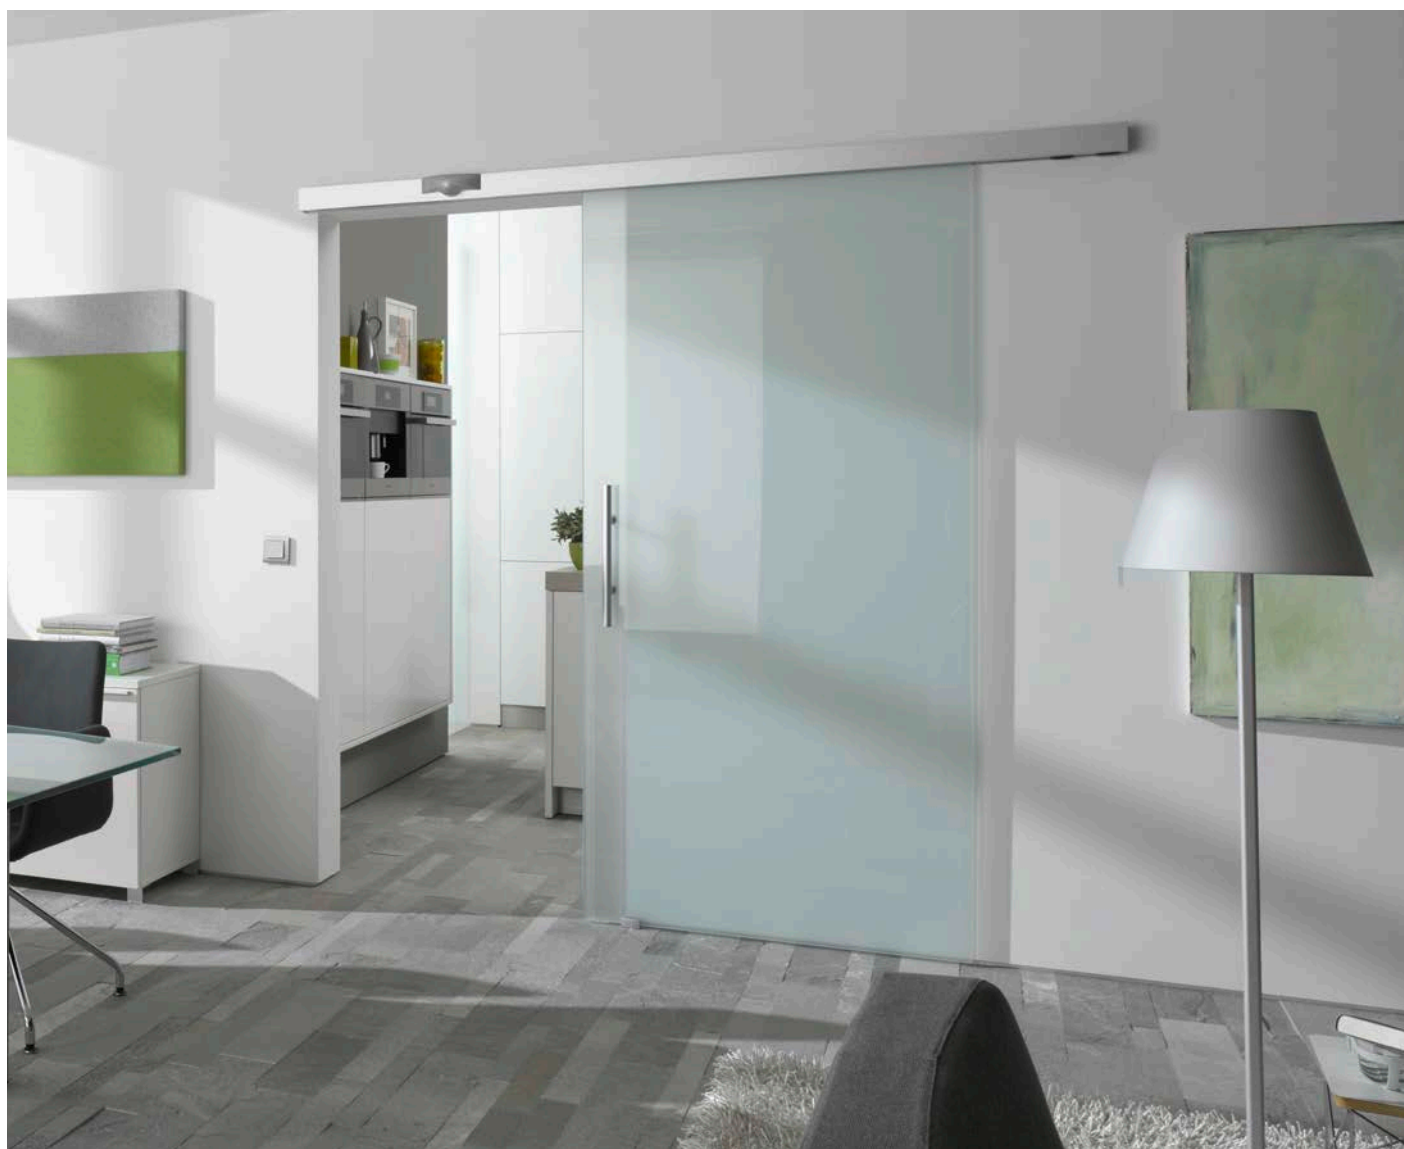

Portavant 120 skydedørsbeslag for væg- og loft montage med softstop

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ.

Let montage: Ingen bearbejdning af glasset, ingen indstilling af udhængs-sikring, justering af højde og aktivator til softstop fra front.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, sortelokseret og hvid (RAL9016).

Tilbehør: elektronisk lås [24 volt]

Glastykkelse: 10 - 12,76 mm

Max glasdørvægt: 120 kg




Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret

Minimum glasbredde: 580 mm


Forhold bredde x højde: 1:3

Højdejustering af døren: +/- 4 mm

Vægmontage

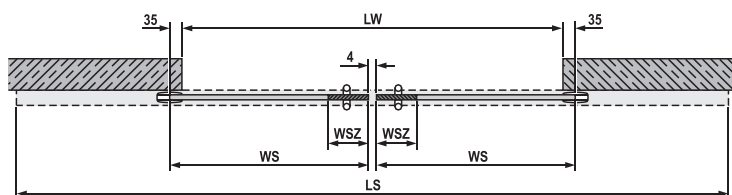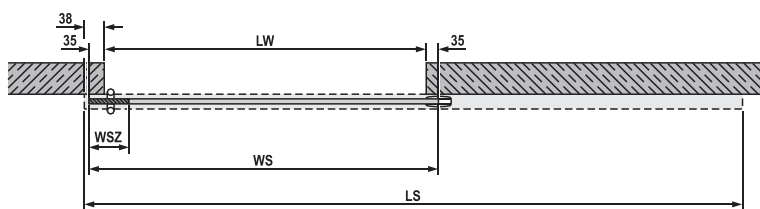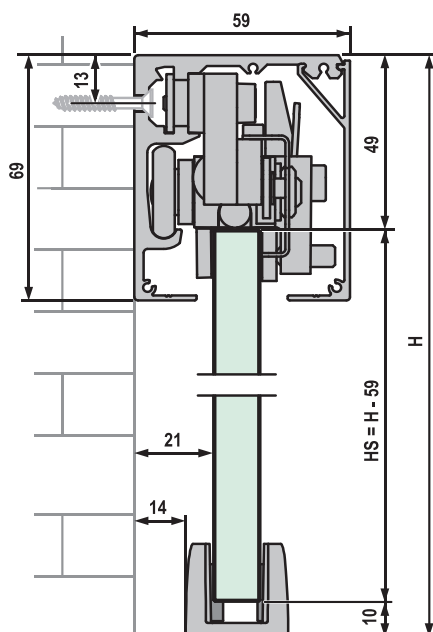


Loftmontage

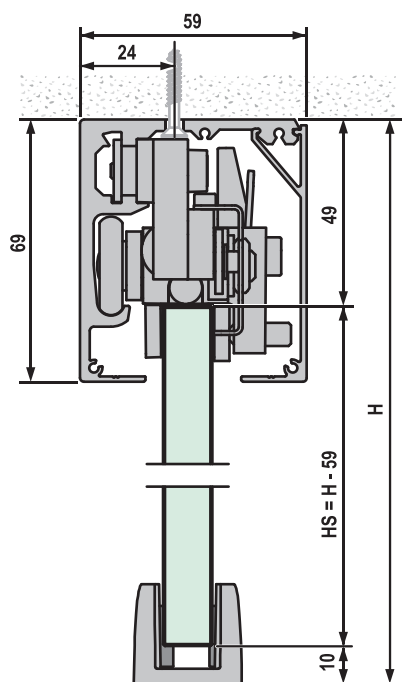



7


Portavant 120 sæt vægmonteret med et softstop



Varenummer	profil længde	overflade ¹	type	typenummer
122.627.112.203	2,0 meter	naturelokseret	enkelt dør	627.112.2000
122.627.112.253	2,5 meter	naturelokseret	enkelt dør	627.112.2500
122.627.112.303	3,0 meter	naturelokseret	enkelt dør	627.112.3000
122.627.112.353	3,5 meter	naturelokseret	enkelt dør	627.112.3500
122.627.212.403	4,0 meter	naturelokseret	dobbelt dør	627.212.4000
122.627.212.603	6,0 meter	naturelokseret	dobbelt dør	627.212.6000

¹⁾ Leveres i RS-look, sortelokseret og hvidlakeret på forespørgsel

Portavant 120 sæt loftmonteret med softstop



Varenummer	profil længde	overflade ¹	type	typenummer
122.627.122.203	2,0 meter	naturelokseret	enkelt dør	627.122.2000
122.627.122.253	2,0 meter	naturelokseret	enkelt dør	627.122.2500
122.627.122.303	3,0 meter	naturelokseret	enkelt dør	627.122.3000
122.627.122.353	3,0 meter	naturelokseret	enkelt dør	627.122.3500
122.627.222.403	4,0 meter	naturelokseret	dobbelt dør	627.222.4000
122.627.222.603	6,0 meter	naturelokseret	dobbelt dør	627.222.6000

¹⁾ Leveres i RS-look, sortelokseret og hvidlakeret på forespørgsel

Portavant 120 skydedørsbeslag for fastglas med softstop

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ.

Let montage: Ingen bearbejdning af glasset, ingen indstilling af udhængs-sikring, justering af højde og aktivator til softstop fra front.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, sortelokseret og hvid (RAL9016).

Tilbehør: elektronisk lås (24 volt) Se side 54.

Glastykkelse: 10 - 12,76 mm



Max glasdørvægt: 120 kg

Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret


Minimum glasbredde: 330 mm

Forhold bredde x højde: 1:3

Højdejustering af døren: +/- 4 mm

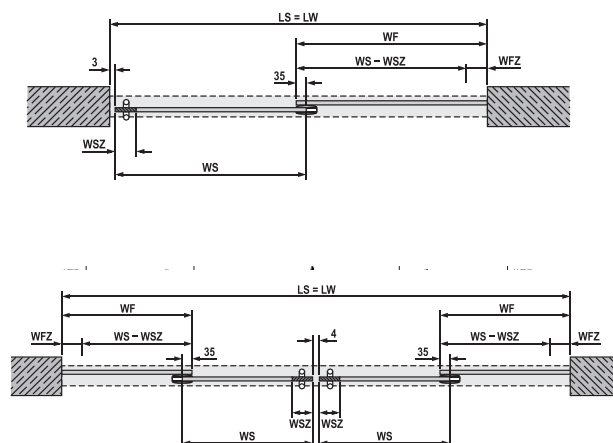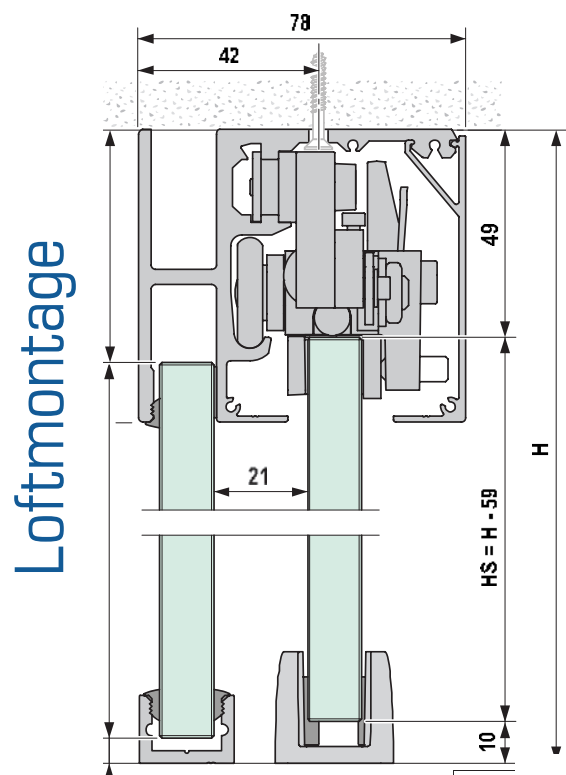


Portavant 120 fastglas sæt enkeltør, loftmonteret med softstop



Varenummer	profilængde	overflade ¹	typenummer
122.627.126.203	2,0 meter	naturelokseret	627.126.2000
122.627.126.253	2,5 meter	naturelokseret	627.126.2500
122.627.126.303	3,0 meter	naturelokseret	627.126.3000

¹⁾ Leveres i RS-look, sortelokseret og hvidlakeret på forespørgsel

Portavant 120 fastglas sæt dobbeltdør loftmonteret med softstop



Varenummer	profilængde	overflade ¹	typenummer
122.627.126.353	3,5 meter	naturelokseret	627.126.3500
122.627.226.403	4,0 meter	naturelokseret	627.226.4000
122.627.226.503	5,0 meter	naturelokseret	627.226.5000

¹⁾ Leveres i RS-look, sortelokseret og hvidlakeret på forespørgsel

Portavant 120 skydedørsbeslag for glasfacade med softstop

Enkelt eller dobbelt skydedør til glas eller træ.

Husk huller i fastglas. Let montage: ingen indstilling af udhængs-sikring, justering af højde og aktivator til softstop sker fra front.

Fås i følgende overflader: naturelokseret, RS-look, sortelokseret og hvid (RAL9016)

Tilbehør: elektronisk lås [24 volt] Se side 54.

Glastykkelse: 10 - 12,76 mm

Max glasdørvægt: 120 kg




Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret

Minimum glasbredde: 330 mm


Forhold bredde x højde: 1:3

Højdejustering af døren: +/- 4 mm

Vægmontage

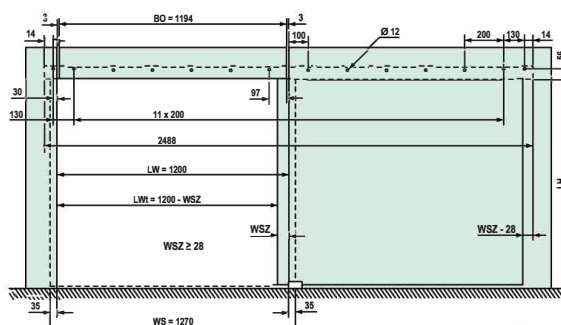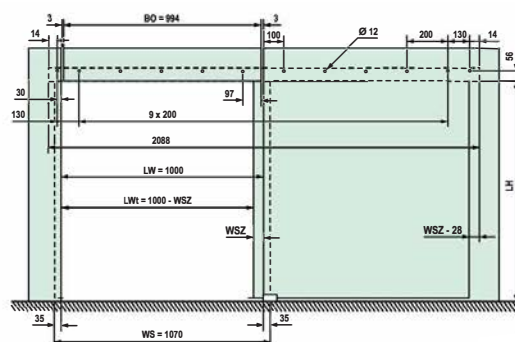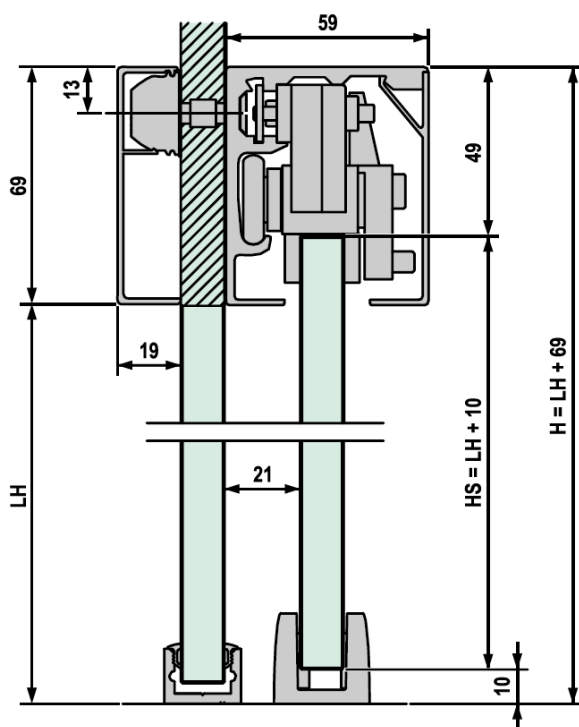


Portavant 120 glasmonteret sæt enkeltør med et softstop



Varenummer	profil længde	overflade ¹	døråbning	typenummer
122.627.119.203	2088 mm	naturelokseret	1000 mm	627.119.2000
122.627.119.253	2488 mm	naturelokseret	1200 mm	627.119.2500


¹⁾ Leveres i RS-look, sortelokseret og hvidlakeret på forespørgsel

Portavant 50/80 elektronisk lås

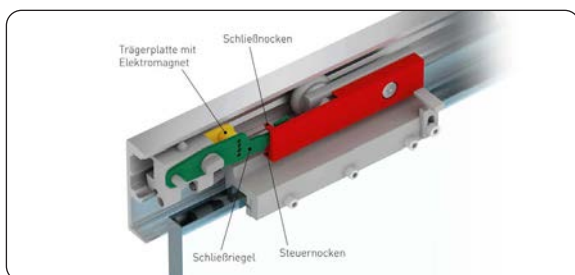

Varenummer		typenummer
122.626.390	Tilsluttes 24 volt for åbning	626.390

Portavant 120 elektronisk lås

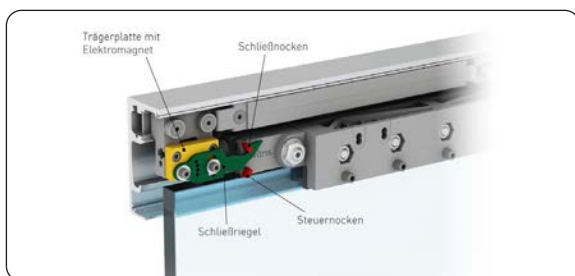

Varenummer		typenummer
122.627.390	Tilsluttes 24 volt for åbning	627.390

7


Bundstyr

122.617.295



til satineret glas


122.617.297



til vægmontering

Varenummer	glastykkelse	overflade	typenummer
122.617.295	8 - 10 mm	naturelokseret	617.295
122.617.297	8 - 10 mm	rustfrit stål	617.297

Anslags- og slutblikprofil kan tilpasses for lås

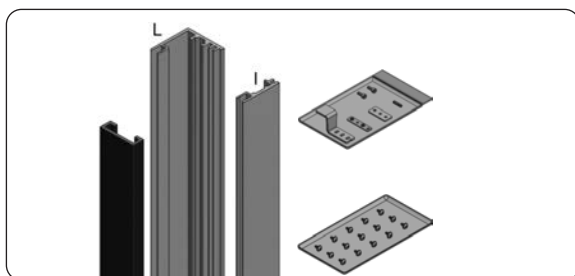

Varenummer	længde	overflade ¹⁾	typenummer
122.627.410.203	2 meter	naturelokseret	627.410.1996
122.627.410.253	2,5 meter	naturelokseret	627.410.2496
122.627.410.303	3 meter	naturelokseret	627.410.2996
122.627.410.503	5 meter	naturelokseret	627.410.4996

¹⁾ Fås også i RS-look og sortelokseret

Torx bitholder fra 1 - 16 Nm



122.617.260



122.617.261

Varenummer ¹⁾	Nm	typenummer
122.617.260	1 - 5	617.260
122.617.261	3,2 - 16	617.261



Portavant 120

...når du søger løsninger ud over det sædvanlige. Vi hjælper dig, når opgaven stiller specielle krav til design, overflade eller funktion - og altid med produkter i højeste kvalitet fra de bedste producenter.

HANSEN  LELLINGE



Portavant 150 skydedørsbeslag med softstop



Skydedørsbeslag til enkelt eller dobbeltdør.
Særdeles velegnet til garderober.

Let montage som kan udføres nedefra. Ingen bearbejdning af glas, undtagen ved Multi, se boreskema på næste side.



Ved hjælp af Multi funktion kan åbningen være max. 12 meter, med 2 sæt skydedøre af 6 meter og max 5 profiler, inklusiv et fastglasparti ved siden af hinanden.

Glasykkelse:	8 - 12,76 mm
Max glasdørvægt:	150 kg
Glastype:	Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 5 mm)
Max. glashøjde:	2.500 mm
Max. glasbredde:	1.300 mm
Højdeindstilling af døren:	+/-2,5 mm



Loftmontage

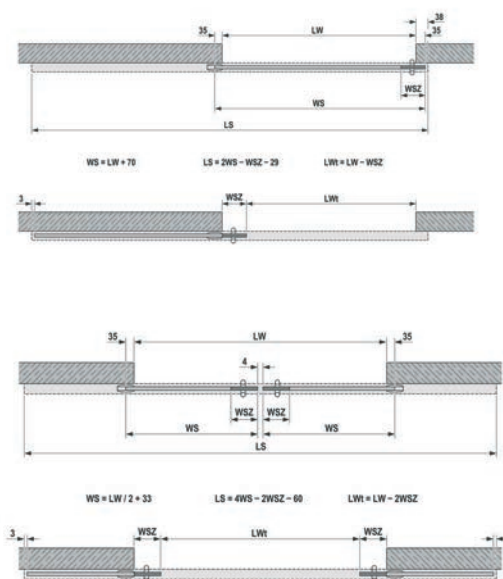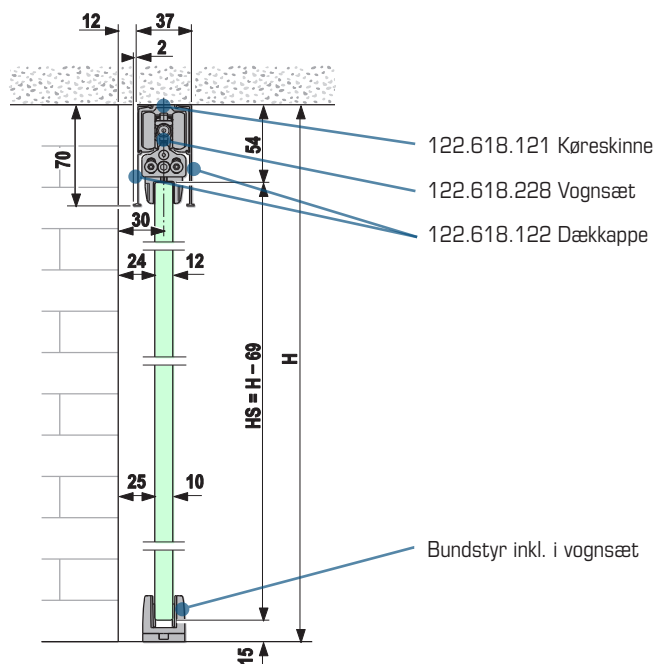




Fastglasmontage

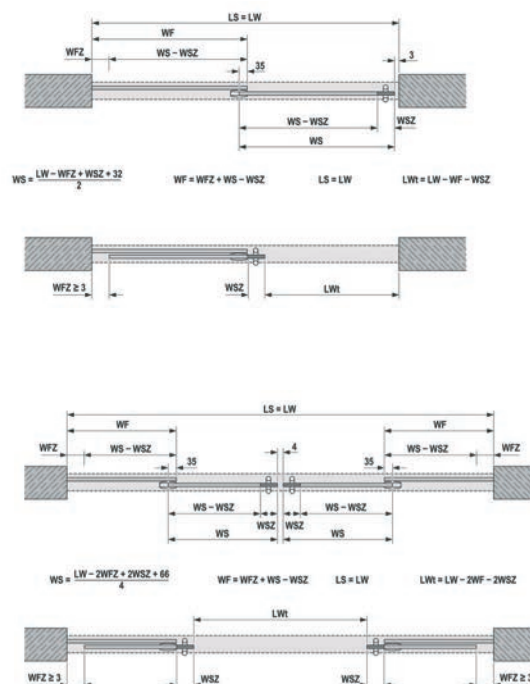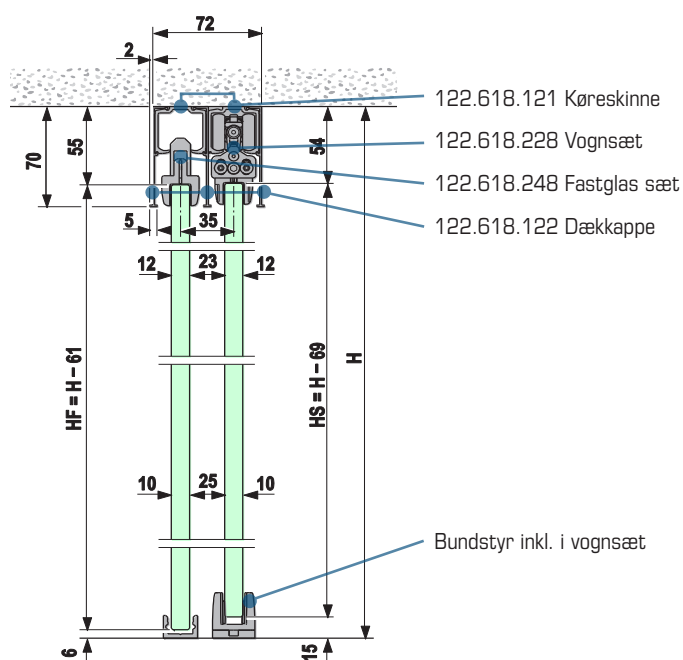

Loftmontage Multi

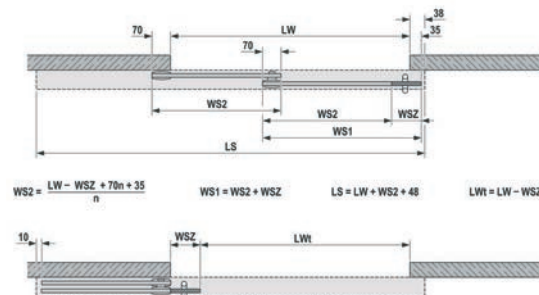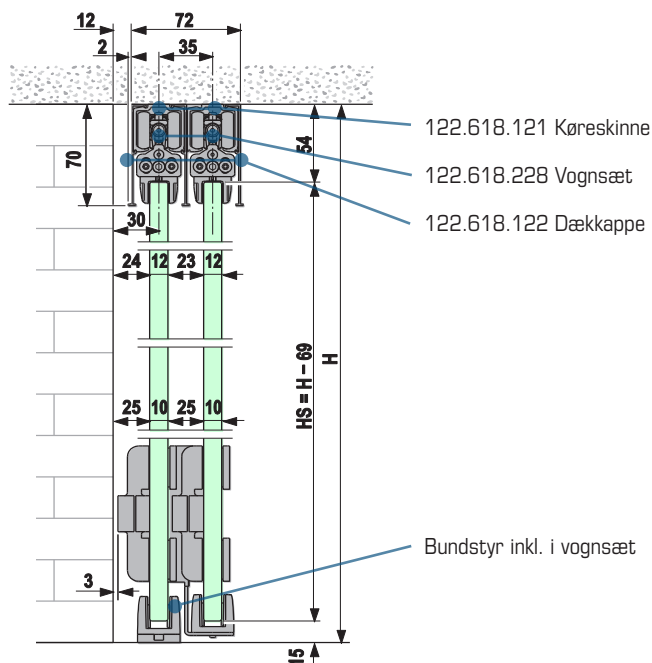


Fastglasmontage Multi

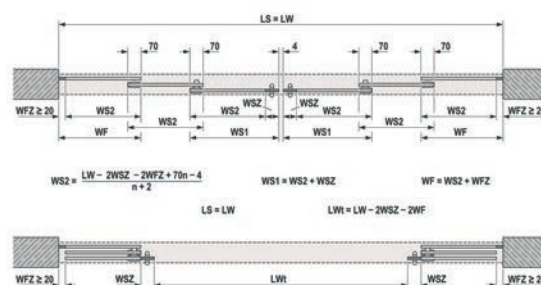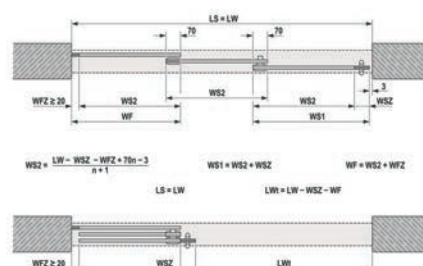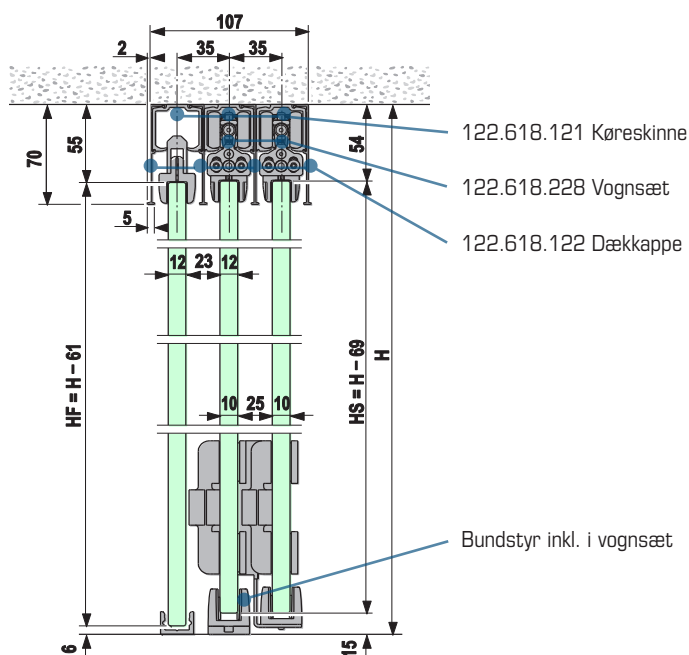


Hulmål for medbringer.

1. dør med håndtag




Yderligere døre




Monteringsskinne for multidor

Profilen monteres i loft og løbeskinne monteres derefter i korrekt afstand. Man undgår et lavet så mange huller i loftet.

Eksempel: Her er der 3 skydedøre og et fastglas






Køreskinne

Varenummer	længde	overflade ¹⁾	typenummer
122.618.121.203	2 m	naturelokseret	618.121.200
122.618.121.303	3 m	naturelokseret	618.121.300
122.618.121.403	4 m	naturelokseret	618.121.400
122.618.121.603	6 m	naturelokseret	618.121.600


¹⁾ Leveres i RS-look på forespørgsel



Dækkappe


Varenummer	længde	overflade ¹⁾	typenummer
122.618.122.203	2 m	naturelokseret	618.122.200
122.618.122.303	3 m	naturelokseret	618.122.300
122.618.122.403	4 m	naturelokseret	618.122.400
122.618.122.603	6 m	naturelokseret	618.122.600

¹⁾ Leveres i RS-look på forespørgsel




Vognsæt med endestop, bundstyr og softstop

Varenummer	type	typenummer
122.618.228	enkeltjør	618.228
122.618.234	startsæt til montage af Multi	618.234
122.618.236	ekstradøre til montage af Multi	618.236




Fastglas sæt

Varenummer	typenummer
122.618.248	618.248



Endebund

Varenummer	typenummer
122.618.262	618.262



Monteringskinne til undersænket loft, lettere montering ved multidør

Varenummer	længde	overflade	typenummer
122.618.005.303	3 m	rå aluminium	618.005.300
122.618.005.603	6 m	rå aluminium	618.005.600



05



Variant Skydedørssystemer

Produktoversigt 2

Skydedørsbeslag:

M2, M2F 62

M3, M3F 63

Dele 64

Teufelbeschlag

KL-megla er en specialiseret tysk producent af glasbeslag, som trækker på generationers erfaring indenfor glarmesterfaget. Med kendt tysk grundighed fokuseres på produktudvikling, kvalitet, brugervenlighed og sikkerhed. Produkterne indeholder adskillige patenterede funktioner, funktionstestes langt ud over minimumskravene i gældende normer og er TÜV-godkendte. Designmæssigt appellerer KL-megla-løsningerne til en moderne, minimalistisk indretning.

Variant skydedørsbeslag for loftmontage

Skydedørsbeslag til enkelt eller dobbeltdør og med fastglas.

Særdeles velegnet til garderobeskabe

Kan monteres nedefra.

Fås med og uden medbringer. Kræver hulboring.

Glastykkelse: 8 - 12,76 mm

Max glasdørvægt: 150 kg



Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 5 mm)

Max. glashøjde: 2.500 mm



Max. glasbredde: 1.300 mm

Højdeindstilling af døren: +/- 2,5 mm


Type M2

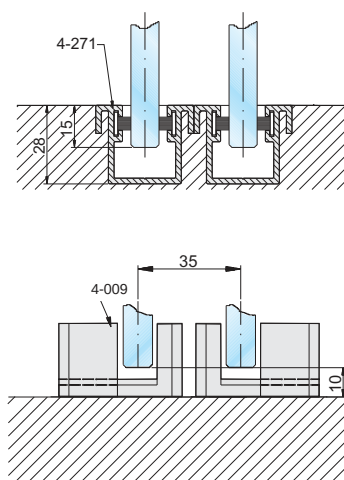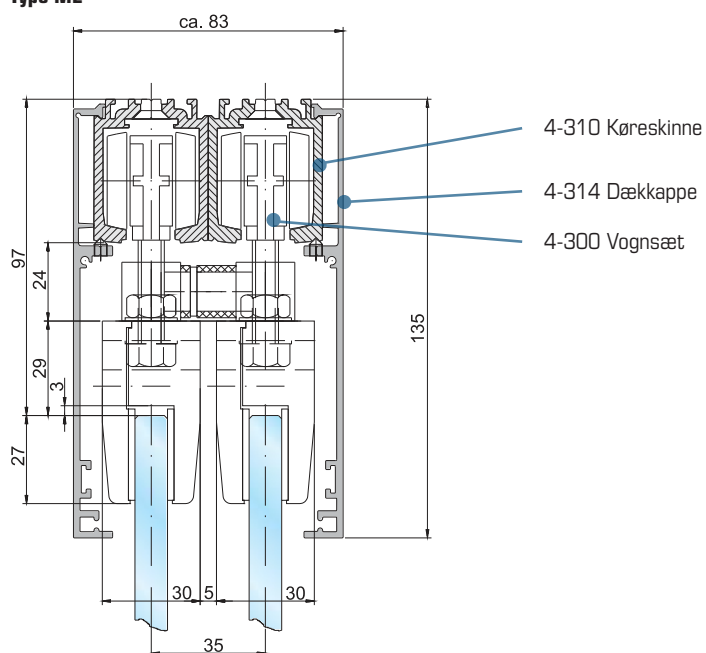


Type M2F

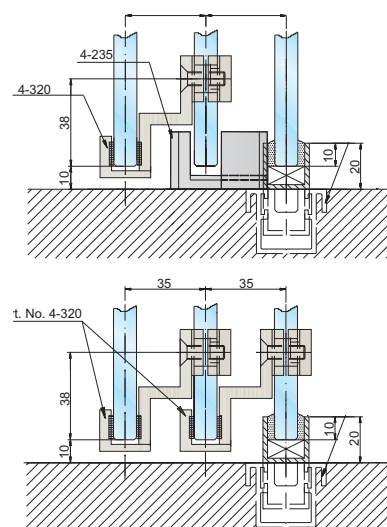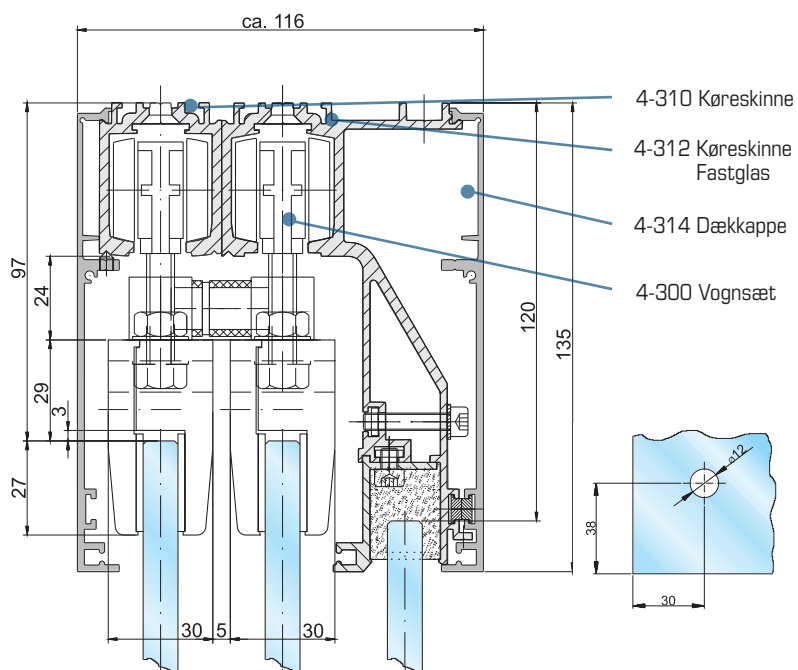

Se enkelt dele på side 64

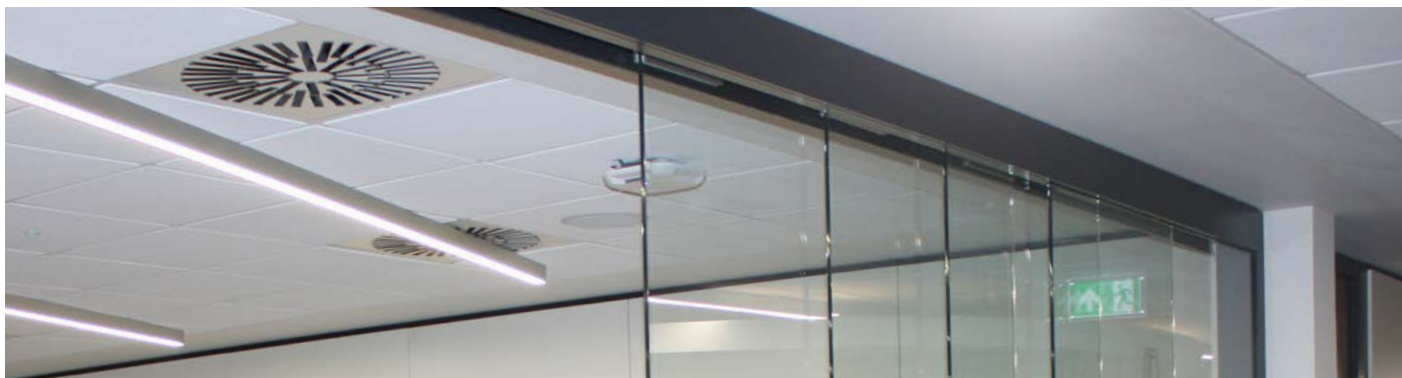




Type M3

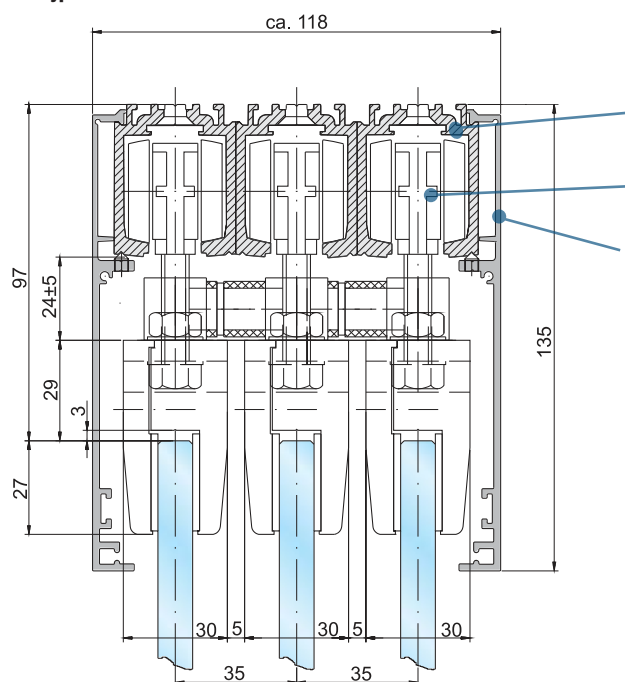


4-310 Køreskinne

4-300 Vognsæt

4-314 Dækkappe

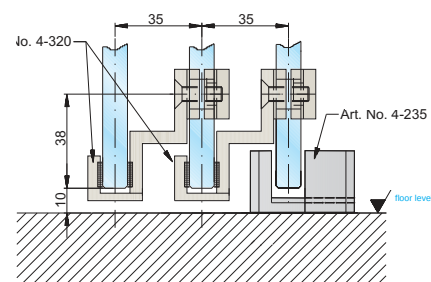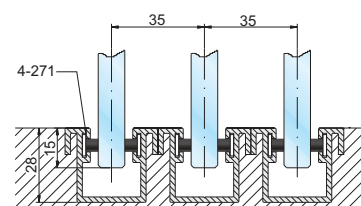

Type M3F



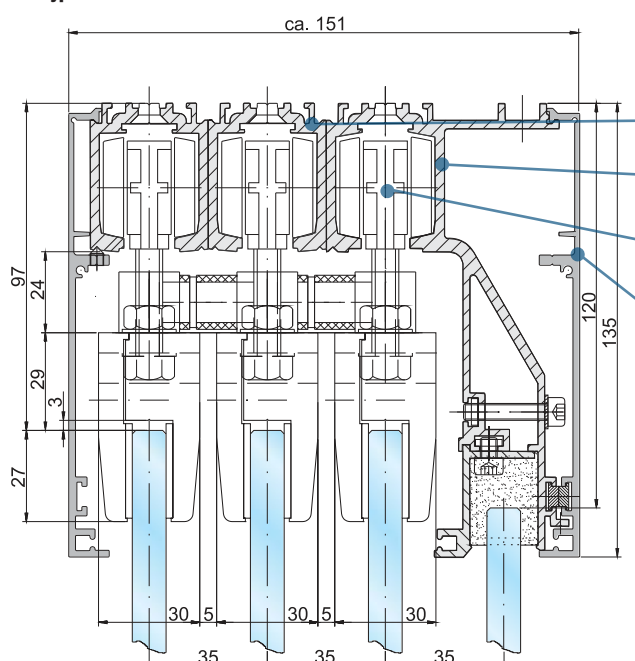


4-310 Køreskinne

4-312 Køreskinne Fastglas


4-300 Vognsæt

4-314 Dækkappe

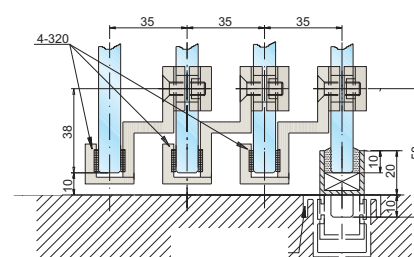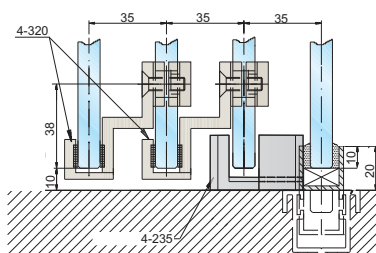


Se enkelt dele på side 64

Køreskinne 4-310



Varenummer	længde	overflade	typenummer
127.004.310	6 meter	naturelokseret	-


Køreskinne med fastglas 4-312



Varenummer	længde	overflade	typenummer
127.004.312	6 meter	naturelokseret	-


7

Dækkappe 4-313




Varenummer	længde	overflade	typenummer
127.004.314	6 meter	naturelokseret	-


Føringsprofil 4-271 til nedfræsning i gulv




Varenummer	længde	overflade	typenummer
127.004.271	6 meter	naturelokseret	-




Børstetætning 4-275 / 4-276 / 4-277




Varenummer	længde	glastykkelse	antal	typenummer
127.004.275	6 meter	8 - 8,76 mm	2 stk pr profil	-
127.004.276	6 meter	10 - 10,76 mm	2 stk pr profil	-
127.004.277	6 meter	12 - 12,76 mm	2 stk pr profil	-

Kørevognsæt 4-30*


Varenummer	type	glasvægt	glastykkelse	typenummer
127.004.308	standard	60 kg	8 - 12,76 mm	-
127.004.309	med medbringer	60 kg	8 - 12,76 mm	-

Kørevognsæt 4-30*


Varenummer	type	glasvægt	glastykkelse	typenummer
127.004.300	standard	100 kg	8 - 12,76 mm	-
127.004.301	med medbringer	100 kg	8 - 12,76 mm	-

Anslagsfjeder 4-304

Varenummer	typenummer
127.004.304	-

Føringsstyr 4-320 / 4-321

Varenummer	type	overflade	typenummer
127.004.320	højre	naturelokseret	-
127.004.321	venstre	naturelokseret	-

Bundstyr 4-235 justerbar

Varenummer	overflade	typenummer
127.004.235	rustfrit stål	-



Hawa

Skydedørssystemer

Produktoversigt 3

Skydedørsbeslag:

Porta 100 type G 68

Porta 100 type GF 68

Porta 100 type GFO 68

Porta 100 type GM. 70

Hawa

Schweiziske Hawa har i mange år været en førende specialist inden for skydedørsløsninger til møbelproduktion og byggeri, og produkterne har uovertruffen kvalitet, montagevenlighed og finish.

Hawas skydedørssystem til døre hedder Porta og er avanceret teknik bragt ind i en kompakt konstruktion. Systemet indeholder et væld af gennemtænkte detaljer, som sikrer mange års problemfri brug.

Hawa Porta 100 G, GF og GFO

Skydedørsbeslag til enkeltdør.

G = Enkelt skydedør for væg og loft

GF = Enkelt skydedør med fastglas

GFO = Enkelt skydedør med fastglas og ovenlysvindue

Glastykkelse: 8 - 12,76 mm



Max glasdørvægt: 100 kg

Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 5 mm)




Max. qlashøjde: 2.700 mm

Max. glasbredde: 1.600 mm


Vægmontage

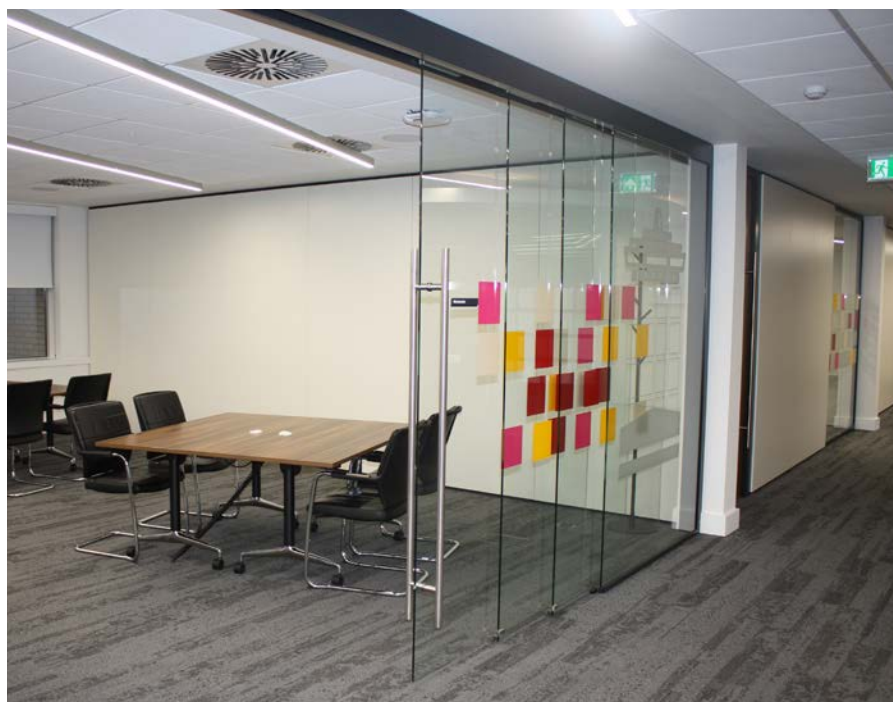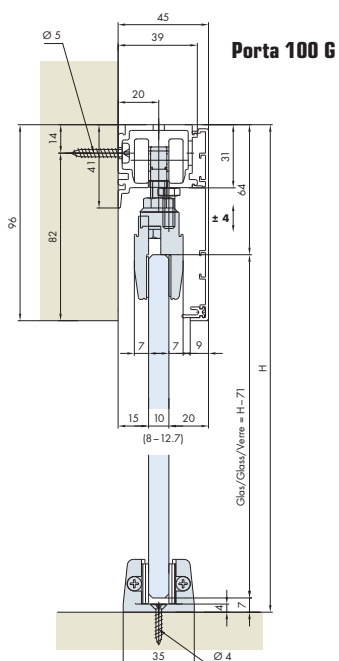


Loftmontage

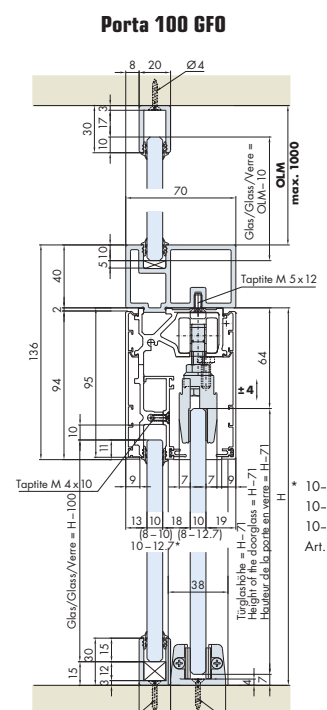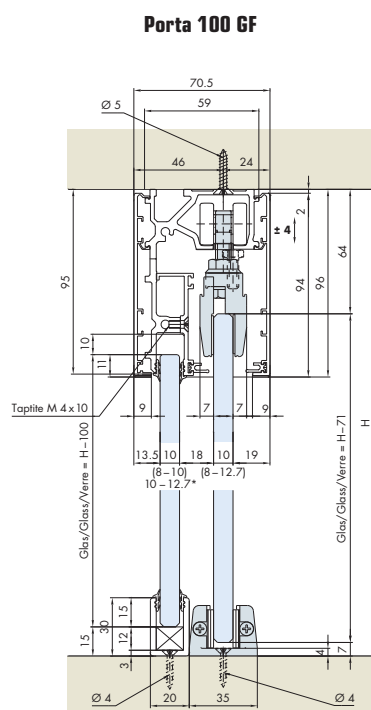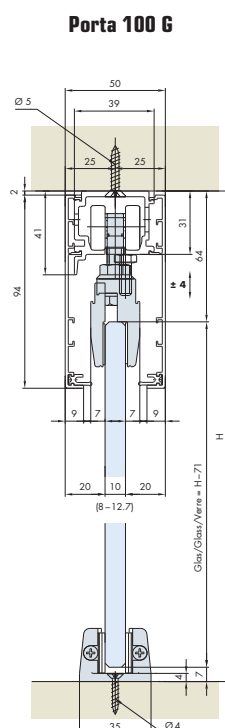

Køreskinne og dækkappe for G, GF eller GFO




41 x 39mm




94.5 x 9mm

Varenummer	længde	overflade	typenummer
124.304.860	6 meter	rå	-
124.305.063	6 meter	natureloxeret	-

Køreskinner til fastglas for GF, GFO




95 x 59mm



53 x 19mm

Varenummer	længde	overflade	typenummer
124.305.360	6 meter	natureloxeret	-
124.303.725	2,5 meter	natureloxeret	-


Glasprofil til ovenlys for GFO

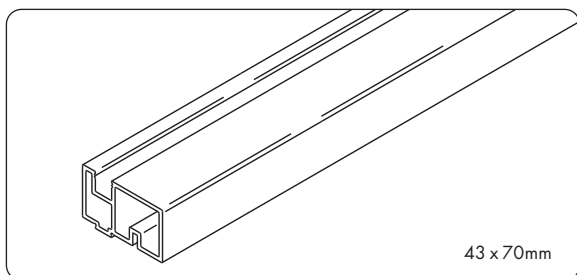

43 x 70mm


Varenummer	længde	overflade	typenummer
124.306.661	6 meter	natureloxeret	-

Vognsæt med ruller, endekapper, bundstyr og glasklemme

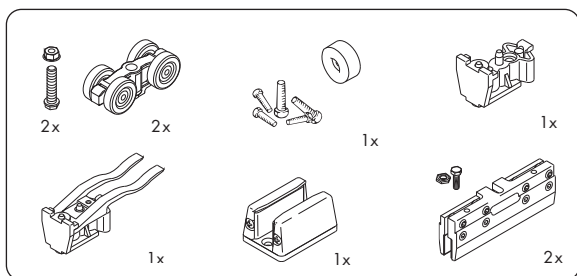

Varenummer	indhold	typenummer
124.307.400	komplet vognsæt	-

Soft stop for G, GF og GFO







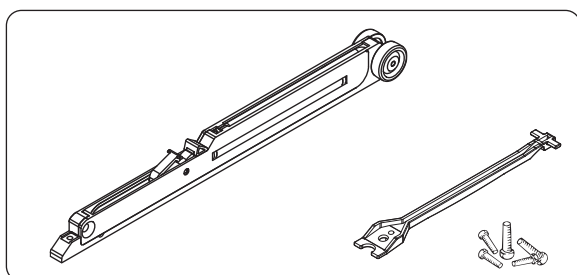


Varenummer	glasvægt	typenummer
124.310.071	60 - 100 kg	-
124.310.072	10 - 60 kg	-


Hawa Porta 100 GM

Enkelt skydedørssystem med variable muligheder for afdækning og for skjult løbeskinne. Ingen huller dog udfræsning ved visse løsninger. Se tegning.

Glastykkelse:	8 - 12,76 mm
Max glasdvægt:	100 kg
Glastype:	Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 5 mm)
Max. glashøjde:	2.700 mm
Max. glasbredde:	1.600 mm

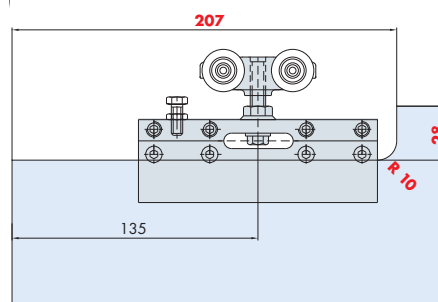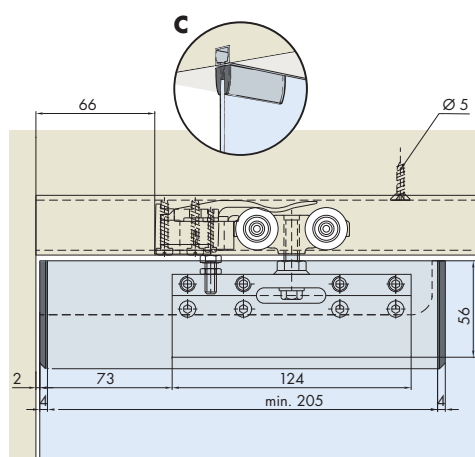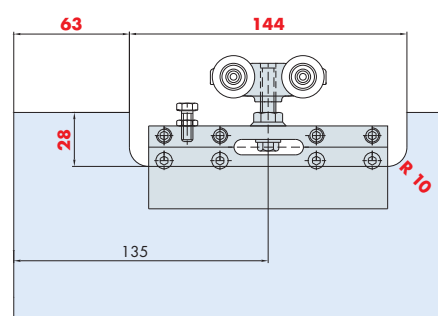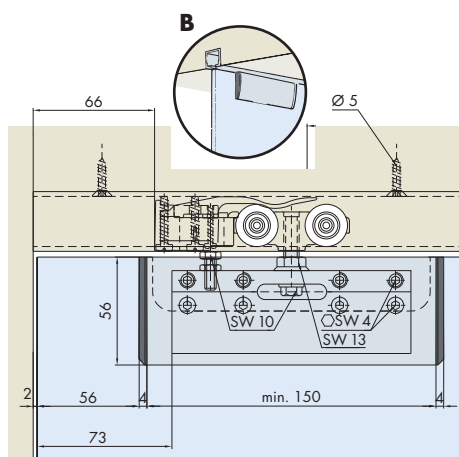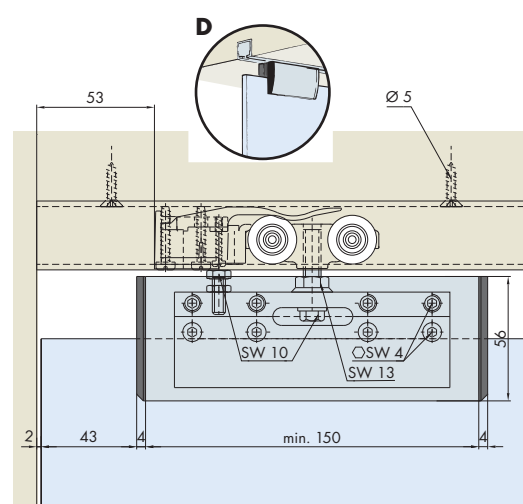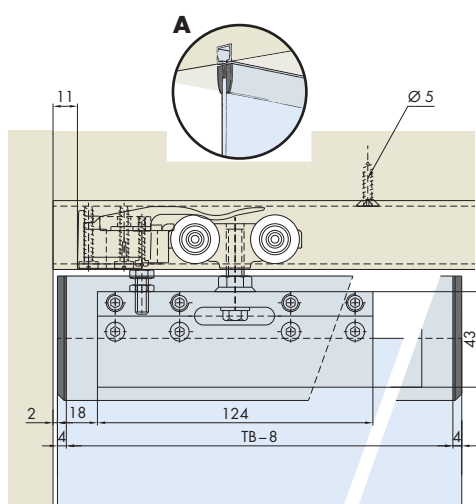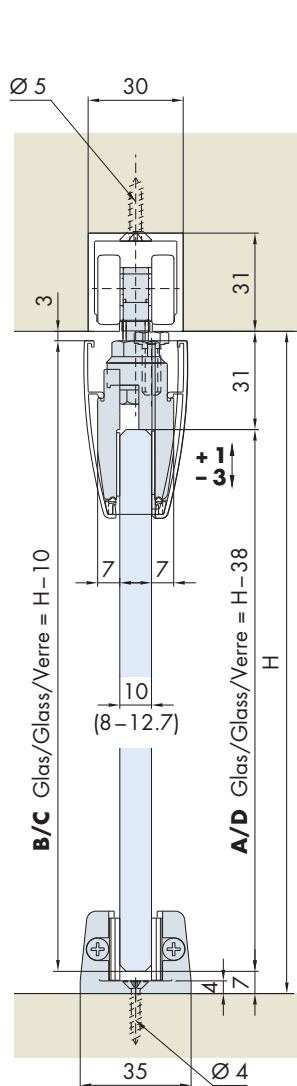


Køreskinne for GM

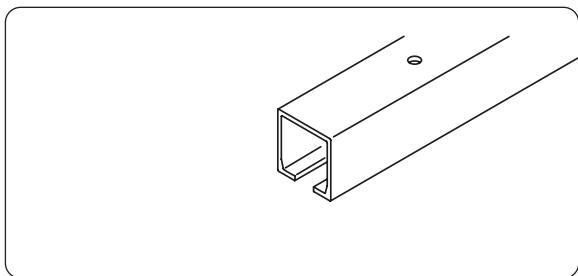


Varenummer	længde	overflade	typenummer
124.573.016.603	6000 mm	naturelokseret	-

Dækprofil for GM

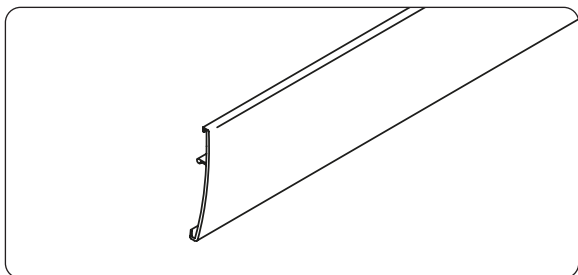


Varenummer	længde	overflade	typenummer
124.573.039.603	6000 m m	naturelokseret	-

Endekappe sæt for GM dækprofil

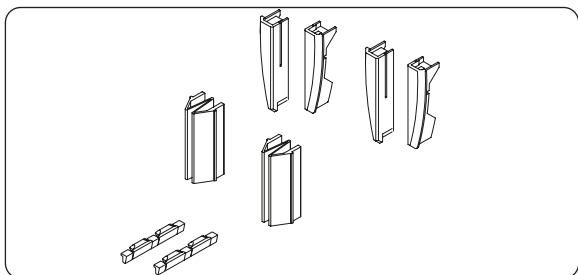


Varenummer	indhold	typenummer
124.573.161	komplet sæt endekapper	-

Vognsæt for GM med ruller, endekapper, bundstyr og glasklemme

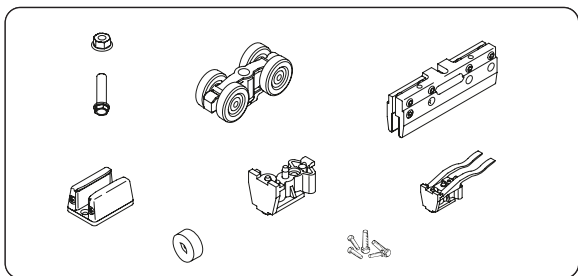

Varenummer	indhold	typenummer
124.573.074	komplet vognsæt	-

Softstop for GM

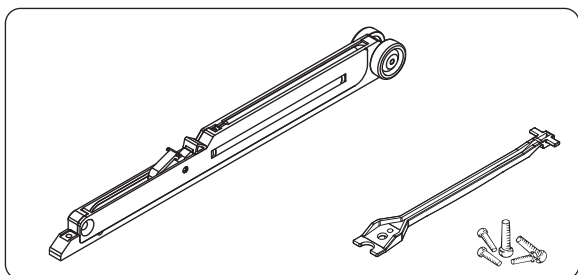

Varenummer	glasvægt	typenummer
124.423.102.071	60 - 100 kg	-
124.423.102.072	10 - 60 kg	-



Geze Skydedørssystemer

Produktoversigt 3

Skydedørsbeslag:
Perlan 140. 74


Geze

KL-megla er en specialiseret tysk producent af glasbeslag, som trækker på generationers erfaring indenfor glarmesterfaget. Med kendt tysk grundighed fokuseres på produktudvikling, kvalitet, brugervenlighed og sikkerhed. Produkterne indeholder adskillige patenterede funktioner, funktionstestes langt ud over minimumskravene i gældende normer og er TÜV-godkendte. Designmæssigt appellerer KL-megla-løsningerne til en moderne, minimalistisk indretning.


GEZE Perlan 140

Skydedørsbeslag til enkelt eller dobbeltdør.
Særlig velegnet til garderober.
Kan tage op til meget høje glas.
Kræver ingen bearbejdning.


Glastykkelse: 8 - 12,76 mm
Max glasdvægt: 150 kg
Glastype: Hærdet eller hærdet lamineret (2 x 5 mm)
Max. glashøjde: 3.500 mm (stænkrusedør max.: 2.200 mm)
Max. glasbredde: 1.640 mm
Højdeindstilling af døren: +/- 2,5 mm

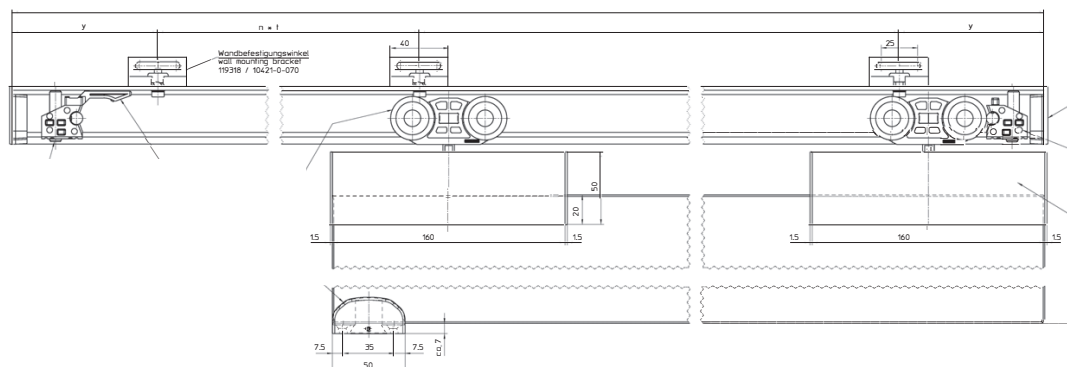

Vægmontage

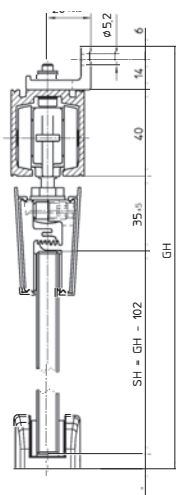

Loftmontage

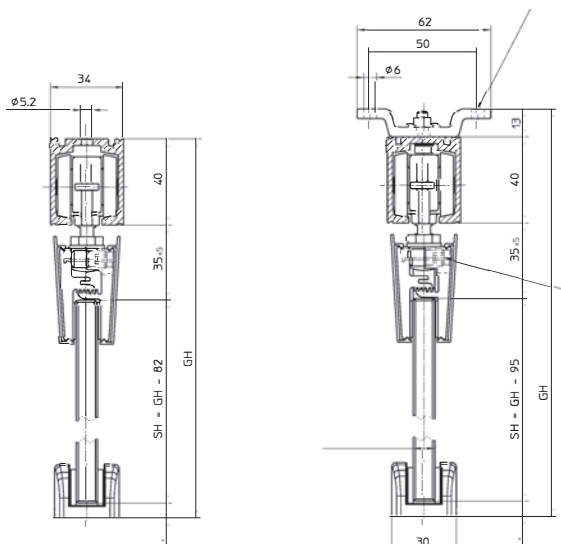

Køreskinne

Varenummer	længde	overflade	typenummer
163.128.660	6 m	naturelokseret	-

Væg- og loftsvinkel til montage af køreskinne

Varenummer	typenummer
163.119.318	-
163.119.315	-



Endebund

Varenummer ¹	xxx	xxx	xx	typenummer
120.854.4VA	xx	xx	xx	-



Anslag med eller uden fjeder

Varenummer	xxx	xxx	xxx	typenummer
163.119.274	xx	xx	xx	-
163.119.274	xx	xx	xx	-



Kørerulle

Varenummer	xxx	xxx	typenummer
163.119.361	xx	xx	-

7



Softstop

Varenummer	xxx	typenummer
163.150.071	enkelt	-
163.150.071	dobbelt	-



Glasklemme 45 mm

Varenummer	typenummer
163.	-



Bundstyr

Varenummer	typenummer
163.134.490	-
163.120.417	-





Tilbehør til skydedøre


Produktoversigt 3

Tilbehør:

<i>Greb</i>	76
<i>Hanke</i>	77
<i>Låse</i>	78
<i>Børstetætning</i>	80


CBM

CBM er en familieejet virksomhed fra Barcelona, som har stærke kompetencer inden for produktudvikling og produktion af beslag i rustfrit stål. CBM leverer en række standardprodukter, bl.a. glasbeslag og dørhanke og er desuden en meget fleksibel leverandør af specialløsninger efter kundespecifikationer.




Dorma skålgreb for limning

Varenummer	overflade	glas	hul	typenummer
100.807.200.101	elokeret alu	alle	50 mm	07.200




Skålgreb rund, Ø64 x 9 mm, selvklæbende

Varenummer	overflade	glas	typenummer
122.617.266.003	elokeret alu	alle	-
122.617.266.212	rustfrit stål	alle	-
122.617.266.202	sortelokeret	alle	-




Skålgreb firkantet 60 x 60 x 9 mm, selvklæbende

Varenummer	overflade	glas	typenummer
122.617.270.212	rustfrit stål	alle	-





Skålgreb CBM DSC-2 Ø60 mm

Varenummer	overflade	glas	hul	typenummer
125.181.1M0	børstet rustfrit stål	8 - 10 mm	34 mm	-
125.181.1B0	poleret rustfrit stål	8 - 10 mm	34 mm	-




Skålgreb CBM DSC-3 Ø60 mm

Varenummer	overflade	glas	hul	typenummer
125.181.2M0	børstet rustfrit stål	8 - 10 mm	40 mm	-
125.181.2B0	poleret rustfrit stål	8 - 10 mm	40 mm	-



Greb firkantet, rustfrit stål, for UV-limning

Varenummer	overflade	B	b	T	typenummer
143.151.770.120	matbørstet	75 mm	75 mm	5 mm	-

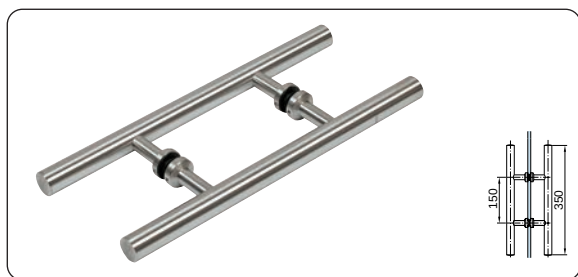**Manet** T-hank, sæt, 8 - 12 mm glas, matbørstet RS

Varenummer	længde	c/c	glasboring	typenummer
100.821.267.700	350 mm	150 mm	Ø22 mm	21.267


**Manet** T-hank, sæt, matbørstet rustfrit stål

Varenummer	længde	c/c	glasboring	typenummer
100.821.270.700	720 mm	520 mm	Ø22 mm	21.270



**Manet** T-hank, sæt, matbørstet rustfrit stål

Varenummer	længde	c/c	glasboring	typenummer
100.821.273.700	1240 mm	2 x 520 mm	Ø22 mm	21.273

7

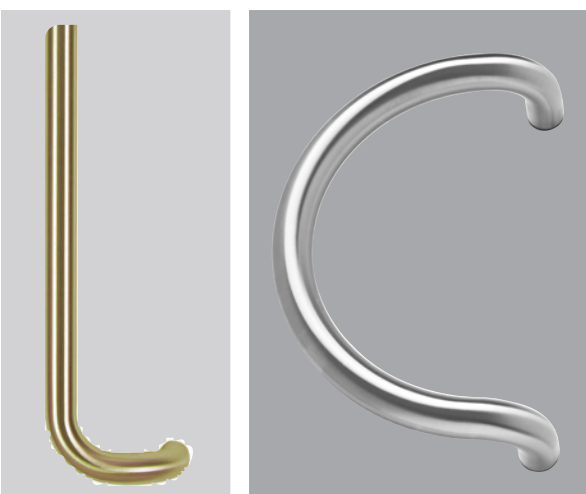**Dørhanke**



...når du søger løsninger ud over det sædvanlige. Vi hjælper dig, når opgaven stiller specielle krav til design, overflade eller funktion - og altid med produkter i højeste kvalitet fra de bedste producenter.



Hjørnelås for dobbelt profilcylinder



Varenummer ¹	overflade	hul	typenummer
100.805.100.101	naturelokseret	55 mm	05.100

¹⁾ Udsikring for glas





Klemlås for enkelt profilcylinder

Varenummer	overflade	glastykkelse	typenummer
100.805.106.101	naturelokseret	10 mm	05.106
100.805.130.101	naturelokseret	12 mm	05.130




Glaslås ES30 for dobbelt profilcylindre

Varenummer	overflade	glas	typenummer
130.323.000.601	naturelokseret	8 - 12 mm	-




Klemlås S030 for enkelt profilcylinder

Varenummer	overflade	glas	typenummer
130.325.000.601	naturelokseret	8 - 12 mm	-




Skydedørslås toilet med slutblik

Varenummer	overflade	glastykkelse	typenummer
123.DQS.110	naturelokseret	8 - 12 mm	-



Slutblik for dobbeltdør


Varenummer	overflade	glastykkelse	typenummer
123.DQS.370	naturelokseret	8 - 12 mm	-



Lås til pålimning, rustfrit stål

Varenummer	overflade ¹	glastykkelse	typenummer
2149	poleret	10 mm	2149
2150	poleret	12 mm	2150


¹⁾ Fås også i børstet



Lås med faste knopper til pålimning, rustfrit stål

Varenummer	overflade ¹	glastykkelse	typenummer
2163	poleret	10 mm	2163
2164	poleret	12 mm	2164

¹⁾ Fås også i børstet




Klemslutblik til dobbeltdøre rustfrit stål

Varenummer ¹	overflade ²	glastykkelse	typenummer
2151	poleret	10 mm	2151
2152	poleret	12 mm	2152

¹⁾ Kan tilpasses til mange typer skydedøre eller fabrikater

²⁾ Fås også i børstet




Slutblik for væg, rustfrit stål

Varenummer ¹	overflade ²	typenummer
2153	poleret	2153

¹⁾ Kan tilpasses til mange typer skydedøre eller fabrikater

²⁾ Fås også i børstet




Slutblik ud fra væg, rustfrit stål

Varenummer ¹	overflade ²	typenummer
2166	poleret	2166

¹⁾ Kan tilpasses til mange typer skydedøre eller fabrikater

²⁾ Fås også i børstet




Slutblik til et overlap under 40 mm, rustfrit stål

Varenummer ¹	overflade ²	glastykkelse	typenummer
2168	poleret	8 mm	2168
2169	poleret	10 mm	2169
2170	poleret	12 mm	2170

¹⁾ Kan tilpasses til mange typer skydedøre eller fabrikater


²⁾ Fås også i børstet

Hagelås og modkasse



Varenummer	overflade	type	typenummer
122.617.280.003	naturelox.	hagelås	-
122.617.280.050	antrasit RAL 7016	hagelås	
122.617.280.070	hvid RAL9016	hagelås	
122.617.282.003	naturelox.	modkasse	
122.617.282.050	antrasit RAL 7016	modkasse	
122.617.282.070	hvid RAL9016	modkasse	

Anslags- og slutblikprofil kan tilpasses for lås

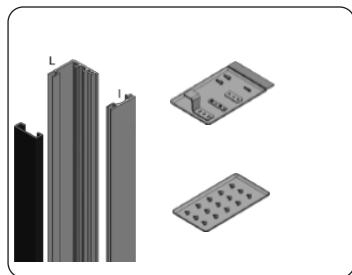

Varenummer	længde	overflade ¹⁾	typenummer
122.627.410.203	2 meter	naturelokseret	627.410.1996
122.627.410.253	2,5 meter	naturelokseret	627.410.2496
122.627.410.303	3 meter	naturelokseret	627.410.2996
122.627.410.503	5 meter	naturelokseret	627.410.4996

¹⁾ Fås også i RS-look og sortelokseret


7

Bundstyr profil til nedfræsning i gulv med børster




Varenummer	længde	glastykkelse	typenummer
100.821.430	6 meter	10 mm	21.430
100.821.432	3 meter	10 mm	21.432

Gummitætning selvklæbende




Varenummer	længde	bobel	farve	typenummer
121.692.300	2.500 mm	9 mm	transparent	
175.S08.006	2.500 mm	6 mm	transparent	

Montageprofil til børstetætning



Varenummer	længde	overflade	typenummer
100.836.826	4.500	naturelokseret	-

Børstetætning løs



Varenummer	xxx	længde	typenummer
100.836.860	13-16	4.500 mm	36.860
100.836.861	16-19	4.500 mm	36.861
100.836.862	19-23	4.500 mm	36.862
100.836.863	23-77 ?	4.500 mm	36.863



Foldeskydedøre

Hansen Lellinge har mange løsninger på foldeskydedøre både i HSW og FSW. Vi kan også være behjælpelige med skydedøre til udestuen. Atrivant 80
Se alle løsninger i vort katalog nr. 9





Hansen Lellinge glas- og dørteknik til professionelle

Hansen Lellinge A/S leverer løsninger til glaskonstruktioner og dørteknik fra anerkendte kvalitetsleverandører af profil-systemer, beslag, låse, dørautomatik og glarmesterprodukter.

Vi yder kompetent teknisk og praktisk rådgivning og deltager gerne i projekter fra idéfase til færdiggørelse.

Vores udstilling og faguddannede medarbejdere står til rådighed og vi henviser gerne til relevante håndværkere.

Vi lagerfører et omfattende sortiment af produkter og tilbehør for hurtig levering og har eget værksted for tilpasning og specialløsninger.

HANSEN  LELLINGE

Hansen Lellinge A/S
Mårkærvej 7
2630 Taastrup
www.hansenellinge.dk
info@hansenellinge.dk
Kundeservice: 43 71 16 40

